



**КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ
АППАРАТУРА
И ЭЛЕМЕНТЫ СВЧ ТРАКТА**

ВВЕДЕНИЕ

Контрольно-измерительные устройства НПФ «Микран», основанной Виктором Яковлевичем Гюнтером в 1991 г., представлены практически во всех областях современных СВЧ измерений. Талантливый коллектив и опора на собственный технологический и производственный потенциал позволяют по праву называть сегодня «Микран» одним из ведущих предприятий на отечественном рынке в области разработки и производства СВЧ измерительной техники.

В данном каталоге представлена информация об информационно-измерительных системах разработки и производства НПФ «Микран».

В разделе **I. «КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА СВЧ»** представлена контрольно-измерительная аппаратура (КИА) СВЧ до 50 ГГц, разработанная и производимая НПФ «Микран». Сотрудниками департамента информационно-измерительных систем постоянно ведутся работы по расширению функциональных возможностей приборов, как за счет конструктивных изменений, так и за счет новых программных опций. Гибкая архитектура, обладающая высокой интегрируемостью и возможностью конфигурирования, превращает КИА производства НПФ «Микран» в оптимальное техническое решение Ваших задач.

В разделе **II. «ЭЛЕМЕНТЫ СВЧ ТРАКТА»** представлены прецизионные элементы и устройства СВЧ тракта как в метрическом, так и в дюймовом исполнении. Информация в этом разделе поможет при выборе элементов СВЧ тракта, а важные и полезные замечания, например - при работе с СВЧ соединителями необходимо всегда использовать тарированные и поддерживающие ключи, помогут продлить срок их службы.

В обозначениях большинства из СВЧ элементов используются мнемонические сокращения для облегчения поиска и запоминания:

- ПК** – переходы коаксиальные
- ПКП** – переходы коаксиальные панельные
- ПКМ** – переходы коаксиально-микроразъемные
- ПKN** – переходы коаксиальные усиленного исполнения
- ПКВ** – переходы коаксиально-волноводные
- НС** – нагрузки согласованные
- НР** – нагрузки рассогласованные
- НК** – нагрузки короткого замыкания
- НХ** – нагрузки холостого хода
- НКХ** – нагрузки короткого замыкания - холостого хода (комбинированные)
- ДМ** – делители мощности
- ДМС** – делители мощности (сплиттеры)
- НО** – направленные ответвители
- КС** – кабельные сборки СВЧ
- КСА** – кабельные сборки армированные (с дополнительной защитой)
- КСФ** – кабельные сборки фазостабильные
- НПК** – наборы переходов коаксиальных
- НКММ** – наборы калибровочных мер
- КИПР** – комплекты измерителей присоединительных размеров
- КТ** – ключи тарированные
- КП** – ключи поддерживающие

Кодировка соединителей, указываемая практически во всех обозначениях СВЧ устройств, подробно описана в разделе II. «Элементы СВЧ тракта».

Для многих устройств, наряду с максимально допустимыми значениями параметров, приведены типичные их значения, помеченные в таблицах надписью «тип.»

В разделе **III. «ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»** представлена линейка измерительных комплексов, предназначенных для автоматизированной настройки и тестирования СВЧ устройств и систем различной сложности и назначения. Для каждого типа комплексов разрабатывается специализированное программное обеспечение, отвечающее за выбор измеряемых величин и удобный анализ данных, составление отчетов и протоколов по результатам измерений. Основу комплексов составляют серийные приборы производства НПФ «Микран». Это позволяет максимально использовать все возможности приборов, корректировать, при необходимости, их характеристики посредством конструктивных и программных изменений. Технологии, применяемые при производстве измерительных комплексов, позволяют существенно уменьшить стоимость их эксплуатации.

В разделе **IV. «СВЧ УЗЛЫ И МОДУЛИ»** представлены различные СВЧ модули, которые могут использоваться как самостоятельные устройства, так и в составе различных радиотехнических систем. Все активные устройства имеют встроенные стабилизаторы напряжения и защиту по питанию. СВЧ модули, представленные в этом каталоге, имеют отличную электромагнитную совместимость благодаря проработанной конструкции и многоступенчатой системе фильтрации по питанию.

СОДЕРЖАНИЕ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА

Анализаторы цепей скалярные

Анализаторы цепей скалярные серии Р2М.....	I-2
Модуляторы импульсные серии МИ1.....	I-7
Переключатели серии ПЭМ.....	I-8

Генераторы сигналов

Синтезаторы частот серии Г7М.....	I-12
Векторный генератор сигналов Г7М-06.....	I-16

Анализаторы цепей векторные

Анализаторы цепей векторные серии Р4М.....	I-20
Наборы калибровочных мер серии НКММ.....	I-23
Модули автоматической калибровки серии Р4М-ЭК4.....	I-23
Фазостабильные кабельные сборки серии КСФ26.....	I-23
Анализаторы цепей векторные серии «Панорама» Р4213/Р4226.....	I-26

Измерители коэффициента шума

Измерители коэффициента шума серии Х5М.....	I-31
Генераторы шума серии ГШМ2.....	I-33

Анализаторы спектра

Анализаторы спектра серии СК4М.....	I-35
-------------------------------------	------

Измерители мощности

Измерители мощности серии М3М.....	I-40
------------------------------------	------

Портативные измерительные USB устройства серии PLD

Генераторы сигналов серии PLG.....	I-42
Измерители мощности серии PLS.....	I-46

ЭЛЕМЕНТЫ СВЧ ТРАКТА

Переходы коаксиальные

Переходы коаксиальные в тракте 7,0/3,04 мм.....	II-2
Переходы коаксиальные между трактами 7,0/3,04 мм и 3,5/1,52 мм.....	II-3
Переходы коаксиальные между трактами 7,0/3,04 мм и 2,4/1,042 мм.....	II-4
Переходы коаксиальные в тракте 3,5/1,52 мм.....	II-6
Переходы коаксиальные между трактами 3,5/1,52 мм и 2,4/1,042 мм.....	II-7
Переходы коаксиальные в тракте 2,92/1,27 мм.....	II-9
Переходы коаксиальные между трактами 2,92/1,27 мм и 2,4/1,042 мм.....	II-10
Переходы коаксиальные в тракте 2,4/1,042 мм.....	II-11
Переходы коаксиальные усиленного исполнения.....	II-12
Переходы коаксиальные панельные.....	II-15

Переходы коаксиально-волноводные

Переходы коаксиально-волноводные.....	II-18
---------------------------------------	-------

Переходы коаксиально-микрополосковые

Переходы коаксиально-микрополосковые.....	II-22
Переходы коаксиально-микрополосковые серии ПКМ1-32.....	II-25
Переходы коаксиально-микрополосковые серии ПКМ2-18.....	II-26
Переходы коаксиально-микрополосковые ПКМ2-26-16-0,38/1,27.....	II-28
Гермовводы МК100.....	II-29

Нагрузки

Нагрузки согласованные.....	II-30
Нагрузки рассогласованные.....	II-32
Нагрузки холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ).....	II-34

Аттенюаторы

Аттенюаторы коаксиальные.....	II-37
-------------------------------	-------

СОДЕРЖАНИЕ

Устройства развязывающие	
Устройства развязывающие.....	II-41
Коаксиальные трансформаторы импеданса	
Коаксиальный трансформатор импеданса.....	II-42
Делители мощности	
Делители мощности.....	II-43
Детекторы	
Детекторы.....	II-45
Ответвители направленные	
Ответвители направленные.....	II-47
Кабельные соединители	
Кабельные соединители.....	II-49
Кабельные сборки	
Кабельные сборки.....	II-51
Кабельные сборки фазостабильные.....	II-58
Наборы СВЧ аксессуаров	
Наборы переходов коаксиальных.....	II-60
Наборы мер коаксиальных для поверки скалярных анализаторов цепей.....	II-62
Наборы калибровочных мер коаксиальных для векторных анализаторов цепей.....	II-65
Наборы калибровочных мер волноводных для векторных анализаторов цепей.....	II-70
Вспомогательное измерительное оборудование	
Комплекты измерителей присоединительных размеров.....	II-71
Ключи тарированные.....	II-72
Ключи поддерживающие.....	II-73
Технические параметры соединителей коаксиального тракта	
Технические параметры соединителей коаксиального тракта.....	II-74
Кодировка соединителей коаксиального тракта.....	II-78

КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СЕРИИ К2М

Комплексы программно-аппаратные серии К2М-100	
Комплекс для измерения параметров ППМ К2М-101.....	III-2
Комплекс для измерения S-параметров многопортовых устройств К2М-102.....	III-4
Комплексы программно аппаратные серии К2М-900	
Комплекс для градуировки генераторов шума К2М-901.....	III-5

СВЧ УЗЛЫ И МОДУЛИ

Адаптеры питания	
Адаптеры питания АП-50.....	IV-2
Усилители маломощные	
Усилители маломощные серии МШУ.....	IV-3
Генераторы СВЧ	
Генераторы, управляемые напряжением серии MVCO.....	IV-4
ЖИГ-генераторы серии МУТО.....	IV-6
Генераторы термостатированные кварцевые серии МОХО.....	IV-7
Импульсные модуляторы	
Модуляторы импульсные серии ИМ.....	IV-8

РАЗДЕЛ I КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА

Анализаторы цепей скалярные

- Анализаторы цепей скалярные серии Р2М.....I-2
- Модуляторы импульсные серии МИ1.....I-7
- Переключатели серии ПЭМ.....I-8

Генераторы сигналов

- Синтезаторы частот серии Г7М.....I-12
- Векторный генератор сигналов Г7М-06.....I-16

Анализаторы цепей векторные

- Анализаторы цепей векторные серии Р4М.....I-20
- Наборы калибровочных мер серии НКММ.....I-23
- Модули автоматической калибровки серии Р4М-ЭК4.....I-23
- Фазостабильные кабельные сборки серии КСФ26.....I-23
- Векторные анализаторы цепей серии «Панорама»
Р4213/Р4226.....I-26

Измерители коэффициента шума

- Измерители коэффициента шума серии Х5М.....I-31
- Генераторы шума серии ГШМ2.....I-33

Анализаторы спектра

- Анализаторы спектра серии СК4М.....I-35

Измерители мощности

- Измерители мощности серии М3М.....I-40

Портативные измерительные USB устройства серии PLD

- Генераторы сигналов серии PLG.....I-42
- Измерители мощности серии PLS.....I-46

АНАЛИЗАТОРЫ ЦЕПЕЙ СКАЛЯРНЫЕ СЕРИИ P2M



ВНЕСЕН В ГОСРЕЕСТР СИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Анализаторы цепей скалярные серии P2M (далее – анализаторы P2M) предназначены для измерений модуля коэффициента передачи (КП), модуля коэффициента отражения (КО), КСВН, мощности и для формирования непрерывных гармонических сигналов.

Дополнительные режимы² работы анализатора P2M позволяют контролировать динамические характеристики, групповое время задержки, параметры устройств с преобразованием по частоте и параметры устройств в импульсном режиме.

Область применения анализаторов P2M – исследование, настройка, испытания, контроль при производстве ВЧ и СВЧ устройств, используемых в радиоэлектронике, связи, радиолокации, измерительной технике.

Принцип действия анализаторов P2M основан на выделении высокочастотных электромагнитных волн (падающей, прошедшей через исследуемое устройство и отраженной от его входов), преобразовании их в низкочастотные напряжения, пропорциональные мощности этих волн, измерении напряжений и расчете модуля КП, модуля КО и КСВН. Выделение и преобразование электромагнитных волн в низкочастотное напряжение производится с помощью детекторных головок и датчиков КСВ.

Серия анализаторов P2M включает в себя три типа анализаторов, различающихся по диапазону рабочих частот:

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Широкий диапазон частот от 10 МГц до 4/20/40 ГГц
- Широкий диапазон регулировки мощности выходного сигнала от -90 дБм¹ до +15 дБм
- Высокая стабильность частоты и мощности выходного сигнала
- Возможность работы в нескольких коаксиальных трактах
- Одновременная работа с тремя измерительными каналами
- Возможность измерения модуля КП, КО и КСВН, группового времени задержки, динамических характеристик, параметров устройств с преобразованием по частоте, устройств в импульсном режиме, измерения с опорным каналом

- P2M-04A: от 10 МГц до 4 ГГц;
- P2M-18A: от 10 МГц до 20 ГГц;
- P2M-40: от 10 МГц до 40 ГГц.

Управление анализатором P2M осуществляется с помощью внешнего персонального компьютера с установленным программным обеспечением «Graphit P2M», которое обрабатывает измеренные данные и обеспечивает отображение результатов измерений. Информационный обмен между анализатором P2M и персональным компьютером осуществляется по интерфейсу Ethernet.

Программный интерфейс анализаторов P2M, совместим со стандартом IVI-COM, что дает возможность управлять анализатором P2M с помощью стороннего программного обеспечения.

Анализаторы P2M поставляются в нескольких модификациях, каждая из которых характеризуется определенным набором опций.

ФУНКЦИИ И ОПЦИИ ПРИБОРА

ТИП ВЫХОДНОГО СВЧ СОЕДИНИТЕЛЯ

Тип выходного СВЧ соединителя по ГОСТ РВ 51914-2002 генераторно-измерительного блока определяется опциями анализатора P2M:

- опция «01P» – соединитель тип III (розетка);
- опция «11P» – соединитель тип N (розетка);
- опция «03P» – соединитель тип IX, вар.3 (розетка);

¹ С опцией «ATA/70»

² Погрешности измерений анализаторов P2M при работе в дополнительных режимах не нормируется

- опция «13P» – соединитель тип 3,5 мм (розетка);
- опция «05P» – соединитель тип 2,4 мм (розетка).

РАСШИРЕННЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН (ОПЦИЯ «АТА/70»)

Опция «АТА/70» – аппаратная опция. На выход анализатора устанавливается встроенный электромеханический ступенчатый аттенуатор 0...70 дБ с шагом 10 дБ для расширения диапазона регулировки уровня выходной мощности и диапазона измерения модуля КП.

СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТ

Анализатор P2M может использоваться как синтезатор частот, формирующий стабилизированный по частоте и мощности непрерывный гармонический сигнал с низким уровнем фазовых шумов в широком диапазоне частот и мощностей в следующих режимах:

- фиксированная частота и мощность;
- сканирование по частоте с фиксированным шагом;
- сканирование по списку частот;
- сканирование по мощности с фиксированным шагом;
- сканирование по списку мощностей.

Кроме того, с помощью внешнего импульсного модулятора и синхрогенератора, встроенного в анализатор P2M, возможно формирование сигнала с импульсной модуляцией с длительностью импульса от 20 нс до 4 с, периодом от 30 нс до 4 с и длительностью фронта/среза огибающей радиоимпульса менее 10 нс. В качестве внешнего импульсного модулятора рекомендуется использовать импульсные модуляторы серии МИ1, более подробная информация по которым представлена разделе «Контрольно-измерительная аппаратура» стр. I-7.

ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ

Анализатор P2M может использоваться в качестве трехканального измерителя мощности.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

В анализаторе P2M реализована функция измерения динамических характеристик – зависимости уровня мощности на выходе исследуемого устройства от уровня мощности на его входе.

ИЗМЕРЕНИЕ УСТРОЙСТВ С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ПО ЧАСТОТЕ

Анализатор P2M позволяет выполнять измерение модуля КП устройств с преобразованием по частоте: конверторов, смесителей, умножителей

и делителей частоты. Для измерения смесителей необходим внешний источник сигнала гетеродина, в качестве которого рекомендуется использовать второй анализатор P2M, синтезатор частот серии Г7М или портативный генератор сигналов серии PLG. Измерения смесителей могут выполняться с фиксированной частотой гетеродина или с синхронной перестройкой частоты гетеродина и сигнала.

ИЗМЕРЕНИЕ ГРУППОВОГО ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ

В анализаторе P2M реализована функция измерения группового времени задержки, характеризующего линейность фазо-частотной характеристики исследуемого устройства. Используемая для определения группового времени задержки связь логарифма модуля амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристики преобразованием Гильберта позволяет измерять групповое время задержки только для минимально фазовых цепей, «нули» и «полюса» которых лежат внутри единичного круга Z-плоскости.

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВ В ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ

Анализатор P2M позволяет измерять модуль КП, модуль КО и КСВН в импульсном режиме. Минимальная длительность измеряемого радиоимпульса может меняться от 138 до 22655 мкс в зависимости от степени усреднения. Вариант выборки импульса – точка в импульсе. В зависимости от типа исследуемого устройства возможно два варианта формирования импульсного сигнала:

- управление включением/выключением мощности исследуемого устройства;
- формирование импульсного модулированного зондирующего сигнала с помощью внешнего импульсного модулятора.

Источник модулирующего сигнала может быть как внутренним, так и внешним. В качестве внешнего импульсного модулятора рекомендуется использовать импульсные модуляторы серии МИ1, более подробная информация по которым представлена в разделе «Контрольно-измерительная аппаратура» стр. I-7.

ИЗМЕРЕНИЕ С ОПОРНЫМ КАНАЛОМ

Измерения с опорным каналом позволяют улучшить качество измерений за счет отслеживания флуктуаций мощности, вызванных температурной нестабильностью мощности и рассогласованием измерительного тракта. Как правило, измерения с опорным каналом используются:

- при измерении КП устройств с малыми потерями, где флуктуации мощности на входе исследуемого устройства искажают результаты измерения;
- для компенсации температурных изменений

коэффициента усиления внешнего усилителя, который может устанавливаться на выходе анализатора P2M для увеличения мощности зондирующего сигнала;

- при динамических измерениях для измерения зависимости коэффициента передачи исследуемого устройства от уровня мощности на его входе.

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗОНДИРОВАНИЯ

Применение совместно с анализатором P2M внешних переключателей серии ПЭМ1, ПЭМ2 позволяет менять направление зондирования при измерении параметров двух— и трехпортовых устройств. Данная возможность уменьшает время выполнения измерений, исключая необходимость дополнительной пересборки схемы измерений. Что особенно актуально при измерении параметров невзаимных устройств (вентилей, циркуляторов и т.д.).

Более подробная информация по переключателям серии ПЭМ1, ПЭМ2 представлена в соответствующем разделе каталога «Контрольно-измерительная аппаратура».

ИЗМЕРЕНИЕ В ВОЛНОВОДНОМ ТРАКТЕ³

Использование дополнительных аксессуаров (коаксиально-волноводных переходов и волноводных направленных ответвителей) позволяет использовать анализаторы P2M для измерения параметров устройств в волноводном тракте.

КОРРЕКЦИЯ МОЩНОСТИ

Функция коррекции мощности позволяет устанавливать заданный уровень мощности непосредственно на входе исследуемого устройства, компенсируя потери (или усиление), вносимые элементами СВЧ тракта, соединяющими исследуемое устройство с СВЧ выходом анализатора P2M.

СИСТЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ

Возможность стабилизации частоты выходного сигнала от внешнего опорного генератора частотой 1, 5, 10 МГц, возможность стабилизации частоты внешних устройств от сигнала 10 МГц внутреннего опорного генератора и гибкая система цифровой синхронизации анализатора P2M позволяют организовать взаимодействие анализатора P2M с внешними устройствами. Это позволяет использовать анализатор P2M в различных измерительных схемах без разработки дополнительного программного обеспечения, например:

- измерение параметров смесителей;
- измерение параметров устройств в импульсном режиме;
- импульсная модуляция в режиме синтезатора частот.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение «Программный комплекс P2M «Graphit P2M», используемое для управления анализаторами P2M, обладает следующими достоинствами:

- удобный пользовательский интерфейс;
- гибкая система создания отчетов;
- возможность сохранения/загрузки профилей для измерительных схем;
- редактор формул для выполнения сложных математических операций;
- неограниченное количество измерительных трасс и трасс памяти;
- настраиваемая система маркеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот	
P2M-04A	10 МГц ... 4 ГГц
P2M-18A ¹	10 МГц ... 20 ГГц
P2M-40	10 МГц ... 40 ГГц
Дискретность установки частоты выходного сигнала	1 Гц
Относительная погрешность установки частоты при работе от внутреннего опорного генератора	$\pm 1 \times 10^{-6}$
Диапазон установки уровня мощности выходного сигнала	
Без опции «АТА/70»	
P2M-04A	-20 ... +15 дБм
P2M-18A	-20 ... +13 дБм
P2M-40	-20 ... +7 дБм
С опцией «АТА/70»	
P2M-04A	-90 ... +15 дБм
P2M-18A	-90 ... +13 дБм
P2M-40	-90 ... +7 дБм
Дискретность установки мощности выходного сигнала	0,1 дБ
Погрешность установки уровня мощности выходного сигнала	
P2M-04A (P2M-18A)	
-20 ... +15 (+13) дБм	± 1 дБ
-55 ... -20 дБм	$\pm 1,5$ дБ
P2M-40	
-20 ... +7 дБм	$\pm 1,5$ дБ
-55 ... -20 дБм	$\pm 2,5$ дБ
Диапазон измерения модуля коэффициента передачи	
Без опции «АТА/70»	
P2M-04A	-70 ... +35 дБ
P2M-18A	-65 ... +35 дБ
P2M-40	-60 ... +30 дБ
С опцией «АТА/70»	
P2M-04A	-70 ... +70 дБ
P2M-18A	-65 ... +65 дБ
P2M-40	-60 ... +60 дБ

³ Не сертифицированный тип измерений.

Диапазон измерения модуля коэффициента отражения	0 ... 1
Диапазон измерения КСВН	1,02 ... 5
Диапазон измерения мощности	
P2M-04A	-55 ... +15 дБм
P2M-18A	-55 ... +13 дБм
P2M-40	-55 ... +7 дБм
Погрешность измерения модуля коэффициента передачи²	
P2M-04A, P2M-18A	$\pm(0,02 \times A + 0,2)$ дБ
P2M-40	$\pm(0,02 \times A + 0,3)$ дБ
Погрешность измерения модуля коэффициента отражения²	
P2M-04A, P2M-18A	$\pm(0,09 \times \Gamma^2 + 0,02)$
P2M-40	$\pm(0,014 \times \Gamma^2 + 0,04)$
Погрешность измерения КСВН² при $K_{сгУ} \leq 2,0$	
P2M-04A, P2M-18A	$\pm(3 \times K_{сгУ} + 1)$ %
P2M-40 ³	$\pm(5 \times K_{сгУ} + 3)$ %
Погрешность измерения мощности	
P2M-04A, P2M-18A	± 1 дБ
P2M-40	$\pm 1,5$ дБ
Примечание: ¹ – Диапазон рабочих частот P2M-18A с опциями «01P», «11P» от 10 МГц до 18 ГГц. ² – А, Г, $K_{сгУ}$ – измеренные значения модуля коэффициента передачи, коэффициента отражения и КСВН соответственно. ³ – При использовании измерительных аксессуаров до 20 ГГц погрешность составляет $\pm(3 \times K_{сгУ} + 1)$ %, до 40 ГГц погрешность составляет $\pm(5 \times K_{сгУ} + 1)$ %.	

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ⁴

Для работы в разных сечениях коаксиального тракта с метрической и дюймовой типами резьбы анализатор P2M может комплектоваться различными измерительными аксессуарами (головки детекторные, датчики КСВ, нагрузки комбинированные, кабели СВЧ, переходы коаксиальные), количество и типы которых определяются при заказе.

ГОЛОВКИ ДЕТЕКТОРНЫЕ СЕРИИ Д42

Головки детекторные серии Д42 (далее – детекторы Д42) используются в анализаторах P2M для измерения мощности и выделения электромагнитной волны, прошедшей через исследуемое устройство при измерении модуля коэффициента передачи.

Детектор Д42 представляет собой широкополосный амплитудный детектор, построенный по двухдиодной схеме. СВЧ соединители изготовлены из износостойких материалов, обеспечивающих ресурс не менее 3000 сочленений.

Каждый детектор Д42 проходит индивидуальную калибровку при производстве, которая позволяет обеспечить высокую точность измерения абсолютного уровня мощности во всем диапазоне работы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот	
Д42-18-01, Д42-18-11	10 МГц ... 18 ГГц
Д42-20-03, Д42-20-13	10 МГц ... 20 ГГц
Д42-50-05	10 МГц ... 40 ГГц
Диапазон измеряемой мощности¹	
Д42-18-01, Д42-18-11	-55 ... +15 дБм
Д42-20-03, Д42-20-13	-55 ... +13 дБм
Д42-50-05	-55 ... +7 дБм
Неравномерность АЧХ²	
Д42-18-01, Д42-18-11	$\pm 0,3$ дБ до 12 ГГц
	$\pm 0,5$ дБ до 18 ГГц
Д42-20-03, Д42-20-13	$\pm 0,3$ дБ до 12 ГГц
	$\pm 0,5$ дБ до 20 ГГц
Д42-50-05	$\pm 0,5$ дБ до 20 ГГц
	$\pm 2,0$ дБ до 40 ГГц
Волновое сопротивление СВЧ соединителя	50 Ом
КСВН входа	
Д42-18-01, Д42-18-11	1,2
Д42-20-03, Д42-20-13	1,2
Д42-50-05	1,5
Максимальная входная мощность	+23 дБм
Тип соединителя СВЧ по ГОСТ РВ 51914-2002	
Д42-18-01	тип III (вилка)
Д42-18-11	тип N (вилка)
Д42-20-03	тип IX вар. 3 (вилка)
Д42-20-13	тип 3,5 мм (вилка)
Д42-50-05	тип 2,4 мм (вилка)
Примечание: ¹ – Диапазон измеряемой мощности, в комплекте с анализаторами P2M. ² - Неравномерность без учета данных калибровки.	

⁴ Полная информация по нагрузкам комбинированным, кабелям СВЧ и коаксиальным переходам представлена в разделе II «Элементы СВЧ тракта».

ДАТЧИКИ КСВ СЕРИИ ДК1, ДК4



Датчики КСВ серии ДК1, ДК4 используются в анализаторах P2M для выделения электромагнитной волны, отраженной от порта исследуемого устройства при измерении модуля коэффициента отражения и КСВН.

СВЧ соединители датчиков КСВ изготовлены из износостойких материалов, обеспечивающих ресурс не менее 3000 сочленений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот	
ДК1-04-01Р-01Р, ДК1-04-11Р-11Р	10 МГц ... 4 ГГц
ДК4-18-01Р-01Р, ДК4-18-11Р-11Р	10 МГц ... 18 ГГц
ДК4-20-03Р-03Р, ДК4-20-13Р-13Р	10 МГц ... 20 ГГц
ДК4-50-05Р-05Р	10 МГц ... 40 ГГц
Направленность	
ДК1-04-01Р-01Р, ДК1-04-11Р-11Р	32 дБ
ДК4-18-01Р-01Р, ДК4-18-11Р-11Р	35 дБ
ДК4-20-03Р-03Р, ДК4-20-13Р-13Р	35 дБ
ДК4-50-05Р-05Р	35 дБ до 10 ГГц 30 дБ до 40 ГГц
Волновое сопротивление СВЧ соединителей	
	50 Ом
КСВН СВЧ соединителей	
ДК1-04-01Р-01Р, ДК1-04-11Р-11Р	1,2
ДК4-18-01Р-01Р, ДК4-18-11Р-11Р	1,2
ДК4-20-03Р-03Р, ДК4-20-13Р-13Р	1,2
ДК4-50-05Р-05Р	1,2 до 10 ГГц 1,5 до 40 ГГц
Максимальная входная мощность	
	+27 дБм
Номинальное значение вносимых потерь	
	6 дБ
Тип соединителя СВЧ по ГОСТ РВ 51914-2002	
ДК1-04-01Р-01Р ДК4-18-01Р-01Р	тип III (розетка)
ДК1-04-11Р-11Р ДК4-18-11Р-11Р	тип N (розетка)
ДК4-20-03Р-03Р	тип IX вар. 3 (розетка)
ДК4-20-13Р-13Р	тип 3,5 мм (розетка)
ДК4-50-05Р-05Р	тип 2,4 мм (розетка)

МОДУЛЯТОРЫ ИМПУЛЬСНЫЕ СЕРИИ МИ1

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Широкий диапазон частот от 10 МГц до 20 ГГц
- Высокое подавление мощности в паузе ≥ 70 дБ
- Малое время фронта/среза огибающей радиоимпульса < 10 нс
- Управление стандартными сигналами 5 В ТТЛ
- Возможность работы в нескольких коаксиальных трактах
- Оба порта модулятора могут выполнять функции, как входа, так и выхода



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Модуляторы импульсные (МИ) предназначены для импульсной модуляции непрерывных гармонических сигналов.

МИ могут использоваться в различных измерительных стендах и комплексах. Например, в качестве внешнего импульсного модулятора для скалярных и векторных анализаторов цепей серии P2M, P4M, работающих в режиме импульсных измерений, а также синтезаторов частот серии Г7М.

Модуляторы импульсные серии МИ1 выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся типом СВЧ соединителей. Кроме того, в комплект поставки модулятора импульсного серии МИ1 входят блок питания и кабель BNC (вилка-вилка) длиной 1,2 м для подключения модулятора к источнику модулирующего сигнала. Все это позволяет оптимальным образом организовать совместную работу МИ1 с анализаторами цепей серии P2M, P4M и синтезаторами частот серии Г7М.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот	
МИ1-18	10 МГц ... 18 ГГц
МИ1-20	10 МГц ... 20 ГГц
Подавление мощности в паузе	≥ 70 дБ
Длительность фронта/среза огибающей радиоимпульса	< 10 нс
Минимальная длительность импульса	20 нс
Максимальная частота повторения импульсов	25 МГц
Задержка между сигналом управления и радиоимпульсом	≤ 20 нс
Вносимые потери	< 10 дБ
КСВН	$< 2,5$

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ ПЭМ1, ПЭМ2



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Переключатели серии ПЭМ1 и ПЭМ2 (далее переключатели) предназначены для коммутации СВЧ сигнала с одного входа на два или три, в зависимости от модификации, выходы. При этом отключаемые выходы подключаются на внутреннюю согласованную нагрузку.

Переключатели могут использоваться для коммутации СВЧ сигналов в различных измерительных стендах и комплексах. Например, для переключения выходного сигнала анализатора P2M при изменении направления зондирования в схемах измерения параметров двух- и трехпортовых взаимных устройств.

Имеется два типа переключателей:

- серия ПЭМ1 – электромеханические переключатели;
- серия ПЭМ2 – электронные переключатели.

Каждый тип переключателей может поставляться в нескольких модификациях, отличающихся диапазоном частот, количеством выходов и типом соединителей по ГОСТ РВ 51914-2002.

Управление переключателями осуществляется с помощью внешнего персонального компьютера с установленным программным обеспечением «Micran RF Switch». Информационный обмен между переключателем и персональным компьютером осуществляется по интерфейсу USB 2.0.

Электропитание переключателя осуществляется от USB порта персонального компьютера.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Широкий диапазон частот от 0 до 20 ГГц
- Развязка между каналами до 90 дБ
- Высокая стабильность частоты и мощности выходного сигнала
- Возможность работы в нескольких коаксиальных трактах
- Одновременная работа с тремя измерительными каналами
- Управление и питание через интерфейс USB 2.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот	
ПЭМ1-18	0 ... 18 ГГц
ПЭМ1-20	0 ... 20 ГГц
ПЭМ2-18	2 ... 18 ГГц
ПЭМ2-20	2 ... 20 ГГц
Время переключения	≤100 мс
Изоляция между портами	
ПЭМ1-18, ПЭМ1-20	≥90 дБ
ПЭМ2-18, ПЭМ2-20	≥30 дБ
Максимальный уровень входной мощности	
ПЭМ1-18, ПЭМ1-20	+30 дБм
ПЭМ2-18, ПЭМ2-20	+20 дБм
Вносимые потери	
ПЭМ1-18, ПЭМ1-20	≤3 дБ
ПЭМ2-18, ПЭМ2-20	≤4 дБ
КСВН	
в положении на проход	≤1,5
в положении на согласованную нагрузку	≤1,7
Ресурс переключений	≥1 000 000
Электропитание	от USB порта ПК
Потребляемый ток	≤100 мА
Размер	300x200x75 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Базовый комплект поставки	
1. Генераторно-измерительный блок. 2. Датчик КСВ. 3. Детекторная головка. 4. Нагрузки КЗ/ХХ. 5. Кабельная СВЧ сборка.	
Комплектация генераторно-измерительного блока:	
1. Анализатор цепей скалярный Р2М-04А/18А/40. 2. Кабель Ethernet. 3. Кабель питания. 4. Программный комплекс Р2М «Graphit Р2М». 5. Эксплуатационная документация. 6. Транспортный кейс. 7. Свидетельство о поверке.	
Модификации генераторно-измерительного блока	
Р2М-04А/1	Анализатор цепей скалярный, 0,01...4 ГГц с опцией «01Р»
Р2М-04А/2	Анализатор цепей скалярный, 0,01...4 ГГц с опцией «11Р»
Р2М-04А/3	Анализатор цепей скалярный, 0,01...4 ГГц с опциями «01Р», «АТА/70»
Р2М-04А/4	Анализатор цепей скалярный, 0,01...4 ГГц с опциями «11Р», «АТА/70»
Р2М-18А/1	Анализатор цепей скалярный, 0,01...18 ГГц с опцией «01Р»
Р2М-18А/2	Анализатор цепей скалярный, 0,01...18 ГГц с опцией «11Р»
Р2М-18А/3	Анализатор цепей скалярный, 0,01...20 ГГц с опцией «03Р»
Р2М-18А/4	Анализатор цепей скалярный, 0,01...20 ГГц с опцией «13Р»
Р2М-18А/5	Анализатор цепей скалярный, 0,01...18 ГГц с опциями «01Р», «АТА/70»
Р2М-18А/6	Анализатор цепей скалярный, 0,01...18 ГГц с опциями «11Р», «АТА/70»
Р2М-18А/7	Анализатор цепей скалярный, 0,01...20 ГГц с опциями «03Р», «АТА/70»
Р2М-18А/8	Анализатор цепей скалярный, 0,01...20 ГГц с опциями «13Р», «АТА/70»
Р2М-40/1	Анализатор цепей скалярный, 0,01...40 ГГц с опцией «05Р»
Р2М-40/2	Анализатор цепей скалярный, 0,01...40 ГГц с опциями «05Р», «АТА/70»
Головки детекторные	
Д42-18-01	Головка детекторная, тип III (вилка), 0,01...18 ГГц
Д42-18-11	Головка детекторная, тип N (вилка), 0,01...18 ГГц
Д42-20-03	Головка детекторная, тип IX, вар. 3 (вилка), 0,01...20 ГГц
Д42-20-13	Головка детекторная, тип 3,5 мм (вилка), 0,01...20 ГГц
Д42-50-05	Головка детекторная, тип 2,4 мм (вилка), 0,01...40 ГГц
Датчики КСВ	
ДК1-04-01Р-01Р	Датчик КСВ, тип III (розетка), 0,01...4 ГГц
ДК1-04-11Р-11Р	Датчик КСВ, тип N (розетка), 0,01...4 ГГц
ДК4-18-01Р-01Р	Датчик КСВ, тип III (розетка), 0,01...18 ГГц
ДК4-18-11Р-11Р	Датчик КСВ, тип N (розетка), 0,01...18 ГГц
ДК4-20-03Р-03Р	Датчик КСВ, тип IX, вар. 3 (розетка), 0,01...20 ГГц
ДК4-20-13Р-13Р	Датчик КСВ, тип 3,5 мм (розетка), 0,01...20 ГГц
ДК4-50-05Р-05Р	Датчик КСВ, тип 2,4 мм (розетка), 0,01...40 ГГц
Нагрузки комбинированные	
НКХ1-18-01	Нагрузка КЗ/ХХ комбинированная коаксиальная, тип III (вилка)
НКХ1-18-11	Нагрузка КЗ/ХХ комбинированная коаксиальная, тип N (вилка)
НКХ2-20-03	Нагрузка КЗ/ХХ комбинированная коаксиальная, тип IX, вар. 3 (вилка)
НКХ2-20-13	Нагрузка КЗ/ХХ комбинированная коаксиальная, тип 3,5 мм (вилка)
НКХ3-50-05	Нагрузка КЗ/ХХ комбинированная коаксиальная, тип 2,4 мм (вилка)
Кабельные СВЧ сборки	
КСА18А-01-01-600	Кабель СВЧ с защитой до 18 ГГц, тип III (вилка) — тип III (вилка), 600 мм
КСА18А-11-11-600	Кабель СВЧ с защитой до 18 ГГц, тип N (вилка) — тип N (вилка), 600 мм
КСА20А-03-03-600	Кабель СВЧ с защитой до 20 ГГц, тип IX, вар. 3 (вилка) — тип IX, вар. 3 (вилка), 600 мм
КСА20А-13-13-600	Кабель СВЧ с защитой до 20 ГГц, тип 3,5 мм (вилка) — тип 3,5 мм (вилка), 600 мм
КСА40А-05-05-600	Кабель СВЧ с защитой до 40 ГГц, тип 2,4 мм (вилка) — тип 2,4 мм (вилка), 600 мм
КСА18А-01-01-1000	Кабель СВЧ с защитой до 18 ГГц, тип III (вилка) — тип III (вилка), 1000 мм
КСА18А-11-11-1000	Кабель СВЧ с защитой до 18 ГГц, тип N (вилка) — тип N (вилка), 1000 мм
КСА20А-03-03-1000	Кабель СВЧ с защитой до 20 ГГц, тип IX, вар. 3 (вилка) — тип IX, вар. 3 (вилка), 1000 мм
КСА20А-13-13-1000	Кабель СВЧ с защитой до 20 ГГц, тип 3,5 мм (вилка) — тип 3,5 мм (вилка), 1000 мм
КСА40А-05-05-1000	Кабель СВЧ с защитой до 40 ГГц, тип 2,4 мм (вилка) — тип 2,4 мм (вилка), 1000 мм

Модуляторы импульсные	
МИ1-18-01-01	Модулятор импульсный 0,01...18 ГГц, тип III (вилка) — тип III (вилка)
МИ1-18-01-01P	Модулятор импульсный 0,01...18 ГГц, тип III (вилка) — тип III (розетка)
МИ1-18-01P-01P	Модулятор импульсный 0,01...18 ГГц, тип III (розетка) — тип III (розетка)
МИ1-18-11-11	Модулятор импульсный 0,01...18 ГГц, тип N (вилка) — тип N (вилка)
МИ1-18-11-11P	Модулятор импульсный 0,01...18 ГГц, тип N (вилка) — тип N (розетка)
МИ1-18-11P-11P	Модулятор импульсный 0,01...18 ГГц, тип N (розетка) — тип N (розетка)
МИ1-20-03-03	Модулятор импульсный 0,01...20 ГГц, тип IX (вилка) — тип IX (вилка)
МИ1-20-03-03P	Модулятор импульсный 0,01...20 ГГц, тип IX (вилка) — тип IX (розетка)
МИ1-20-03P-03P	Модулятор импульсный 0,01...20 ГГц, тип IX (розетка) — тип IX (розетка)
МИ1-20-13-13	Модулятор импульсный 0,01...20 ГГц, тип 3,5 мм (вилка) — тип 3,5 мм (вилка)
МИ1-20-13-13P	Модулятор импульсный 0,01...20 ГГц, тип 3,5 мм (вилка) — тип 3,5 мм (розетка)
МИ1-20-13P-13P	Модулятор импульсный 0,01...20 ГГц, тип 3,5 мм (розетка) — тип 3,5 мм (розетка)
Переключатели электромеханические	
ПЭМ1-18-2-01P	Переключатель электромеханический, 0...18 ГГц, на 2 положения, соединители тип III (розетка)
ПЭМ1-18-2-11P	Переключатель электромеханический, 0...18 ГГц, на 2 положения, соединители тип N (розетка)
ПЭМ1-18-3-01P	Переключатель электромеханический, 0...18 ГГц, на 3 положения, соединители тип III (розетка)
ПЭМ1-18-3-11P	Переключатель электромеханический, 0...18 ГГц, на 3 положения, соединители тип N (розетка)
ПЭМ1-20-2-03P	Переключатель электромеханический, 0...20 ГГц, на 2 положения, соединители тип IX вар.3 (розетка)
ПЭМ1-20-2-13P	Переключатель электромеханический, 0...20 ГГц, на 2 положения, соединители тип 3,5 мм (розетка)
ПЭМ1-20-3-03P	Переключатель электромеханический, 0...20 ГГц, на 3 положения, соединители тип IX вар.3 (розетка)
ПЭМ1-20-3-13P	Переключатель электромеханический, 0...20 ГГц, на 3 положения, соединители тип 3,5 мм (розетка)
Переключатели электронные	
ПЭМ2-18-2-01P	Переключатель электронный, 2...18 ГГц, на 2 положения, соединители тип III (розетка)
ПЭМ2-18-2-11P	Переключатель электронный, 2...18 ГГц, на 2 положения, соединители тип N (розетка)
ПЭМ2-18-3-01P	Переключатель электронный, 2...18 ГГц, на 3 положения, соединители тип III (розетка)
ПЭМ2-18-3-11P	Переключатель электронный, 2...18 ГГц, на 3 положения, соединители тип N (розетка)
ПЭМ2-20-2-03P	Переключатель электронный, 2...20 ГГц, на 2 положения, соединители тип IX вар.3 (розетка)
ПЭМ2-20-2-13P	Переключатель электронный, 2...20 ГГц, на 2 положения, соединители тип 3,5 мм (розетка)
ПЭМ2-20-3-03P	Переключатель электронный, 2...20 ГГц, на 3 положения, соединители тип IX вар.3 (розетка)
ПЭМ2-20-3-13P	Переключатель электронный, 2...20 ГГц, на 3 положения, соединители тип 3,5 мм (розетка)
Дополнительные аксессуары	
Наборы переходов	НЧ удлинители
Наборы нагрузок	Ключи тарированные
Аттенюаторы	Устройство управления и отображения информации

ПРИМЕР ЗАКАЗА

1. Анализатор цепей скалярный P2M-18A/3 — 1 шт.
2. Головка детекторная Д42-20-03 — 1 шт.
3. Датчик КСВ ДК4-20-03P-03P — 1 шт.
4. Нагрузка КЗ/ХХ комбинированная коаксиальная НКХ2-20-03 — 1 шт.
5. Кабель СВЧ с защитой КСА20А-03-03-600 — 1 шт.
6. ПКУ-11 – устройство управления и отображения информации — 1 шт.

ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ СИНТЕЗАТОРЫ ЧАСТОТ СЕРИИ Г7М

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Широкий диапазон частот от 10 кГц¹ до 4/20/40 ГГц
- Широкий диапазон регулировки мощности выходного сигнала от -130/-90/-20 дБм до +15 дБм²
- Высокая стабильность частоты и мощности выходного сигнала
- Низкий уровень фазовых шумов -125 дБн/Гц на отстройке 10 кГц от несущей 1 ГГц
- Импульсная модуляция. Длительность фронта/среза импульса менее 10 нс, подавление в паузе >70 дБ



ВНЕСЕН В ГОСРЕЕСТР СИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Назначение синтезаторов частот серии Г7М (далее – синтезаторы Г7М) – формирование непрерывных гармонических сигналов и сигналов с импульсной модуляцией.

Область применения синтезаторов Г7М – исследование, настройка, испытания, контроль при производстве ВЧ и СВЧ устройств, используемых в радиоэлектронике, связи, радиолокации, измерительной технике.

Принцип действия синтезаторов Г7М основан на комбинации прямого цифрового, косвенного с системой ФАПЧ и прямого аналогового методов синтеза частот.

Синтезаторы серии Г7М включают в себя три типа синтезаторов, различающихся по диапазону рабочих частот:

- Г7М-04: от 10 МГц до 4 ГГц;
- Г7М-20А: от 10 МГц до 20 ГГц;
- Г7М-40: от 10 МГц до 40 ГГц.

Управление синтезатором Г7М осуществляется с помощью внешнего персонального компьютера с установленным программным обеспечением «Программный комплекс Г7М». Информационный обмен между синтезатором Г7М и персональным компьютером осуществляется по интерфейсу Ethernet.

Программный интерфейс синтезаторов Г7М совместим со стандартом IIVI-COM, что дает возможность управлять синтезатором Г7М с помощью стороннего программного обеспечения.

Синтезаторы Г7М поставляются в нескольких модификациях, каждая из которых характеризуется определенным набором опций.

ФУНКЦИИ И ОПЦИИ ПРИБОРА

ТИП ВЫХОДНОГО СВЧ СОЕДИНИТЕЛЯ

Тип выходного СВЧ соединителя по ГОСТ РВ 51914-2002 генераторного блока определяется опциями синтезатора Г7М:

- опция «01Р» – соединитель тип III (розетка);
- опция «11Р» – соединитель тип N (розетка);
- опция «03Р» – соединитель тип IX, вар.3 (розетка);
- опция «13Р» – соединитель тип 3,5 мм (розетка);
- опция «05Р» – соединитель тип 2,4 мм (розетка).

РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ

(ОПЦИЯ «АТА/70», ОПЦИЯ «АТА/110»)

Опция «АТА/70» – аппаратная опция, которой могут оснащаться все модификации синтезаторов серии Г7М. На выход синтезатора устанавливается встроенный электромеханический ступенчатый аттенюатор 0...70 дБ с шагом 10 дБ для расширения нижней границы диапазона регулировки уровня выходной мощности до минус 90 дБм.

Опция «АТА/110» – аппаратная опция, которой могут оснащаться все модификации синтезаторов Г7М-04 и Г7М-20А. На выход синтезатора устанавливается встроенный электромеханический ступенчатый аттенюатор 0...110 дБ с шагом 10 дБ для расширения нижней границы диапазона регулировки уровня выходной мощности до минус 130 дБм.

¹ С опцией «НЧА», только для Г7М-04/20А

² С опцией «АТА/70» и «АТА/110»

ВСТРОЕННЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ МОДУЛЯТОР (ОПЦИЯ «ИМА»)

Опция «ИМА» – аппаратная опция, которой могут оснащаться все модификации синтезаторов Г7М-04. Данная опция предоставляет возможность использования встроенного импульсного модулятора, работающего от внутреннего или внешнего источника модулирующих сигналов, для формирования сигналов с импульсной модуляцией из непрерывных гармонических сигналов.

РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН ЧАСТОТ (ОПЦИЯ «НЧА»³)

Опция «НЧА» – аппаратная опция, которой могут оснащаться все модификации синтезаторов Г7М-04 и Г7М-20А. Позволяет расширить диапазон рабочих частот за счет переноса нижней границы на 10 кГц.

ПОВЫШЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ЧАСТОТЫ (ОПЦИЯ «ТГА»⁴)

Опция «ТГА» – аппаратная опция, которой могут оснащаться все модификации синтезаторов серии Г7М. Внутренний термокомпенсированный кварцевый опорный генератор заменен термостатированным кварцевым опорным генератором частотой 10 МГц с повышенной кратковременной и долговременной стабильностью частоты. Термостатированный кварцевый генератор позволяет обеспечить относительную погрешность установки частоты, учитывающую точность калибровки, температурную нестабильность и долговременную нестабильность за 1 год, в пределах $\pm 1 \times 10^{-7}$.

ВСТРОЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ (ОПЦИЯ «ГИП»)

Опция «ГИП» – программная опция. Встроенный генератор импульсов, формирующий периодические последовательности импульсов и пачки импульсов для управления внешним модулятором.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Синтезатор Г7М способен работать в следующих основных режимах:

- фиксированная частота и мощность
- сканирование по частоте с равномерным или логарифмическим шагом
- сканирование по мощности с равномерным шагом
- одновременное сканирование по частоте и мощности
- сканирование по списку частот и мощностей

Запуск сканирования по диапазону (списку) или

перестройка на следующую точку диапазона (списка) может осуществляться непрерывно (автоматический режим), по внешнему синхросигналу (внешний режим) или команде пользователя (ручной режим).

ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ

Сигнал с импульсной модуляцией может формироваться в синтезаторах Г7М с помощью встроенного или внешнего импульсного модулятора.

Возможность использования встроенного импульсного модулятора, работающего от внутреннего или внешнего источника модулирующих сигналов, доступна только в синтезаторах Г7М-04 с опцией «ИМА».

Внешний импульсный модулятор может использоваться для импульсной модуляции в синтезаторах Г7М-20А и Г7М-40. Управление внешним импульсным модулятором может осуществляться от внутреннего или внешнего источника модулирующих сигналов. В качестве внутреннего источника модулирующих сигналов может использоваться внутренний синхрогенератор, позволяющий формировать периодическую последовательность импульсов, или внутренний генератор импульсов (программная опция «ГИП»), позволяющий формировать периодическую последовательность импульсов и пачки от 2 до 255 импульсов. В качестве внешнего импульсного модулятора, работающего до 20 ГГц, рекомендуется использовать импульсные модуляторы серии МИ1.

СИСТЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ

Возможность стабилизации частоты выходного сигнала от внешнего опорного генератора частотой 1, 5, 10 или 100 МГц, возможность стабилизации частоты внешних устройств от сигнала 10 МГц внутреннего опорного генератора и гибкая система цифровой синхронизации синтезаторов Г7М позволяют организовать взаимодействие синтезатора Г7М с внешними устройствами. Это позволяет использовать синтезатор Г7М в различных измерительных схемах без разработки дополнительного программного обеспечения, например:

- в качестве источника сигнала гетеродина при измерении параметров смесителей с помощью векторных анализаторов цепей серии Р4М или скалярных анализаторов цепей серии Р2М;
- в качестве источника второго сигнала при измерении интермодуляционных искажений с помощью векторных анализаторов цепей серии Р4М и анализаторов цепей серии СК4М.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение «Программный комплекс Г7М», используемое для управления синтезаторами Г7М, обладает следующими достоинствами:

³ Опция «НЧА» относится к дополнительным не сертифицированным опциям и метрологические характеристики синтезаторов, оснащенных данной опцией, не нормируются в диапазоне частот ниже 10 МГц.

⁴ Опция «ТГА» не относится к сертифицированным опциям. При фактическом улучшении параметров стабильности частоты метрологические характеристики, касающиеся погрешности установки частоты синтезаторов Г7М с опцией «ТГА», будут нормироваться аналогично синтезаторам Г7М без опции «ТГА».

- удобный пользовательский интерфейс;
- возможность сохранения/загрузки профилей, списков частот/мощностей, и параметров па-чек импульсов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот	
Г7М-04	10 МГц ... 4 ГГц
Г7М-04 с опцией «НЧА»	10 кГц ... 4 ГГц
Г7М-20А	10 МГц ... 20 ГГц
Г7М-20А с опцией «НЧА»	10 кГц ... 20 ГГц
Г7М-40	10 МГц ... 40 ГГц
Дискретность установки частоты выходного сигнала	1 Гц
Относительная погрешность установки частоты при работе от внутреннего опорного генератора в течение одного года	
Без опции «ТГА»	$\pm 1 \times 10^{-6}$
С опцией «ТГА»	$\pm 1 \times 10^{-7}$
Время установления нового значения частоты	<1 мс
Диапазон установки уровня мощности выходного сигнала	
Без опций	
Г7М-04	-20 ... +15 дБм
Г7М-20А	-20 ... +13 дБм
Г7М-40	-20 ... +7 дБм
С опцией «АТА/70»	
Г7М-04	-90 ... +15 дБм
Г7М-20А	-90 ... +10 дБм
Г7М-40	-90 ... +3 дБм
С опцией «АТА/110»	
Г7М-04	-130 ... +15 дБм
Г7М-20А	-130 ... +10 дБм
Дискретность установки мощности выходного сигнала	0,1 дБ
Погрешность установки уровня мощности выходного сигнала	
Г7М-04 (Г7М-20А)	
от -20 до +15 (+13) дБм	± 1 дБ
от -90 до -20 дБм	$\pm 1,5$ дБ
Г7М-40	
от -20 до +7 дБм	$\pm 1,5$ дБ
от -90 до -20 дБм	$\pm 2,0$ дБ
Время установления нового значения мощности	<200 мкс
КСВН выхода СВЧ	
Г7М-04, Г7М-40	<2,0
Г7М-20А	<1,7
Уровень гармонических составляющих	
от 10 кГц до 10 МГц	-30 дБн
от 10 до 125 МГц	-35 дБн
от 0,125 до 4 ГГц	-50 дБн
от 4 до 15 ГГц	-40 дБн

от 15 до 20 ГГц	-50 дБн
от 20 до 40 ГГц	-35 дБн
Уровень субгармонических составляющих	
от 10 кГц до 2 ГГц	-
от 2 до 15 ГГц	-50 дБн
от 15 до 40 ГГц	-40 дБн
Уровень негармонических составляющих	
от 10 кГц до 10 МГц	-60 дБн
от 10 до 125 МГц	-50 дБн
от 125 до 250 МГц	-80 дБн
от 250 до 500 МГц	-75 дБн
от 0,5 до 1 ГГц	-70 дБн
от 1 до 2 ГГц	-65 дБн
от 2 до 4 ГГц	-60 дБн
от 4 до 8 ГГц	-55 дБн
от 8 до 16 ГГц	-50 дБн
от 16 до 32 ГГц	-45 дБн
от 32 до 40 ГГц	-40 дБн
Встроенный импульсный модулятор (опция «ИМА»)	
Длительность фронта/среза огибающей радиоимпульса	<10 нс
Минимальная длительность импульса	20 нс
Сжатие длительности радиоимпульса относительно длительности импульса модулирующего сигнала	<6 нс
Подавление мощности в паузе	>70 дБ
Внутренний генератор импульсов (опция «ИМА», опция «ГИП»)	
Длительность импульсов	20 нс...3,99999998 с
Период повторения импульсов	40 нс...4 с
Дискретность установки длительности и периода повторения импульсов	10 нс

ФАЗОВЫЙ ШУМ СИНТЕЗАТОРОВ Г7М

Диапазон частот, ГГц	Уровень фазовых шумов, дБн/Гц, на отстройке					
	100 Гц	1 кГц	10 кГц	100 кГц	1 МГц	10 МГц
0,01...0,125	-100	-115	-120	-125	-135	-140
0,125...0,25	-95	-125	-130	-135	-135	-140
0,25...0,5	-90	-120	-130	-130	-130	-140
0,5...1	-85	-115	-120	-120	-125	-140
1...2	-80	-110	-115	-115	-120	-140
2...4	-75	-105	-110	-110	-115	-140
4...8	-70	-95	-105	-105	-105	-130
8...16	-65	-95	-100	-100	-100	-125
16...32	-60	-90	-95	-95	-95	-120
32...40	-55	-85	-90	-90	-90	-115

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

При заказе определяется тип и модификация синтезатора Г7М. Дополнительные и программные опции указываются через дефис. Дополнительные аксессуары: кабели СВЧ, модуляторы импульсные, переходы коаксиальные и прочие устройства заказываются отдельно.

Базовый комплект поставки	
1. Генераторный блок.	
Комплектация генераторного блока	
1. Синтезатор частот Г7М-04/20А/40. 2. Кабель Ethernet. 3. Кабель питания. 4. Программный комплекс Г7М. 5. Эксплуатационная документация. 6. Транспортировочный кейс. 7. Свидетельство о поверке.	
Модификации генераторного блока	
Г7М-04/1	Синтезатор частот, 0,01...4 ГГц с опцией «01Р»
Г7М-04/2	Синтезатор частот, 0,01...4 ГГц с опциями «01Р», «АТА/70»
Г7М-04/3	Синтезатор частот, 0,01...4 ГГц с опциями «01Р», «АТА/110»
Г7М-04/4	Синтезатор частот, 0,01...4 ГГц с опцией «11Р»
Г7М-04/5	Синтезатор частот, 0,01...4 ГГц с опциями «11Р», «АТА/70»
Г7М-04/6	Синтезатор частот, 0,01...4 ГГц с опциями «11Р», «АТА/110»
Г7М-04/7	Синтезатор частот, 0,01...4 ГГц с опциями «01Р», «ИМА»
Г7М-04/8	Синтезатор частот, 0,01...4 ГГц с опциями «11Р», «ИМА»
Г7М-04/9	Синтезатор частот, 0,01...4 ГГц с опциями «01Р», «АТА/70», «ИМА»
Г7М-04/10	Синтезатор частот, 0,01...4 ГГц с опциями «11Р», «АТА/70», «ИМА»
Г7М-04/11	Синтезатор частот, 0,01...4 ГГц с опциями «01Р», «АТА/110», «ИМА»
Г7М-04/12	Синтезатор частот, 0,01...4 ГГц с опциями «11Р», «АТА/110», «ИМА»
Г7М-20А/1	Синтезатор частот, 0,01...20 ГГц с опцией «03Р»
Г7М-20А/2	Синтезатор частот, 0,01...20 ГГц с опциями «03Р», «АТА/70»
Г7М-20А/3	Синтезатор частот, 0,01...20 ГГц с опциями «03Р», «АТА/110»
Г7М-20А/4	Синтезатор частот, 0,01...20 ГГц с опцией «13Р»
Г7М-20А/5	Синтезатор частот, 0,01...20 ГГц с опциями «13Р», «АТА/70»
Г7М-20А/6	Синтезатор частот, 0,01...20 ГГц с опциями «13Р», «АТА/110»
Г7М-40/1	Синтезатор частот, 0,01...40 ГГц
Г7М-40/2	Синтезатор частот, 0,01...40 ГГц с опцией «АТА/70»
Аппаратные опции	
«НЧА»	Расширенный диапазон рабочих частот, 10 кГц ... 4/20 ГГц
«ТГА»	Относительная погрешность установки частоты при работе от внутреннего опорного генератора в течение одного года, $\pm 1 \times 10^{-7}$
Программные опции	
«ГИП»	Встроенный генератор импульсов
Модуляторы импульсные	
МИ1-18-01-01	Модулятор импульсный 0,01...18 ГГц, тип III (вилка) — тип III (вилка)
МИ1-18-01-01Р	Модулятор импульсный 0,01...18 ГГц, тип III (вилка) — тип III (розетка)
МИ1-18-01Р-01Р	Модулятор импульсный 0,01...18 ГГц, тип III (розетка) — тип III (розетка)
МИ1-18-11-11	Модулятор импульсный 0,01...18 ГГц, тип N (вилка) — тип N (вилка)
МИ1-18-11-11Р	Модулятор импульсный 0,01...18 ГГц, тип N (вилка) — тип N (розетка)
МИ1-18-11Р-11Р	Модулятор импульсный 0,01...18 ГГц, тип N (розетка) — тип N (розетка)
МИ1-20-03-03	Модулятор импульсный 0,01...20 ГГц, тип IX (вилка) — тип IX (вилка)
МИ1-20-03-03Р	Модулятор импульсный 0,01...20 ГГц, тип IX (вилка) — тип IX (розетка)
МИ1-20-03Р-03Р	Модулятор импульсный 0,01...20 ГГц, тип IX (розетка) — тип IX (розетка)
МИ1-20-13-13	Модулятор импульсный 0,01...20 ГГц, тип 3,5 мм (вилка) — тип 3,5 мм (вилка)
МИ1-20-13-13Р	Модулятор импульсный 0,01...20 ГГц, тип 3,5 мм (вилка) — тип 3,5 мм (розетка)
МИ1-20-13Р-13Р	Модулятор импульсный 0,01...20 ГГц, тип 3,5 мм (розетка) — тип 3,5 мм (розетка)

Дополнительные аксессуары	
Наборы переходов	Кабельные сборки СВЧ ¹
Аттенюаторы	Устройство управления и отображения информации
Примечание: ¹ – При составлении заказа возможно выбрать длину кабеля от 200 мм до 15 000 мм.	

ПРИМЕР ЗАКАЗА

1. Синтезатор частот Г7М-04/3-НЧА-ТГА — 1 шт.
2. Модулятор импульсный, МИ1-18-01-01Р — 1 шт.
3. ПКУ-11, устройство управления и отображения информации — 1 шт.

ВЕКТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ Г7М-06



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Генератор сигналов Г7М-06 предназначен для формирования непрерывных гармонических сигналов, а также сигналов с аналоговыми и цифровыми видами модуляции. Область применения генератора сигналов – исследование, настройка, контроль и испытание при производстве ВЧ и СВЧ устройств и оборудования, используемых в связи, радиолокации, приборостроении и измерительной технике.

Управление генератором сигналов Г7М-06 осуществляется с помощью внешнего персонального компьютера с установленным программным обеспечением «Программный комплекс Г7М» через универсальные команды SCPI, что позволяет интегрировать прибор в автоматизированные контрольно-измерительные комплексы.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Генератор сигналов может работать в режимах:

- непрерывной генерации гармонического сигнала с фиксированной частотой и мощностью;
- сканирования по частоте, мощности или произвольно заданному списку частот/мощностей;
- непрерывной генерации модулированного сигнала;
- непрерывной генерации модулирующих сигналов (I и Q).

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Диапазон частот от 10 МГц до 6 ГГц
- Широкий диапазон регулировки мощности выходного сигнала от -90 дБм до +12 дБм
- Низкий уровень фазового шума -130 дБн/Гц на отстройке 20 кГц от несущей 1 ГГц
- Возможности аналоговой модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ИМ
- Возможности пользовательской цифровой модуляции
- Встроенный генератор модулирующих сигналов
- Полоса модулированного сигнала на ВЧ 100 МГц

ФУНКЦИИ И ОПЦИИ ПРИБОРА

ТИП ВЫХОДНОГО СВЧ СОЕДИНИТЕЛЯ

Тип выходного СВЧ соединителя по ГОСТ РВ 51914-2002 определяется опциями генератора сигналов Г7М-06:

- опция «01Р» - соединитель тип III (розетка);
- опция «11Р» - соединитель тип N (розетка).

АНАЛОГОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ

Генератор сигналов Г7М-06 позволяет формировать сигналы с амплитудной, частотной и фазовой модуляцией с использованием внутреннего генератора сигналов стандартных форм («синус», «пила», «треугольник», «меандр»).

ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ

Сигнал с импульсной модуляцией может формироваться с помощью встроенного или внешнего импульсного модулятора. Управление встроенным или внешним импульсным модулятором может осуществляться от внутреннего генератора импульсов, позволяющего формировать периодическую последовательность импульсов и пачки от 2 до 255 импульсов.

ЦИФРОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ

Генератор сигналов Г7М-06 позволяет использовать внутренний или внешний квадратурный модулятор для формирования модулированного сигнала. В качестве источника модулирующих сигналов внутреннего квадратурного модулятора может выступать встроенный или внешний генератор. Для

этого на передней панели прибора предусмотрены I и Q входы модулирующих сигналов. Генератор сигналов Г7М-06 может выступать и в качестве источником модулирующих сигналов для внешнего квадратурного модулятора с использованием I и Q выходов на задней панели прибора.

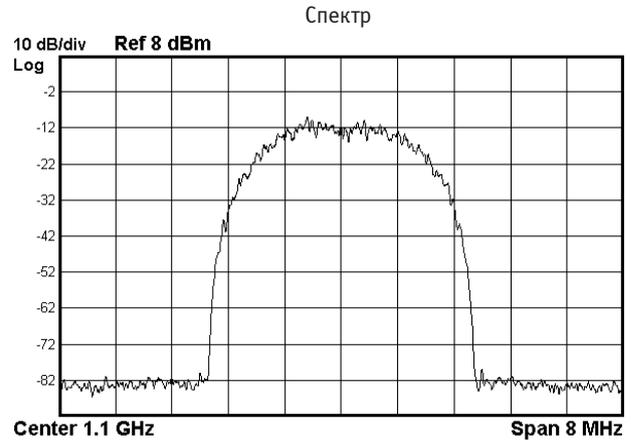
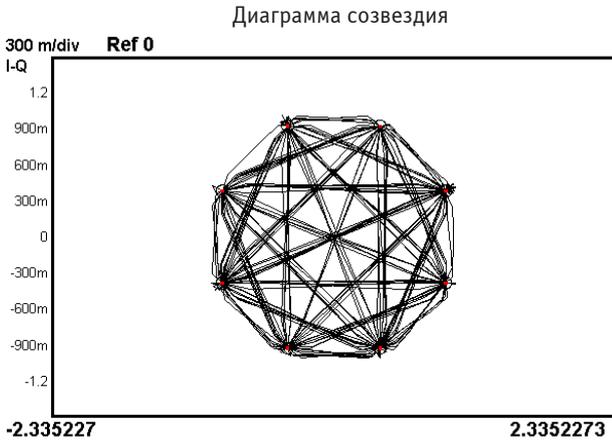


Диаграмма созвездия и спектр модулированного сигнала на частоте 1.1 ГГц 8PSK; скорость передачи данных = 16 Мбит/с; фильтр Найквиста; $\beta = 0.9$

ВСТРОЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР МОДУЛИРУЮЩИХ СИГНАЛОВ

Двухканальный генератор используется в качестве внутреннего источника модулирующих сигналов и позволяет:

- воспроизводить предварительно рассчитанные и сохраненные сигналы из памяти с частотой дискретизации до 125 МГц;
- воспроизводить последовательности сигналов из памяти (объединение нескольких сегментов сигнала с заданным числом повторений);
- вносить коррекции и искажения в модулирующие сигналы;
- формировать маркеры событий (маркеры определяются пользователем в процессе создания сигналов).


ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение «Программный комплекс Г7М», используемое для управления генератором сигналов Г7М-06, обладает следующими достоинствами:

- удобный пользовательский интерфейс;
- широкие возможности установки параметров сигнала;
- возможность сохранения и загрузки профилей;
- каталог форм сигналов с возможностью создания последовательностей форм сигналов;
- редактор списка сканирования с возможностью его сохранения и загрузки.

СИСТЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ

В генераторе сигналов Г7М-06 возможна стабилизация частоты выходного сигнала от внешнего опорного генератора частотой 1, 5, 10, 50 или 100 МГц, а также возможна стабилизация частоты внешних устройств от сигнала 10 МГц внутреннего опорного генератора. Гибкая система цифровой синхронизации обеспечивает совместную работу генератора сигналов с внешними устройствами, что позволяет использовать генератор сигналов Г7М-06 в различных измерительных комплексах без разработки дополнительного программного обеспечения.

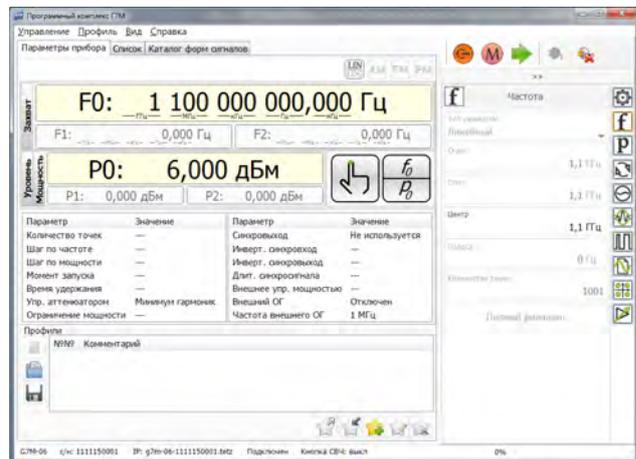


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот	10 МГц ... 6 ГГц
Дискретность установки частоты выходного сигнала	1 Гц
Относительная погрешность установки частоты при работе от внутреннего опорного генератора	$\pm 1 \times 10^{-6}$
Время установления нового значения частоты	< 5 мс
Диапазон установки уровня мощности выходного сигнала	-90 ... +12 дБм
Дискретность установки мощности выходного сигнала	0,1 дБ
Относительный уровень спектральной плотности мощности фазового шума при отстройке на 20 кГц	
250 МГц	< -130 дБн/Гц
500 МГц	< -130 дБн/Гц
1 ГГц	< -130 дБн/Гц
2 ГГц	< -125 дБн/Гц
3 ГГц	< -120 дБн/Гц
4 ГГц	< -120 дБн/Гц
6 ГГц	< -115 дБн/Гц
Относительный уровень гармонических составляющих при мощности выходного сигнала 12 дБм	< -30 дБн
Относительный уровень негармонических составляющих	< -50 дБн
Модуляция СВЧ	
Частотная модуляция	
Девиация ЧМ	0 ... 10 МГц
Дискретность установки девиации ЧМ	1 Гц
Фазовая модуляция	
Индекс ФМ	0 ... 3,14 радиан
Дискретность установки индекса ФМ	0,01 радиан
Амплитудная модуляция	
Глубина АМ	0 ... 100%
Дискретность установки глубины АМ	0,1 %
Внутренний источник аналоговой модуляции (АМ, ЧМ, ФМ)	
Форма модулирующего сигнала	«синус», «пила», «треугольник», «меандр»
Частота модулирующего сигнала	0,1 Гц ... 10 МГц
Дискретность установки частоты модулирующего сигнала	0,1 Гц
Импульсная модуляция (ИМ)	
Длительность фронта/среза огибающей радиоимпульса	< 10 нс
Минимальная длительность импульса	20 нс
Подавление мощности в паузе	> 50 дБ
Источник импульсной модуляции	внутренний или внешний

Внутренний генератор импульсов	
Длительность импульса	20 нс ... 3,99999998 с
Период повторения импульса	40 нс ... 4 с
Дискретность установки длительности и периода повторения импульсов	10 нс
Количество импульсов в пачке радиоимпульсов	255
Характеристики цифровой модуляции	
Источник модулирующих сигналов (I и Q)	внутренний, внешний, сумма
Внешний источник модулирующих сигналов	
Полоса сигнала на ВЧ (I+Q)	до 200 МГц
Входное сопротивление	50 Ом
Допустимый уровень сигнала	0,5 В
Коррекция постоянного смещения	± 100 мВ с шагом 0,1 мВ
Внутренний генератор модулирующих сигналов	
Число каналов	2 (I и Q)
Разрешение ЦАП	16 бит
Частота дискретизации	100 Гц ... 125 МГц
Шаг установки частоты дискретизации	0,1 Гц
Полоса сигнала на ВЧ (I+Q)	100 МГц
Максимальный объем памяти на каждый канал	32 Мвыборок
Последовательность форм сигналов	
Максимальное число сегментов в последовательности	1 024
Максимальное число повторений одного сегмента	65 535
Настройки цифровой модуляции внутреннего генератора модулирующих сигналов	
Баланс усиления	± 1 дБ с шагом 0,001 дБ
Баланс фазы	$\pm 10^\circ$ с шагом 0,01°
Постоянное смещение в I канале	$\pm 20\%$ с шагом 0,01%
Постоянное смещение в Q канале	$\pm 20\%$ с шагом 0,01%
Относительная задержка между I и Q каналами	± 400 нс с шагом 1 пс
Выход модулирующих сигналов (I и Q)	
Размах выходного сигнала на нагрузку 50 Ом	1 В
Полоса	50 МГц
Постоянное смещение	± 1 В
Тип выходного сигнала	симметричный или несимметричный

ФАЗОВЫЙ ШУМ

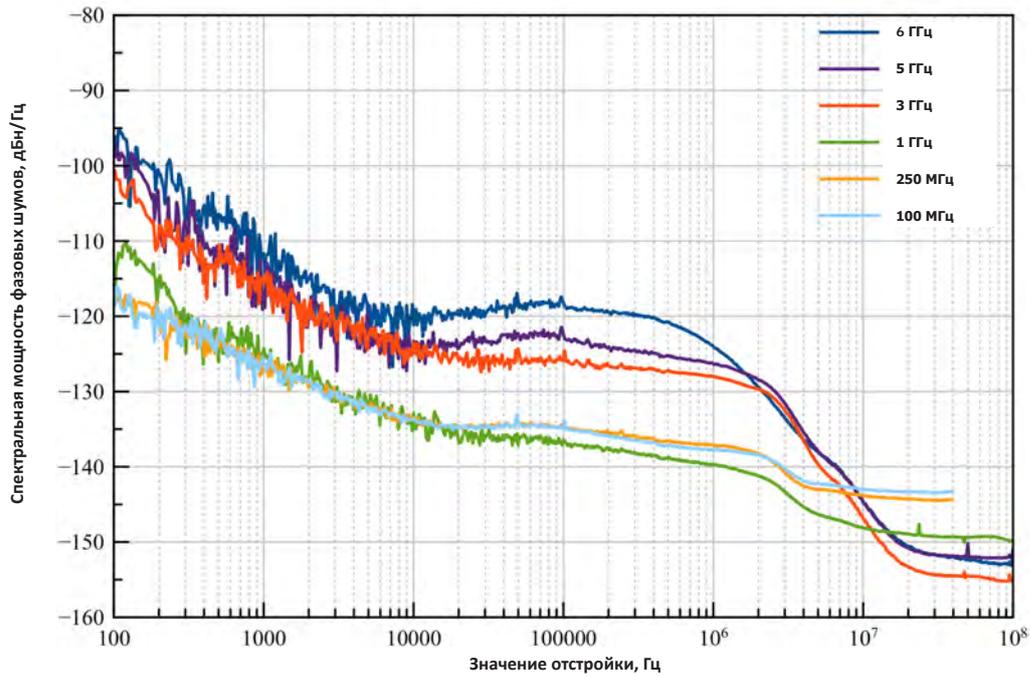

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Базовый комплект поставки	
1. Генератор сигналов Г7М-06	
2. Кабель Ethernet	
3. Кабель питания	
4. Программный комплекс Г7М	
5. Транспортировочный кейс	
Модификации	
Г7М-06/1	Генератор сигналов, 0,01...6 ГГц с опцией «01Р»
Г7М-06/2	Генератор сигналов, 0,01...6 ГГц с опцией «11Р»
Дополнительные аксессуары	
В комплект поставки по запросу могут быть включены дополнительные коаксиальные переходы и кабельные сборки.	

ПРИМЕР ЗАКАЗА

1. Генератор сигналов Г7М-06/1 – 1 шт.
2. Переход коаксиальный ПК2-18-01-13Р – 1 шт.

АНАЛИЗАТОРЫ ЦЕПЕЙ ВЕКТОРНЫЕ СЕРИИ Р4М



ВНЕСЕН В ГОСРЕЕСТР СИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Векторные анализаторы цепей (ВАЦ) серии Р4М предназначены для измерения комплексных S-параметров линейных одно- и двухпортовых устройств, различных характеристик нелинейных цепей.

Область применения ВАЦ серии Р4М – исследование, настройка, испытания, контроль и производство ВЧ и СВЧ устройств, используемых в радиоэлектронике, связи, радиолокации, измерительной технике.

Принцип действия анализатора основан на раздельном измерении параметров падающей, отраженной и прошедшей через исследуемое устройство (ИУ) волны сигнала с применением направленных ответвителей. В состав прибора входят синтезированный источник зондирующего сигнала и приёмники отражённых и прошедших через ИУ сигналов.

Управление ВАЦ Р4М осуществляется с помощью внешнего персонального компьютера с установленным программным обеспечением «Graphit Р4М». Информационный обмен между ВАЦ и персональным компьютером осуществляется по интерфейсу Ethernet.

Многоканальная система синхронизации обеспечивает совместную работу Р4М с другими приборами. Возможность управления Р4М через команды SCPI позволяет интегрировать прибор в автоматизированные контрольно-измерительные комплексы.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Измерение S-параметров от 10 МГц до 20 ГГц
- Динамический диапазон более 100 дБ
- Измерения в импульсном режиме: «точка в импульсе», «профиль импульса»
- Измерение параметров частотно-преобразующих устройств с векторной калибровкой
- Измерение уровней гармоник и интермодуляционных составляющих
- Возможность сканирования по частоте и/или по мощности зондирующего сигнала
- Анализ и фильтрация во временной области, математическое встраивание и исключение цепей
- Возможность проведения векторных калибровок для коаксиального, волноводного и микрополоскового трактов, поддержка электронного калибратора

Благодаря гибкой архитектуре, обладающей высокой интегрируемостью и возможностью конфигурирования, анализаторы цепей серии Р4М являются идеальным техническим решением для реализации сложных задач.

В зависимости от состава используемых в приборе аппаратных опций, анализаторы разделяются на модификации. К выбранной модификации прибора могут добавляться любые программные, аппаратные и программно-аппаратные опции.

ФУНКЦИИ И ОПЦИИ ПРИБОРА

КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ И ТИПЫ ВЫХОДНЫХ СВЧ СОЕДИНИТЕЛЕЙ (ОПЦИЯ «20А»)

Опция «20А» – аппаратная опция. Определяет количество измерительных портов и тип выходных соединителей. Двухпортовый измерительный блок с соединителями тип NMD 3,5 мм (вилка).

ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ШУМА (ОПЦИЯ «ИКШ»)


Опция «ИКШ» – программно-аппаратная опция. Позволяет проводить измерения коэффициента шума с векторной коррекцией неполного согласования между исследуемым устройством и входом приемника Р4М. При работе с данной опцией, необходим генератор шума (приобретается отдель-

но) и внешние фильтры, более подробную информацию о которых Вы можете узнать на сайте www.micrap.ru, или обратившись по контактам, указанным в конце каталога.

Измерения проводятся штатным приемником Р4М, который дополнительно оснащается малошумящим предусилителем и набором переключателей, позволяющих конфигурировать измерительную схему в обход направленного ответвителя с целью увеличения чувствительности приемного тракта. Для измерения коэффициента шума используется метод «холодного» источника с применением векторной коррекции рассогласования между ИУ и входом Р4М, что позволяет не применять генератор шума в измерительной схеме. Генератор шума необходим только при калибровке приемников. Рекомендуется использовать генераторы шума серии ГШМ2, более подробная информация о которых представлена в разделе «Контрольно-измерительная аппаратура СВЧ». Для калибровки прибора используется традиционный набор калибровочных мер (НКММ) или модуль электронного калибратора (Р4М-ЭК4).

Для устранения влияния нежелательного преобразования на третьей гармонике в смесителе, необходимо устанавливать дополнительный полосовой фильтр на вход измерительного приемника (поставляются отдельно). Рекомендуется включение дополнительного согласующего аттенюатора (например, аттенюатора серии Д2М в разделе «Элементы СВЧ тракта») на входе ИУ, чтобы исключить влияние входного импеданса на коэффициент шума.

Р4М-18, переключая схему с малошумящим усилителем, последовательно измеряет S-параметры и коэффициента шума.

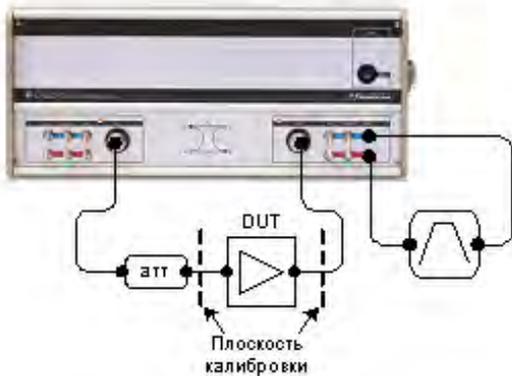

ВСТРОЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОПОРНОГО ПРИЕМНИКА (ОПЦИЯ «СПА»)

Опция «СПА» - аппаратная опция. В измеритель устанавливается переключатель, позволяющий управлять путем распространения сигнала первого опорного канала. Опция предназначена для реализации высокоточных измерений параметров устройств с преобразованием частоты.

ПРЯМОЙ ДОСТУП К ГЕНЕРАТОРУ И ПРИЕМНИКУ (ОПЦИЯ «ДПА»)

Опция «ДПА» - аппаратная опция. Анализатор комплектуется переключками для прямого доступа

к генераторам и входам измерительных и опорных приемников с целью дополнительного ослабления или усиления сигналов.

РАСШИРЕННЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН (ОПЦИЯ «ДМА»)

Опция «ДМА» – аппаратная опция. Дополнительно к опции «ДПА» устанавливаются четыре электро-механических аттенюатора для расширения диапазона регулировки уровня выходной мощности и обеспечения оптимального режима работы приемников.

ИЗМЕРЕНИЕ ГАРМОНИК И ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННЫХ ИСКАЖЕНИЙ (ОПЦИЯ «ИМП»)

Опция «ИМП» - программная опция. Позволяет отдельно управлять частотами зондирующего сигнала и гетеродина при использовании внешнего генератора и сумматора, а также измерять уровень гармонических и интермодуляционных составляющих. Анализатор и внешний генератор используют общую опорную частоту, а с помощью системы синхронизации обеспечивается синхронная перестройка.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ (ОПЦИЯ «ИКП»)

Опция «ИКП» - программная опция. Синтезированный источник сигнала стабилизирован системой фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) по частоте и системой автоматической регулировки мощности (АРМ) по амплитуде. Наличие системы АРМ позволяет перейти от сканирования в частотной области к сканированию по мощности зондирующего сигнала. В данном режиме осуществляется измерение компрессии коэффициента усиления, уровня выходной мощности в точке компрессии и амплитудно-фазовой конверсии.

ИМПУЛЬСНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ (ОПЦИЯ «ИИП»)

Опция «ИИП» - программная опция. Синхронизация процесса измерения параметров ИУ с сигналом управления внешним импульсным модулятором или коммутацией питания измеряемого устройства позволяет измерять параметры различных СВЧ изделий, работающих в импульсном режиме. Минимальное время измерения S-параметров (соответственно и минимальная длительность радиоимпульса) составляет 40 нс. Сдвигая измерительное окно (с шагом ≥ 10 нс), измеряется профиль импульса.

АНАЛИЗ И ФИЛЬТРАЦИЯ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ (ОПЦИЯ «ВОП»)

Опция «ВОП» - программная опция. Позволяет проводить анализ ИУ во временной области. Позволяет отображать прошедшие через ИУ или отраженные от него отклики вдоль оси времени или расстояния. Фильтрация во временной области по-

зволяет подавить мешающие отклики, вызванные, например, переотражениями в оснастке.

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СМЕСИТЕЛЕЙ С ВЕКТОРНОЙ КАЛИБРОВКОЙ (ТРЕБУЕТ НАЛИЧИЯ ОПЦИИ «СПА»)

Раздельное управление частотами зондирующего сигнала и гетеродина приемников позволяет реализовать измерения устройств с переносом частоты при наличии внешнего генератора. Встроенный в анализатор переключатель (опция «СПА») подаёт на опорный приёмник сигналы зондирующей или преобразованной частоты. Это позволяет после векторной калибровки измерять 5 комплексных параметров смесителя:

- коэффициент преобразования S21 (с отображением модуля, «фазы» и ГВЗ);
- коэффициенты отражения S11;

- коэффициенты отражения S22;
- изоляция S21 на частоте зондирования;
- изоляция S12 на преобразованной частоте.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Программное обеспечение «Graphit P4M», используемое для управления ВАЦ P4M, обладает следующими достоинствами:

- удобный пользовательский интерфейс;
- гибкая система создания отчетов;
- возможность сохранения/загрузки профилей для измерительных схем;
- редактор формул для выполнения сложных математических операций;
- неограниченное количество измерительных трасс и трасс памяти;
- настраиваемая система маркеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот	
В коаксиальном тракте 7,0/3,04 мм	10 МГц ... 18 ГГц
В коаксиальном тракте 3,5/1,52 мм	10 МГц ... 20 ГГц
Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты при работе от внутреннего опорного генератора в течение одного года	$\pm 2 \times 10^{-6}$
Диапазон установки уровня выходной мощности	
Без опции «ДМА»	-20 ... 0 дБм
С опцией «ДМА»	-90 ... 0 дБм
Пределы допускаемой относительной погрешности установки уровня выходной мощности в диапазоне от минус 20 до 0 дБм	± 2 дБ
Диапазон ослаблений аттенюаторов источника сигнала для опции «ДМА»	0 ... 70 дБ с шагом 10 дБ
Диапазон ослаблений аттенюаторов приемника сигнала для опции «ДМА»	0 ... 30 дБ с шагом 10 дБ
Диапазон измерений модуля коэффициента отражения (КО)	0 ... 1
Диапазон измерений модуля коэффициента передачи (КП) в диапазоне частот от 125 до 18000 (20000) МГц	
Без опции «ДМА»	-90 ... +20 дБ
С опцией «ДМА»	-90 ... +50 дБ
Уровень собственного шума приемников при полосе фильтра ПЧ 10 Гц в диапазоне частот от 125 до 18000 (20000) МГц	≤ -100 дБ
Пределы допускаемой абсолютной погрешность измерения модуля коэффициента передачи	$\pm(0,5 \dots 2,5)$ дБ в зависимости от частоты и модуля коэффициента передачи
Пределы допускаемой абсолютной погрешность измерения фазы коэффициента передачи	от 1,5° до 12° в зависимости от частоты и модуля коэффициента передачи
Пределы допускаемой абсолютной погрешность измерения модуля коэффициента отражения	$\pm(0,01 \dots 0,055)$ в зависимости от частоты и модуля коэффициента отражения
Пределы допускаемой абсолютной погрешность измерения фазы коэффициента отражения	от 1,5° в зависимости от частоты и модуля коэффициента отражения

НАБОРЫ МЕР И ЭЛЕКТРОННЫЕ КАЛИБРАТОРЫ



В программном обеспечении анализатора предусмотрены однопортовая, полная двухпортовая, однонаправленная двухпортовая калибровки, нормализация частотной характеристики тракта передачи или отражения. Калибровка анализатора может осуществляться с использованием наборов мер или с помощью модулей автоматической калибровки.

МОДУЛИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКИ СЕРИИ Р4М - ЭК4

Модули автоматической калибровки Р4М-ЭК4 предназначены для автоматизации процесса калибровки векторных анализаторов цепей. Ключевой особенностью модуля Р4М-ЭК4 является интегральная схема электронно-переключаемых нагрузок производства НПФ «Микран». Для подключения к портам векторных анализаторов цепей модуль автоматической калибровки комплектуется дополнительными переходами с соединителями NMD с одной стороны, и стандартными соединителями в тракте 3,5/1,52 мм, либо 7,0/3,04 мм - с другой стороны.

По сравнению с набором калибровочных мер модуль автоматической калибровки имеет преимущество за счет удобства работы и высокой скорости калибровки при сравнимых показателях погрешности, меньше подвержен механическому износу и дольше сохраняет метрологические свойства.

Ключевыми особенностями Р4М-ЭК4 являются:

- автоопределение подключения к портам ВАЦ;
- снижение трудоемкости и длительности процесса калибровки;
- уменьшение вероятности ошибок оператора;
- использование специализированной GaAs МИС с постоянными фазовыми соотношениями между мерами во всем диапазоне частот;
- уменьшение износа калибровочных мер и кабельных сборок, портов анализатора;
- устройство предлагается в различных соединительных трактах;
- управляется через интерфейс USB 2.0.

НАБОРЫ МЕР

Наборы калибровочных мер предназначены для калибровки векторных анализаторов цепей в трактах 3,5/1,52 мм и 7,0/3,04 мм. Каждый набор содержит необходимый комплект нагрузок и переходов для калибровки. Так же в состав наборов входят ключи тарированный, поддерживающий и переходы с усиленными соединителями типа NMD с одной стороны, и стандартными соединителями в тракте 3,5/1,52 мм либо 7,0/3,04 мм - с другой стороны.

О точности измерений комплексных S-параметров различных устройств при ВАЦ можно говорить только в сочетании с тем или иным набором калибровочных мер. Итоговая погрешность измерений будет определяться неточностью описания мер, а также неизменностью их параметров за время эксплуатации, метода калибровки и нестабильностью ВАЦ.

ФАЗОСТАБИЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ



Для повышения фазовой стабильности кабельные СВЧ сборки изготовлены со специальной защитой и соединителями усиленного типа NMD. Защита ограничивает минимальный радиус сгибания кабеля, защищает кабель от сдавливания, продольных нагрузок и поперечного скручивания, что повышает ресурс кабеля до нескольких сотен тысяч сгибаний со стабильной фазовой характеристикой.

Гайки NMD соединителей имеют две резьбы: внешнюю - увеличенную и внутреннюю - стандартную. С помощью внешней резьбы происходит соединение с розетками NMD, при этом получается стабильное коаксиальное соединение, а с помощью внутренней резьбы происходит соединение с обычными розетками в том же тракте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	Потери, дБ	L1, мм	L2, мм	Рабочая частота F, ГГц	КСВН	Фазовая стабильность при изгибании, град. не более	Минимальный радиус сгибания, мм
КСФ26-13РН-13Н-700	2,2	700	705	0 - 20	1,3	±б ¹	60
КСФ26-13РН-13Н-1000	2,8	1000	1005				
КСФ26-13РН-13Н-1500	3,2	1500	1505				
Примечание: ¹ При обороте на 360° вокруг цилиндра диаметром 120 мм.							

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Базовый комплект поставки	
1. Векторный анализатор цепей. 2. Набор калибровочных мер. 3. Фазостабильные кабельные сборки - 2 шт.	
Комплектация генераторного блока	
1. Анализатор цепей векторный Р4М-18. 2. Кабель Ethernet. 3. Кабель питания. 4. Программный комплекс Р4М «Graphit Р4М». 5. Эксплуатационная документация. 6. Транспортировочный кейс. 7. Свидетельство о поверке. 8. Ключ поддерживающий КП-3. 9. Ключ тарированный КТ-3.	
Модификации генераторно-измерительного блока	
Р4М-18/1	Анализатор цепей векторный, 0,01...20 ГГц с опцией «20А»
Р4М-18/2	Анализатор цепей векторный, 0,01...20 ГГц с опциями «20А», «ДПА»
Р4М-18/3	Анализатор цепей векторный, 0,01...20 ГГц с опциями «20А», «ДМА»
Р4М-18/3-ИКШ ¹	Анализатор цепей векторный, 0,01...20 ГГц с опциями «20А», «ДМА», «ИКШ»
Р4М-18/3-СПА	Анализатор цепей векторный, 0,01...20 ГГц с опциями «20А», «ДМА», «СПА»
Р4М-18/3-ИКШ ¹ -СПА	Анализатор цепей векторный, 0,01...20 ГГц с опциями «20А», «ДМА», «СПА», «ИКШ»
Р4М-18/4	Анализатор цепей векторный, 0,01...20 ГГц с опциями «20А», «ДПА», «СПА»
Программные опции	
«ВОП»	Анализ и фильтрация во временной области
«ИМП»	Измерение гармоник и интермодуляционных искажений
«ИИП»	Измерение параметров устройств, работающих в импульсном режиме
«ИКП»	Измерение точки компрессии активных устройств с малой мощностью
Наборы калибровочных мер для векторных анализаторов цепей	
НКММ-13-13Р	Набор калибровочных мер с соединителями тип 3,5 мм
НКММ-01-01Р	Набор калибровочных мер с соединителями тип III
НКММ-03-03Р	Набор калибровочных мер с соединителями тип IX вар.3
НКММ-11-11Р	Набор калибровочных мер с соединителями тип N
Кабели СВЧ фазостабильные в тракте 3,5/1,52 мм	
КСФ26-13РН-13Н-700	Кабель СВЧ фазостабильный, соед. тип NMD 3,5 мм (розетка) - тип NMD 3,5 мм (вилка), 700 мм
КСФ26-13РН-13Н-1000	Кабель СВЧ фазостабильный, соед. тип NMD 3,5 мм (розетка) - тип NMD 3,5 мм (вилка), 1000 мм
КСФ26-13РН-13Н-1500	Кабель СВЧ фазостабильный, соед. тип NMD 3,5 мм (розетка) - тип NMD 3,5 мм (вилка), 1500 мм
Модули автоматической калибровки	
Р4М-ЭК4-18-01Р-01	Модуль автоматической калибровки, тип III (розетка) - тип III (вилка)
Р4М-ЭК4-18-01Р-01Р	Модуль автоматической калибровки, тип III (розетка) - тип III (розетка)
Р4М-ЭК4-18-01-01	Модуль автоматической калибровки, тип III (вилка) - тип III (вилка)
Р4М-ЭК4-18-11Р-11	Модуль автоматической калибровки, тип N (розетка) - тип N (вилка)

Р4М-ЭК4-18-11Р-11Р	Модуль автоматической калибровки, тип N (розетка) - тип N (розетка)
Р4М-ЭК4-18-11-11	Модуль автоматической калибровки, тип N (вилка) – тип N (вилка)
Р4М-ЭК4-20-13-13	Модуль автоматической калибровки, тип 3,5 мм (вилка) - тип 3,5 мм (вилка)
Р4М-ЭК4-20-13Р-13	Модуль автоматической калибровки, тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)
Р4М-ЭК4-20-13Р-13Р	Модуль автоматической калибровки, тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)
Р4М-ЭК4-20-03Р-03Р	Модуль автоматической калибровки, тип IX вар.3 (розетка) - тип IX вар.3 (розетка)
Р4М-ЭК4-20-03-03	Модуль автоматической калибровки, тип IX вар.3 (вилка) - тип IX вар.3 (вилка)
Р4М-ЭК4-20-03Р-03	Модуль автоматической калибровки, тип IX вар.3 (розетка) - тип IX вар.3 (вилка)
Примечание: ¹ Генератор шума и фильтры приобретается отдельно.	

ПРИМЕР ЗАКАЗА

1. Анализатор цепей векторный Р4М-18/3-ИКШ-ВОП-ИМП — 1 шт.
2. Набор калибровочных мер с соединителями тип 3,5 мм, НКММ-13-13Р — 1 шт.
3. Кабель СВЧ фазостабильный, КСФ26-13РН-13Н-700 — 2 шт.
4. ПКУ-11, устройство управления и отображения информации — 1 шт.

АНАЛИЗАТОРЫ ЦЕПЕЙ ВЕКТОРНЫЕ СЕРИИ «ПАНОРАМА» R4213/P4226



ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Диапазон частот от 0,3/10 МГц до 13,5/26,5 ГГц
- Высокий динамический диапазон 145 дБ при полосе фильтра ПЧ 1 Гц
- Широкий диапазон установки уровня выходной мощности от -90 дБ до +12/+15 дБ
- Низкая зашумленность трассы 0,002 дБ СКО при полосе фильтра ПЧ 1 кГц
- Измерения в волноводном тракте (TRL калибровка)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Новое поколение векторных анализаторов цепей (ВАЦ) R4213 и R4226, построенных по принципу гибкой архитектуры, обеспечивают высокий в своем классе динамический диапазон и максимальную выходную мощность, демонстрируя при этом высокую скорость работы и надежность. Использование новейших запатентованных программно-аппаратных решений, дает возможность сочетать в одном приборе широкий спектр СВЧ измерений, и превращает ВАЦ компании Микран в идеальное техническое решение сложных задач, как при разработке, так и при серийном производстве СВЧ изделий.


Область применения R4213/R4226 - исследование, настройка, испытание, контроль и производство ВЧ и СВЧ устройств, используемых в радиоэлектронике, связи, радиолокации, измерительной технике.

Возможность управления ВАЦ через команды SCPI позволяет интегрировать прибор в автоматизированные контрольно-измерительные комплексы различной сложности.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЯ


АНАЛИЗ И ФИЛЬТРАЦИЯ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

- Анализ во временной области позволяет наблюдать измеренные на ВАЦ частотные характеристики во временной области. Что позволяет отображать прошедшие через ИУ или отраженные от него отклики вдоль оси времени или расстояния.
- Фильтрация во временной области позволяет подавить мешающие отклики, вызванные, например, переотражениями в оснстке, или выделить полезные отклики цепи, затем выполнить обратное преобразование в частотную область и получить свободную от помех измеряемую характеристику.

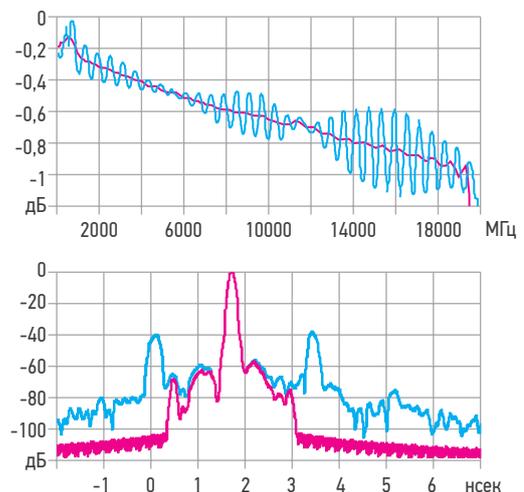


ПОСТРОЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

- Для анализа выхода измеряемых параметров за заданные пределы.
- Удобная возможность для отбраковки при серийном производстве.

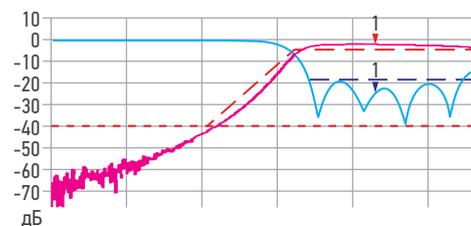


СКАНИРОВАНИЕ ПО ЧАСТОТЕ И/ИЛИ ПО МОЩНОСТИ

- Непрерывное сканирование/Сканирование по списку.
- Возможность измерения компрессии коэффициента усиления, уровня выходной мощности в точке компрессии и амплитудно-фазовой конверсии.

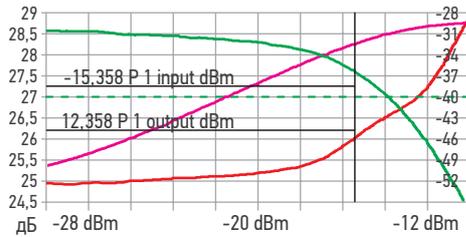


ВСТРАИВАНИЕ/ИСКЛЮЧЕНИЕ

- Встраивание/Исключение цепей, для переноса плоскости калибровки, включая возможность параметрического описания цепей.

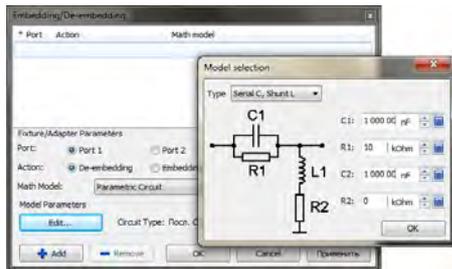

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАЛИБРОВКИ

- TRL/LRL/TRM/LRM калибровка для измерений на пластине.
- TRL калибровка для измерения в волноводном тракте.
- Калибровка источника/приемника с использованием внешних измерителей мощности для тех измерений, где требуется анализ абсолютной мощности.
- SOLT, 1-портовая, 2-портовая, калибровка частотной неравномерности.
- Калибровка на электронный калибратор.
- Скалярная и векторная калибровка для измерения смесителей.
- Калибровка на КШ, учитывая неполное согласование в источнике.

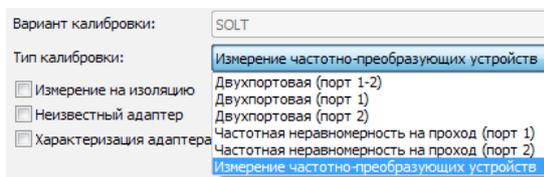

ИЗМЕРЕНИЕ СМЕСИТЕЛЕЙ

- Коэффициента преобразования $|C_{21}|$, «фаза» C_{21} , групповая задержка.
- Согласование входа/выхода, измерение изоляции.
- Скалярная калибровка.
- Векторная калибровка.
- Калибровка мощности гетеродина.
- Интерактивный помощник при калибровке.

ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ШУМА

- Встроенный шумовой приемник.
- Генератор шума используется только для калибровки.
- Измерение S параметров и коэффициента шума за одно присоединение, без внешних дополнительных фильтров и усилителей.
- Позволяет проводить измерения коэффициента шума с векторной коррекцией неполного согласования между исследуемым устройством и входом приемника.

ВТОРОЙ ВСТРОЕННЫЙ ИСТОЧНИК СИГНАЛА

- Диапазон частот от 0,3/10 МГц до 13,5/26,5 ГГц.
- Позволяет проводить измерения, в которых требуется наличие дополнительного источника: измерения S22 в рабочем режиме усилителей, измерение смесителей с внешним гетеродином.

ВЫСОКАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ И ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЯ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ

- От -90 дБм до +15 дБм со встроенным аттенуатором.
- Для измерения динамических характеристик усилителей.

ИМПУЛЬСНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- Минимальное время измерения S-параметров (соответственно и минимальная длительность радиоимпульса) составляет 40 нс. Сдвигая измерительное окно (с шагом ≥ 10 нс), измеряется профиль импульса.
- Измерения в импульсном режиме: «точка в импульсе», «профиль импульса».

ПОДДЕРЖКА ЭЛЕКТРОННЫХ КАЛИБРАТОРОВ

- Упрощает процесс калибровки.
- Широкий модельный ряд ЭК Микран с различными типами выходных соединителей.
- Автоматическое определение ЭК.

ПРЯМОЙ ДОСТУП К ГЕНЕРАТОРУ И ПРИЕМНИКУ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

- Возможность дополнительного ослабления, усиления или фильтрации сигналов источника или приемника.

ВСТРОЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОПОРНОГО КАНАЛА

- Возможность измерения параметров частотно-преобразующих устройств с векторной калибровкой.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПОРТОВ



- Измерения в тракте с импедансом отличным от импеданса измерительного тракта.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Удобный интерфейс
- Настраиваемая система маркеров
- До 4 измерительных диаграмм
- Неограниченное количество измерительных трасс и трасс памяти
- Гибкая система создания отчетов
- Редактор формул для выполнения сложных математических операций

Векторные анализаторы цепей P4213/P4226 построены по архитектуре виртуальных приборов. Данная архитектура позволяет увеличивать функциональность прибора за счёт большого выбора программных опций.

Открытый программный интерфейс, совместимый со стандартом SCPI, дает возможность пользователю управлять прибором с помощью стороннего программного обеспечения (LabVIEW, MS Excel и т.д.). Адаптивная система синхронизации позволяет обеспечить совместную работу приборов с другими приборами в составе измерительных комплексов.

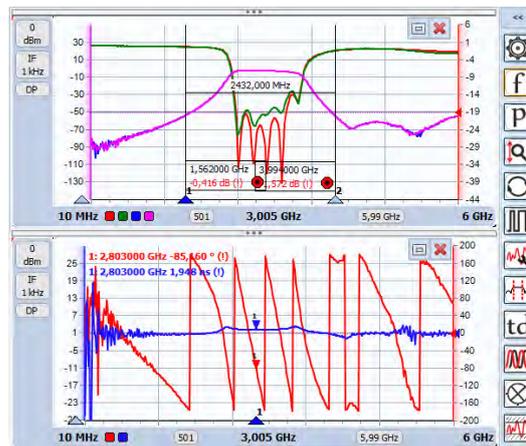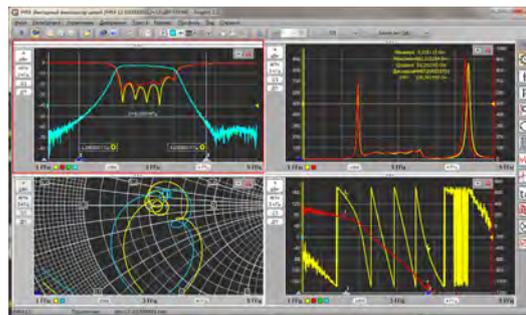

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	P4213	P4226
Диапазон частот	300 кГц – 13,5 ГГц	10 МГц – 26,5 ГГц
Количество измерительных портов	2 (50 Ом)	
Тип выходных СВЧ соединителей	Тип N	Тип NMD 3,5 мм
Динамический диапазон, при фильтре ПЧ 10 Гц	135 дБ	
Сжатие приемника, 0,1 дБ	+15 дБм	+12 дБм
Диапазон установки уровня выходной мощности	от -90 дБм до +12 дБм	от -90 дБм до +15 дБм
Полоса фильтра ПЧ, максимальная	30 кГц	
Погрешность установки частоты	$\pm 2 \times 10^{-6}$	
Дискретность установки частоты выходного сигнала	1 Гц	
Точность установки мощности	$\pm 0,5$ дБ	± 1 дБ
Дискретность установки мощности выходного сигнала	0,05 дБ	
Гармонические искажения	-25 дБс	
Негармонические искажения	-30 дБс	
Зашумленность трассы, СКО при фильтре ПЧ 1 кГц	0,002 дБ	
Стабильность трассы	0,01 дБ/°С	
Поддерживаемые виды калибровки	SOLT, Adapter removal/insertion, Ecal, TRL, Unknown thru, Power cal, Receiver cal, SMC	SOLT, Adapter removal/insertion, ECal, TRL, Unknown thru, Waveguide, Power cal, Receiver cal, SMC, VMC
Возможности		
Анализ и фильтрация во временной области	+	+
Встроенный аттенюатор	+	+
Измерения коэффициента шума с помощью малошумящих приемников	-	+
Измерение смесителей со скалярной калибровкой	+	+
Измерение смесителей с векторной калибровкой	-	+
Импульсные измерения	+	+

	P4213	P4226
Динамические измерения	+	+
Прямой доступ к генератору и приемнику	+	+
Анализ спектра	-	+
Встроенный дополнительный источник	-	+
Смещение частоты приемников	+	+
Встраивание/исключение цепей	+	+
Потребляемая мощность, не более	42 Вт	90 Вт
Габаритные размеры, ДхШхВ	380x350x160 мм	
Вес, не более	5 кг	8.5 кг

ПАРАМЕТРЫ ВАЦ, НЕКОРРЕКТИРОВАННЫЕ, ДБ

	P4213	P4226
Направленность	20	
Согласование источника	20	18
Согласование нагрузки	20	18

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
С НАБОРОМ МИКРАН НКММ, ДБ

P4213	300 кГц – 9 ГГц	9 ГГц – 13,5 ГГц
Направленность	48	46
Согласование источника	44	42
Согласование нагрузки	46	44

P4226	10 МГц – 9 ГГц	9 ГГц – 18 ГГц	18 ГГц- 26,5 ГГц
Направленность	48	46	42
Согласование источника	44	42	40
Согласование нагрузки	46	44	40

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модификации Р4213/4226	
Р4213	Анализатор цепей векторный, 300 кГц...13,5 ГГц, тип выходных соединителей Тип N, 2 порта
Р4226	Анализатор цепей векторный, 0,01...26,5 ГГц, тип выходных соединителей NMD 3,5 мм, 2 порта
Программные опции	
«ВОП»	Анализ и фильтрация во временной области
«СЧП»	Смещение частоты приемника
«АСП ¹ »	Анализ спектра
«ИКП»	Измерение точки компрессии активных устройств с малой мощностью
Аппаратные опции	
«ДПА»	Прямой доступ к генератору и приемнику
«ДМА»	Расширенный динамический диапазон
«СПА ¹ »	Встроенный переключатель опорного приемника
Программно-аппаратные опции	
«ИИП ¹ »	Измерение параметров устройств, работающих в импульсном режиме
«ИКШ ¹ »	Измерения коэффициента шума
«ДСА ¹ »	Дополнительный источник сигнала
Наборы калибровочных мер для векторных анализаторов цепей	
НКММ-13-13Р	Набор калибровочных мер с соединителями тип 3,5 мм
НКММ-01-01Р	Набор калибровочных мер с соединителями тип III
НКММ-03-03Р	Набор калибровочных мер с соединителями тип IX вар.3
НКММ-11-11Р	Набор калибровочных мер с соединителями тип N
Кабели СВЧ фазостабильные в тракте 3,5/1,52 мм	
КСФ26-13РН-13Н-700	Кабель СВЧ фазостабильный, соед. тип NMD 3,5 мм (розетка) - тип NMD 3,5 мм (вилка), 700 мм
КСФ26-13РН-13Н-1000	Кабель СВЧ фазостабильный, соед. тип NMD 3,5 мм (розетка) - тип NMD 3,5 мм (вилка), 1000 мм
КСФ26-13РН-13Н-1500	Кабель СВЧ фазостабильный, соед. тип NMD 3,5 мм (розетка) - тип NMD 3,5 мм (вилка), 1500 мм
Модули автоматической калибровки	
Р4М-ЭК4-18-01Р-01	Модуль автоматической калибровки, тип III (розетка) - тип III (вилка)
Р4М-ЭК4-18-01Р-01Р	Модуль автоматической калибровки, тип III (розетка) - тип III (розетка)
Р4М-ЭК4-18-01-01	Модуль автоматической калибровки, тип III (вилка) - тип III (вилка)
Р4М-ЭК4-18-11Р-11	Модуль автоматической калибровки, тип N (розетка) - тип N (вилка)
Р4М-ЭК4-18-11Р-11Р	Модуль автоматической калибровки, тип N (розетка) - тип N (розетка)
Р4М-ЭК4-18-11-11	Модуль автоматической калибровки, тип N (вилка) – тип N (вилка)
Р4М-ЭК4-20-13-13	Модуль автоматической калибровки, тип 3,5 мм (вилка) - тип 3,5 мм (вилка)
Р4М-ЭК4-20-13Р-13	Модуль автоматической калибровки, тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)
Р4М-ЭК4-20-13Р-13Р	Модуль автоматической калибровки, тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)
Р4М-ЭК4-20-03Р-03Р	Модуль автоматической калибровки, тип IX вар.3 (розетка) - тип IX вар.3 (розетка)
Р4М-ЭК4-20-03-03	Модуль автоматической калибровки, тип IX вар.3 (вилка) - тип IX вар.3 (вилка)
Р4М-ЭК4-20-03Р-03	Модуль автоматической калибровки, тип IX вар.3 (розетка) - тип IX вар.3 (вилка)

Примечание:

¹ опции ДСА, СПА, ИКШ, АСП доступны к заказу с III квартала 2016 года.

ИЗМЕРИТЕЛИ КОЭФФИЦИЕНТА ШУМА СЕРИИ X5M



ВНЕСЕН В ГОСРЕЕСТР СИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Измерители коэффициента шума (ИКШ) серии X5M предназначены для измерения коэффициента шума и коэффициента передачи приемно-усилительных устройств.

Работа измерителя коэффициента шума серии X5M основана на сравнении шумов исследуемого объекта с шумами известной интенсивности, создаваемыми измерительным генератором шума (ГШ), характеризуемым избыточной относительной шумовой температурой (ИОШТ). Процессу измерения предшествует калибровка - процедура определения характеристик приемного тракта ИКШ, необходимая для точного расчета коэффициента усиления и коэффициента шума измеряемого устройства.

Серия измерителей коэффициента шума X5M включает в себя два типа приборов, различающихся по диапазону рабочих частот:

- X5M-04: от 10 МГц до 4 ГГц;
- X5M-18: от 50 МГц до 20 ГГц.

Управление X5M осуществляется с помощью внешнего персонального компьютера с установленным программным обеспечением «Graphit X5M». Информационный обмен между прибором и персональным компьютером осуществляется по интерфейсу Ethernet.

Многоканальная система синхронизации обеспечивает совместную работу ИКШ серии X5M с другими приборами. Возможность управления X5M через команды SCPI позволяет интегрировать прибор в автоматизированные контрольно-измерительные комплексы.

В зависимости от состава используемых в приборе аппаратных опций, анализаторы коэффициента шума разделяются на модификации. К выбранной модификации прибора могут добавляться аппаратные опции, что позволяет расширять функциональные возможности прибора.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Диапазон рабочих частот от 10 МГц до 4/20 ГГц
- Измерение коэффициента шума и коэффициента передачи
- Измерение параметров частотно-преобразующих устройств с фиксированным или перестраиваемым гетеродином
- Встроенный термостатированный преселектор
- Высокая скорость измерений
- Внешние конверторы позволяют расширить диапазон рабочих частот до 50 ГГц

ФУНКЦИИ И ОПЦИИ ПРИБОРА

ТИП ВЫХОДНОГО СВЧ СОЕДИНИТЕЛЯ

Тип входного СВЧ соединителя измерительного блока определяется опциями ИКШ X5M:

- опция «11Р» – соединитель тип N (розетка);
- опция «13Н» – соединитель тип NMD 3,5 мм (вилка).

ВСТРОЕННЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ АТТЕНЮАТОР (ОПЦИЯ «АТА/70»)

Опция «АТА/70» - аппаратная опция. На вход прибора устанавливается электромеханический ступенчатый аттенюатор 0...70 дБ с шагом 10 дБ, что позволяет измерять параметры широкополосных усилителей и конверторов, имеющих большой коэффициент усиления.

ВСТРОЕННЫЙ АДАПТЕР ПИТАНИЯ (ОПЦИЯ «АПА»)

Опция «АПА»-аппаратная опция. Навход измерителя устанавливается адаптер питания, который позволяет подавать напряжение питания до ± 20 В, ток до 500 мА на исследуемые усилители и конверторы через центральный проводник коаксиального тракта.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Программное обеспечение измерителя X5M «Graphit X5M», обладает следующими достоинствами:

- удобный пользовательский интерфейс;
- гибкая система создания отчетов;
- возможность сохранения/загрузки профилей для измерительных схем;
- редактор формул для выполнения сложных математических операций;
- неограниченное количество трасс памяти.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот		
Х5М-04		
в любых исполнениях	10 МГц ... 4 ГГц	
Х5М-18		
с опцией «11Р»	50 МГц ... 18 ГГц	
с опцией «13Н»	50 МГц ... 20 ГГц	
Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты		
$\pm 2 \times 10^{-5}$		
Номинальные полосы пропускания по уровню минус 3 дБ		
100 кГц, 300 кГц, 1 МГц, 3 МГц		
Диапазон измерения коэффициента передачи		
-20 ... 30 дБ		
Диапазон измерений коэффициента шума		
при ИОШТ ГШ от 4 до 7 дБ	0 ... 15 дБ	
при ИОШТ ГШ от 12 до 17 дБ	0 ... 24 дБ	
при ИОШТ ГШ от 20 до 22 дБ	0 ... 30 дБ	
Собственный коэффициент шума, не более	Гарантированное значение	Типичное значение
Х5М-04		
от 10 МГц до 4 ГГц	8 дБ	6 дБ
Х5М-18		
от 10 до 50 МГц	-	13 дБ
от 50 МГц до 3,2 ГГц	9 дБ	5 дБ
от 3,2 до 16 ГГц	8 дБ	5 дБ
от 16 до 18 ГГц	11 дБ	5 дБ
от 18 до 20 ГГц	14 дБ	6 дБ
Собственный коэффициент шума для опции «АТА/70» и/или «АПА», не более	Гарантированное значение	Типичное значение
Х5М-04		
от 10 МГц до 4 ГГц	10 дБ	7 дБ
Х5М-18		
от 50 МГц до 3,2 ГГц	10 дБ	6 дБ
от 3,2 до 16 ГГц	12 дБ	7 дБ
от 16 до 18 ГГц	12 дБ	7 дБ
от 18 до 20 ГГц	14 дБ	8 дБ
Пределы допускаемой абсолютной систематической погрешности измерений коэффициента шума		
$\pm 0,1$ дБ		
Предел допускаемого среднего квадратического отклонения случайной погрешности измерений собственного коэффициента шума¹		
0,06 дБ		
Пределы допускаемой абсолютной систематической погрешности измерений коэффициента передачи		
$\pm 0,15$ дБ		
Предел допускаемого среднего квадратического отклонения случайной погрешности измерений коэффициента передачи²		
0,06 дБ		
Диапазон ослаблений аттенюатора ВЧ с шагом 10 дБ для опции «АТА/70»		
0 ... 70 дБ		
Номинальное значение входного сопротивления		
50 Ом		
Максимальная рабочая мощность на входе «СВЧ» при аттенюаторе ВЧ 0 дБ, не менее		
-30 дБм		
КСВН входа «СВЧ», не более	Гарантированное значение	Типичное значение
Х5М-04		
от 10 МГц до 4 ГГц	1,8	1,5
Х5М-18		
от 10 до 50 МГц	2,8	2,0
от 50 МГц до 3,2 ГГц	1,8	1,4
от 3,2 до 16 ГГц	1,8	1,4
от 16 до 18 ГГц	2,0	1,3
от 18 до 20 ГГц	2,7	1,5
Примечание:		
¹ – При степени усреднения 18 и ширине полосы селективного фильтра 3 МГц		
² – При степени усреднения 13 и ширине полосы селективного фильтра 3 МГц		

ГЕНЕРАТОРЫ ШУМА СЕРИИ ГШМ

Генераторы шума серии ГШМ предназначены для использования в качестве меры перепада спектральной плотности шумовой мощности в диапазоне частот от 0,01 до 20 ГГц при работе с измерителями коэффициента шума серии Х5М и анализаторами спектра серии СК4М с опцией ИКШ. Источником шумового напряжения в ГШМ является бескорпусной лавинно-пролетный диод (ЛПД), установленный в модуль гибридной интегральной схемы, которая, в свою очередь, соединена с прецизионным СВЧ переходом с помощью перехода-аттенюатора. Питание ЛПД осуществляется через встроенный стабилизатор тока, обеспечивающий стабильность уровня СПМШ вне зависимости от стабильности напряжения питания генератора шума.



ВНЕСЕН В ГОСРЕЕСТР СИ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Модель	Типы выходных соединителей	Диапазон ИОШТ	КСВН выхода, не более	Диапазон частот
ГШМ2-18А-01	тип III (вилка)	4 ... 7 дБ	1,25	0,01 ... 18 ГГц
ГШМ2-18А-11	тип N (вилка)			
ГШМ2-18В-01	тип III (вилка)	13 ... 16 дБ	1,45	
ГШМ2-18В-11	тип N (вилка)			
ГШМ2-20А-03	тип IX вариант 3 (вилка)	4 ... 7 дБ	1,25	0,01 ... 20 ГГц
ГШМ2-20А-13	тип 3,5 мм (вилка)			
ГШМ2-20В-03	тип IX вариант 3 (вилка)	13 ... 16 дБ	1,45	
ГШМ2-20В-13	тип 3,5 мм (вилка)			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы допускаемой абсолютной погрешности определения действительных значений ИОШТ	±0,4 дБ
Номинальное значение выходного сопротивления	50 Ом
Напряжение питания	28 ±0,28 В
Потребляемый ток, не более	<35 мА
Тип разъема питания	BNC (розетка)
Диапазон рабочих температур	+15 ... +35 °С
Габаритные размеры, не более	140x30x25 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Базовый комплект поставки	
1. Измеритель коэффициента шума. 2. Генератор шума ГШМ2 приобретается и поверяется отдельно.	
Комплектация измерителя коэффициента шума	
1. Измеритель коэффициента шума Х5М-04/18. 2. Кабель Ethernt. 3. Кабель питания. 4. Программный комплекс Х5М «Graphit Х5М». 5. Эксплуатационная документация. 6. Транспортировочный кейс. 7. Свидетельство о поверке. 8. Кабель питания для генератора шума	
Модификации	
Х5М-04/1	Измеритель коэффициента шума, 0,01... 4 ГГц
Х5М-04/2	Измеритель коэффициента шума, 0,01... 4 ГГц, с опцией «АПА»
Х5М-04/3	Измеритель коэффициента шума, 0,01... 4 ГГц, с опцией «АТА»
Х5М-04/4	Измеритель коэффициента шума, 0,01... 4 ГГц, с опциями «АПА», «АТА»
Х5М-18/1	Измеритель коэффициента шума, 0,01...18 ГГц с опцией «11Р»
Х5М-18/2	Измеритель коэффициента шума, 0,01...18 ГГц с опциями «11Р», «АТА/70»
Х5М-18/3	Измеритель коэффициента шума, 0,01...18 ГГц с опциями «11Р», «АПА»
Х5М-18/4	Измеритель коэффициента шума, 0,01...18 ГГц с опциями «11Р», «АПА», «АТА/70»
Х5М-18/5	Измеритель коэффициента шума, 0,01...20 ГГц с опцией «13Н»
Х5М-18/6	Измеритель коэффициента шума, 0,01...20 ГГц с опциями «13Н», «АТА/70»
Х5М-18/7	Измеритель коэффициента шума, 0,01...20 ГГц с опциями «13Н», «АПА»
Х5М-18/8	Измеритель коэффициента шума, 0,01...20 ГГц с опциями «13Н», «АПА», «АТА/70»
Комплектация генератора шума	
1. Генератор шума ГШМ2-18А/18В/20А/20В. 2. Эксплуатационная документация.	
Генераторы шума	
ГШМ2-18А-01	Генератор шума, 0,01...18 ГГц, ENR 6дБ, тип III (вилка)
ГШМ2-18А-11	Генератор шума, 0,01...18 ГГц, ENR 6дБ, тип N (вилка)
ГШМ2-18В-01	Генератор шума, 0,01...18 ГГц, ENR 15дБ, тип III (вилка)
ГШМ2-18В-11	Генератор шума, 0,01...18 ГГц, ENR 15дБ, тип N (вилка)
ГШМ2-20А-03	Генератор шума, 0,01...20 ГГц, ENR 6дБ, тип IX вар.3 (вилка)
ГШМ2-20А-13	Генератор шума, 0,01...20 ГГц, ENR 6дБ, тип 3,5 мм (вилка)
ГШМ2-20В-03	Генератор шума, 0,01...20 ГГц, ENR 15дБ, тип IX вар.3 (вилка)
ГШМ2-20В-13	Генератор шума, 0,01...20 ГГц, ENR 15дБ, тип 3,5 мм (вилка)

ПРИМЕР ЗАКАЗА

1. Измеритель коэффициента шума Х5М-18/8 — 1 шт.
2. Генератор шума ГШМ2-20В-13 — 1 шт.
3. ПКУ-11 — устройство управления и отображения информации — 1 шт.

АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА СЕРИИ СК4М



ВНЕСЕН В ГОСРЕЕСТР СИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Анализатор спектра серии СК4М предназначены для измерения уровней и частот гармонических составляющих спектра периодических сигналов, а также спектральной плотности мощности стационарных случайных процессов.

Применение линейного тракта с широким динамическим диапазоном, выполненного по супергетеродинной схеме с синтезированными гетеродинами, в сочетании с блоком цифровой обработки сигнала промежуточной частоты позволяет решать широкий круг задач, возникающих в исследованиях, при разработке, производстве и эксплуатации современных радиоэлектронных устройств.

Серия анализаторов спектра СК4М включает в себя два типа приборов, различающихся по диапазону рабочих частот:

- СК4М-18: от 100 Гц до 20 ГГц;
- СК4М-50: от 100 Гц до 50 ГГц.

Управление СК4М осуществляется с помощью внешнего персонального компьютера с установленным программным обеспечением «Graphit СК4М». Информационный обмен между прибором и персональным компьютером осуществляется по интерфейсу Ethernet.

Многоканальная система синхронизации обеспечивает совместную работу анализатора с другими приборами. Возможность управления СК4М через команды SCPI позволяет интегрировать прибор в автоматизированные контрольно-измерительные комплексы.

В зависимости от состава используемых в приборе аппаратных опций, анализаторы спектра разделяются на модификации. К выбранной модификации прибора могут добавляться аппаратные опции, что позволяет расширять функциональные возможности прибора.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Диапазон рабочих частот от 100 Гц до 20/50 ГГц
- Уровень точки пересечения 3-го порядка > +20 дБм
- Низкие собственные шумы < -165 дБм/Гц
- Низкие фазовые шумы < -120 дБм/Гц на отстройке 100 кГц
- Встроенный опорный генератор с высокой точностью установки частоты $\pm 1 \times 10^{-7}$
- Селективные и БПФ фильтры от 1 Гц до 10 МГц
- Встроенный входной аттенюатор и термостатированный преселектор
- Встроенный отключаемый малошумящий усилитель диапазона частот 100 Гц - 3,2 ГГц

ФУНКЦИИ И ОПЦИИ ПРИБОРА

ТИП ВЫХОДНОГО СВЧ СОЕДИНИТЕЛЯ

Тип входного СВЧ соединителя измерительного блока определяется опциями анализатора спектра СК4М:

- опция «11Р» – соединитель тип N (розетка);
- опция «13Н» – соединитель тип NMD 3,5 мм (вилка);
- опция «05Н» – соединитель тип NMD 2,4 мм (вилка). Доступна только для СК4М-50.

ВСТРОЕННЫЙ ОТКЛЮЧАЕМЫЙ МАЛОШУМЯЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ (ОПЦИЯ «МУА»)

Опция «МУА» - аппаратная опция. На вход прибора устанавливается отключаемый малошумящий усилитель, который улучшает чувствительность анализатора до уровня < минус 166 дБм/Гц. Кроме того, наличие этой опции расширяет возможности измерения коэффициента шума радиотехнических устройств.

ВСТРОЕННЫЙ ОТКЛЮЧАЕМЫЙ АДАПТЕР ПИТАНИЯ (ОПЦИЯ «АПА»)

Опция «АПА» - аппаратная опция. На вход анализатора устанавливается отключаемый адаптер питания, который позволяет подавать напряжение питания до ± 20 В, ток до 500 мА на исследуемые усилители и конверторы через центральный проводник коаксиального тракта.

ВСТРОЕННЫЙ ОТКЛЮЧАЕМЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР (ОПЦИЯ «РКА»)

Опция «РКА» - аппаратная опция. На вход анализа-

тора устанавливается отключаемый разделительный конденсатор, который позволяет защитить входные цепи прибора от постоянного напряжения до 20 В, что упрощает работу при настройке активных СВЧ устройств. Включение разделительного конденсатора повышает нижнюю рабочую частоту анализатора до 20 МГц.

ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ШУМА (ОПЦИЯ «ИКШ»)

Опция «ИКШ» - программная опция. Позволяет проводить измерения коэффициента шума и коэффициента передачи устройств модуляционным методом. При работе с данной опцией, необходим генератор шума (приобретается отдельно) и рекомендуется использовать опцию «МУА».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВЫХ ШУМОВ (ОПЦИЯ «ИФШ»)

Опция «ИФШ» - программная опция. Позволяет проводить измерения фазовых шумов источников гармонических сигналов.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Программное обеспечение анализатора СК4М «Graphit СК4М», обладает следующими достоинствами:


- удобный пользовательский интерфейс;
- гибкая система создания отчетов;
- возможность сохранения/загрузки профилей для измерительных схем;
- редактор формул для выполнения сложных математических операций;
- неограниченное количество измерительных трасс и трасс памяти;
- настраиваемая система маркеров.

Диапазон рабочих частот		
СК4М-18		
с опцией «11Р»	100 Гц ... 18 ГГц	
с опцией «13Н»	100 Гц ... 20 ГГц	
СК4М-50		
с опцией «05Н»	100 Гц ... 50 ГГц	
Пределы допускаемой относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора за год	±1×10 ⁻⁷	
Уровень фазовых шумов, на частоте 1 ГГц при отстройке частоты	Гарантированное значение	Типичное значение
10 Гц	-	-60 дБн/Гц
100 Гц	-	-95 дБн/Гц
1 кГц	-110 дБн/Гц	-115 дБн/Гц
10 кГц	-115 дБн/Гц	-120 дБн/Гц
100 кГц	-120 дБн/Гц	-125 дБн/Гц
1 МГц	-135 дБн/Гц	-150 дБн/Гц
10 МГц	-145 дБн/Гц	-160 дБн/Гц
Остаточная ЧМ на частоте 1 ГГц	<1 Гц/сек	
Селективные фильтры		
Полосы пропускания по уровню минус 3 дБ	от 1 Гц до 10 ³ Гц с шагом 1;2;3;5;7 Гц, от 10 ³ Гц до 10 ⁷ Гц с шагом 1;3 Гц, Специальные фильтры 140 Гц и 6366 Гц	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности переключения ФПЧ относительно опорной полосы ФПЧ 3 МГц	Гарантированное значение	Типичное значение
От 1 Гц до 10 МГц	±0,1 дБ	±0,05 дБ
Пределы допускаемой относительной погрешности установки полос фильтра ПЧ (ФПЧ) по уровню минус 3 дБ		
от 1 Гц до 1 кГц	±5 %	±1 %
от 3 кГц до 300 кГц	±10 %	±6 %
от 1 до 3 МГц	±15 %	±12 %
10 МГц	-	±15 %
Диапазон измерения уровней сигналов	от -130 до +30 дБм	
Максимальный уровень входного сигнала		
постоянное напряжение	0 В (±20 В при закрытом входе)	
синусоидальный сигнал (вх. атт = 0 дБ)	+20 дБм	
синусоидальный сигнал (вх. атт > 10 дБ)	+30 дБм	

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения мощности ¹ на частоте 100 МГц уровня минус 30 дБм	Гарантированное значение	Типичное значение
		±0,2 дБ
Погрешности измерения уровня из-за нелинейности шкалы на фиксированной частоте ² 100 МГц	±0,1 дБ	±0,02 дБ
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки опорного уровня на фиксированной частоте 100 МГц	±0,2 дБ	±0,1 дБ
Максимальная неравномерность относительной амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) относительно опорной частоты 100 МГц, при входном аттенюаторе 10 дБ		
от 100 Гц до 19 МГц	±1 дБ	±0,5 дБ
от 19 МГц до 3,2 ГГц	±0,75 дБ	±0,5 дБ
от 3,2 до 9 ГГц	±1,5 дБ	±1,0 дБ
от 9 до 20 ГГц	±2,0 дБ	±1,5 дБ
от 20 до 50 ГГц	-	±2,5 дБ
Пределы допускаемой погрешности измерений уровня из-за переключения ослабления входного аттенюатора на фиксированной частоте 100 МГц	±0,3 дБ	±0,1 дБ
Средний уровень собственных шумов, приведенный к полосе 1 Гц		
Без опции «МУА»		
от 10 кГц до 20 МГц	-140 дБм	-155 дБм
от 20 МГц до 3,2 ГГц	-148 дБм	-153 дБм
от 3,2 до 9 ГГц	-138 дБм	-142 дБм
от 9 до 20 ГГц	-133 дБм	-138 дБм
от 20 до 26,5 ГГц	-	-130 дБм
от 26,5 до 40 ГГц	-	-125 дБм
от 40 до 44 ГГц	-	-125 дБм
от 44 до 50 ГГц	-	-125 дБм
С опцией «МУА»		
от 20 МГц до 3,2 ГГц	-164 дБм	-167 дБм
от 3,2 до 9 ГГц	-162 дБм	-166 дБм
от 9 до 20 ГГц	-160 дБм	-164 дБм
от 20 до 26,5 ГГц	-	-155 дБм
от 26,5 до 40 ГГц	-	-150 дБм
от 40 до 44 ГГц	-	-150 дБм
от 44 до 50 ГГц	-	-150 дБм
Интермодуляционные искажения третьего порядка		
Без опции «МУА»³		
от 20 МГц до 3,2 ГГц	15 дБм	20 дБм
от 3,2 до 20 ГГц	15 дБм	20 дБм
от 20 до 50 ГГц	-	20 дБм
С опцией «МУА»⁴		
от 20 МГц до 3,2 ГГц	-20 дБм	-10 дБм
от 3,2 до 20 ГГц	-20 дБм	-10 дБм
от 20 до 50 ГГц	-	-10 дБм
Уровень помех, обусловленный гармоническими искажениями второго порядка		
Без опции «МУА»⁵		
от 2 до 9 ГГц	90 дБм	100 дБм
от 10 до 25 ГГц	-	100 дБм
С опцией «МУА»⁶		
от 2 до 9 ГГц	-5 дБм	5 дБм
от 10 до 25 ГГц	-	5 дБм

Номинальное значение входного сопротивления	50 Ом
КСВН входа в диапазоне частот от 10 МГц до 20 ГГц (вх. атт. = 10 дБ)	< 2,0
<p>Примечание:</p> <p>¹ – Для входного аттенюатора 10 дБ и фильтра ПЧ 10 кГц;</p> <p>² – Для входного аттенюатора 10 дБ, при значении входного сигнала от 10 дБм до минус 90 дБм;</p> <p>³ – Для двух сигналов с уровнем минус 10 дБм и разнесением по частоте более 5 кратной ширины полосы ФПЧ, при входном аттенюаторе 0 дБ;</p> <p>⁴ – Для двух сигналов с уровнем минус 30 дБм и разнесением по частоте более 5 кратной ширины полосы ФПЧ, при входном аттенюаторе 0 дБ;</p> <p>⁵ – Выражено в виде точки пересечения второго порядка (SHI), при входном аттенюаторе 0 дБ, при уровне сигнала на входе минус 10 дБм;</p> <p>⁶ – Выражено в виде точки пересечения второго порядка (SHI), при входном аттенюаторе 0 дБ, при уровне сигнала на входе минус 50 дБм.</p>	

ФАЗОВЫЕ ШУМЫ

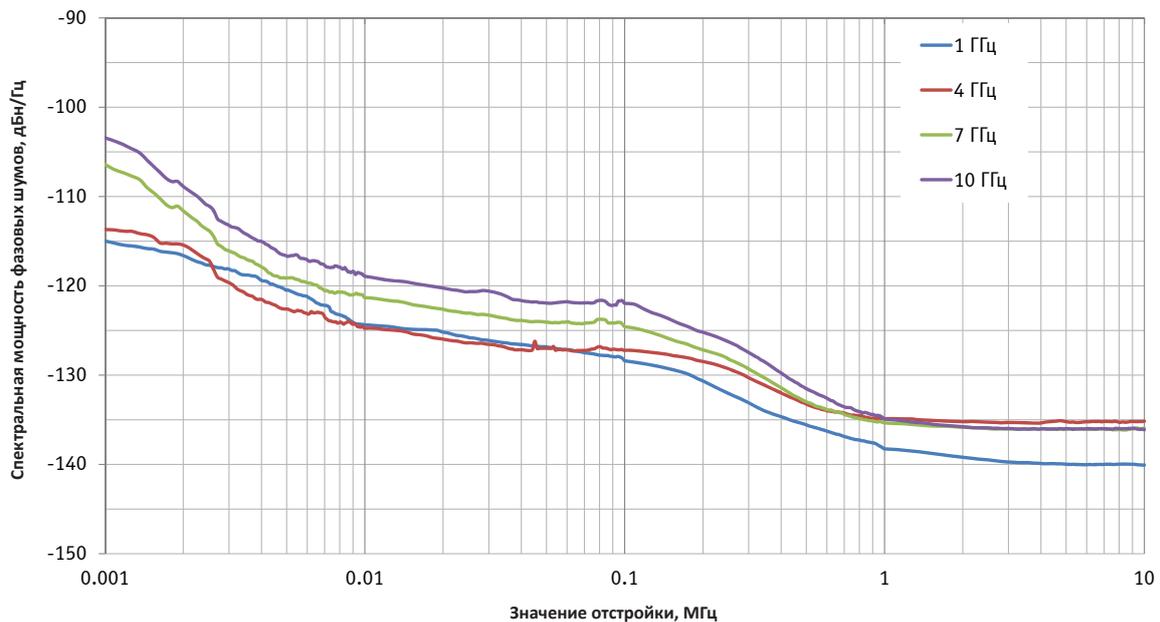

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Базовый комплект поставки	
1. Анализатор спектра.	
Комплектация анализатора спектра	
1. Анализатор спектра СК4М-18/50. 2. Кабель Ethernet. 3. Кабель питания. 4. Программный комплекс СК4М «Graphit СК4М». 5. Эксплуатационная документация. 6. Транспортировочный кейс.	
Модификации	
СК4М-18/1	Анализатор спектра, 100 Гц...18 ГГц с опцией «11Р»
СК4М-18/2	Анализатор спектра, 100 Гц...18 ГГц с опциями «11Р», «АПА»
СК4М-18/3	Анализатор спектра, 100 Гц...18 ГГц с опциями «11Р», «МУА»
СК4М-18/4	Анализатор спектра, 100 Гц...18 ГГц с опцией «11Р», «РКА»
СК4М-18/5	Анализатор спектра, 100 Гц...18 ГГц с опциями «11Р», «АПА», «МУА»
СК4М-18/6	Анализатор спектра, 100 Гц...18 ГГц с опциями «11Р», «МУА», «РКА»
СК4М-18/7	Анализатор спектра, 100 Гц...20 ГГц с опцией «13Н»
СК4М-18/8	Анализатор спектра, 100 Гц...20 ГГц с опциями «13Н», «АПА»
СК4М-18/9	Анализатор спектра, 100 Гц...20 ГГц с опциями «13Н», «МУА»
СК4М-18/10	Анализатор спектра, 100 Гц...20 ГГц с опциями «13Н», «РКА»
СК4М-18/11	Анализатор спектра, 100 Гц...20 ГГц с опциями «13Н», «АПА», «МУА»
СК4М-18/12	Анализатор спектра, 100 Гц...20 ГГц с опциями «13Н», «МУА», «РКА»
СК4М-50/1	Анализатор спектра, 100 Гц...50 ГГц с опцией «05Н»
СК4М-50/2	Анализатор спектра, 100 Гц...50 ГГц с опциями «05Н», «МУА»
СК4М-50/3	Анализатор спектра, 100 Гц...50 ГГц с опциями «05Н», «РКА»
СК4М-50/4	Анализатор спектра, 100 Гц...50 ГГц с опциями «05Н», «АПА»
СК4М-50/5	Анализатор спектра, 100 Гц...50 ГГц с опциями «05Н», «МУА», «РКА»
СК4М-50/6	Анализатор спектра, 100 Гц...50 ГГц с опциями «05Н», «МУА», «АПА»
Программные опции	
«ИКШ» ¹	Измерение коэффициента шума и коэффициента передачи
«ИФШ»	Измерение фазового шума источников гармонических сигналов
Примечание:	
¹ Генератор шума ГШМ2 приобретается и поверяется отдельно.	

ПРИМЕР ЗАКАЗА

1. Анализатор спектра СК4М-18/12-ИКШ — 1 шт.
2. Генератор шума ГШМ2-20В-13 – 1 шт.
3. ПКУ-11, устройство управления и отображения информации — 1 шт.

ИЗМЕРИТЕЛИ МОЩНОСТИ СЕРИИ МЗМ



ВНЕСЕН В ГОСРЕЕСТР СИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Измеритель мощности МЗМ-18 предназначен для измерения мощности непрерывных гармонических сигналов СВЧ. В качестве преобразующего элемента применена диодная детекторная секция, позволяющая проводить измерения в широких динамическом и частотном диапазонах.

Область применения измерителей мощности МЗМ - производство, настройка и испытания оборудования и СВЧ узлов, используемых в радиоэлектронике, связи, приборостроении и измерительной технике, как в лабораторных, так и в полевых условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот	Гарантированное значение	Типичное значение
	10 МГц ... 18 ГГц	
Диапазон измерений мощности	-40 ... +10 дБм 0,1 мкВт ... 10 мВт	-60 ... +20 дБм 1 нВт ... 100 мВт
Пределы допускаемой основной погрешности измерений	±20,0 % ±0,8 дБм	±8,0 % ±0,33 дБм
КСВН входа		
от 10 МГц до 12 ГГц	1,4	1,2
от 12 до 18 ГГц	1,5	
Волновое сопротивление	50 Ом	
Продолжительность непрерывной работы от аккумулятора, не менее		
с подсветкой	8 часов	
без подсветки	16 часов	
Время заряда, не более		
от зарядного устройства	3 часов	
от USB порта	8 часов	
Условия эксплуатации		
температура окружающей среды	+5 °С ... +40 °С	
относительная влажность воздуха при 30 °С, не более	90 %	
атмосферное давление	537 ... 800 мм. рт. ст.	
Габаритные размеры (ДхШхВ)	177х48х32,5 мм	
Масса	0,35 кг	

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Диапазон рабочих частот от 10 МГц до 18 ГГц
- Динамический диапазон от -60 дБм до +20 дБм
- Точность измерений ±0,33 дБ, как в лабораторных, так и в полевых условиях
- Компактный (177х48х32,5 мм) и легкий (0,35 кг)
- До 16 часов автономной работы от встроенного аккумулятора

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- измерение мощности непрерывно генерируемых СВЧ колебаний в диапазоне частот от 0,01 до 18 ГГц;
- режимы абсолютного и относительного измерения мощности;
- отображение результатов в линейной и логарифмической шкалах;
- протоколирование результатов измерений в файл ПК;
- коррекция результатов измерений с учетом коэффициента передачи внешних устройств;
- функция звукового оповещения о выходе измеряемой величины за пределы заданного диапазона.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Базовый комплект поставки	
1. Измеритель мощности МЗМ-18. 2. Кабель USB. 3. Зарядное устройство. 4. Эксплуатационная документация. 5. Транспортировочный кейс. 6. Первичная поверка.	
Модификации	
МЗМ-18-01	Измеритель мощности, 10 МГц ... 18 ГГц, соединитель тип III (вилка)
Дополнительные аксессуары	
Аттенюаторы	Кабельные сборки СВЧ
Наборы переходов	Ключи тарированные

ПРИМЕР ЗАКАЗА

1. Измеритель мощности СВЧ МЗМ-18-01 — 1 шт.
2. Аттенюатор Д2М-18-3-01Р-01 – 1 шт.

ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ СЕРИИ PLG



ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Диапазон рабочих частот от 25 МГц до 6/12 ГГц
- Полный набор функций полноразмерных лабораторных генераторов
- Возможность аналоговой модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ИМ
- Диапазон мощностей от -40 дБм до +10 дБм
- Компактный и легкий
- Питание и управление через интерфейс USB 2.0

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Синтезатор частот PLG предназначен для генерирования гармонических сигналов, перестраиваемых по частоте в диапазоне от 25 МГц до 6/12 ГГц (с шагом 1 Гц) и мощности в диапазоне от -40 дБм до +10 дБм (с шагом 1 дБ) с возможностью аналоговой модуляции (АМ, ЧМ, ФМ, ИМ).

Питание и управление прибором осуществляется исключительно через кабель шины USB 2.0.


Областью применения PLG являются исследование, настройка, испытания, контроль при производстве ВЧ и СВЧ устройств, используемых в радиоэлектронике, связи, радиолокации, измерительной технике.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Непрерывная генерация гармонического сигнала с фиксированной частотой и мощностью и шаговым изменением указанных параметров;
- Сканирование по частоте, мощности или произвольно заданному списку частот/мощностей с задаваемыми источниками синхросигнала;
- Непрерывная генерация гармонического сигнала, модулированного по амплитуде, частоте или фазе с внешним или внутренним источником модулирующего сигнала;

- Непрерывная генерация низкочастотного сигнала стандартной формы («синус», «пила», «треугольник», «меандр», шум) с фиксированной частотой и амплитудой и шаговым изменением указанных параметров.
- Управление PLG через команды SCPI позволяет интегрировать прибор в автоматизированные контрольно-измерительные комплексы различной сложности.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

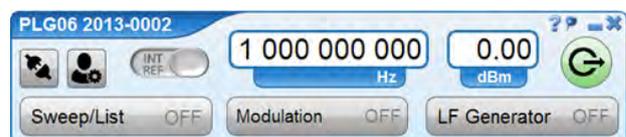


- Удобный пользовательский интерфейс
- Редактор списка сканирования с возможностью загрузки/сохранения списка в формате .csv
- Сохранение/загрузка профилей для измерительных схем
- Отображение формы огибающей с масштабированием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	PLG06	PLG12
Диапазон рабочих частот	25 МГц ... 6 ГГц	25 МГц ... 12 ГГц
Дискретность установки частоты выходного сигнала	1 Гц	
Диапазон установки уровня мощности выходного сигнала	-40 ... +10 дБм	
Дискретность установки мощности выходного сигнала	1 дБ	
Погрешность установки уровня мощности выходного сигнала	±1 дБ	±2 дБ
Относительный уровень спектральной плотности мощности фазового шума сигнала СВЧ 1 ГГц на отстройке		
1 кГц	-108 дБн/Гц	-105 дБн/Гц
10 кГц	-117 дБн/Гц	-113 дБн/Гц

	PLG06	PLG12
100 кГц	-115 дБн/Гц	-112 дБн/Гц
1 МГц	-128 дБн/Гц	-128 дБн/Гц
10 МГц	-150 дБн/Гц	-150 дБн/Гц
Относительный уровень негармонических спектральных составляющих	< -60 дБн	
Относительный уровень гармонических составляющих, не более (тип.)	-25 дБн (-35 дБн)	
Модуляция СВЧ		
Типы модуляции сигнала СВЧ	АМ, ЧМ, ФМ, ИМ внутренний или внешний источник	
Диапазон частот АМ, ЧМ, ФМ	0 (100 Гц для ЧМ) ... 100 кГц	
Форма модулирующего сигнала	Определяется внешним источником или встроенным низкочастотным генератором	
Глубина АМ	0 ... 96 %	
Индекс ФМ	0 ... 6 рад на частоте 6 ГГц пропорционально масштабируется на другую частоту несущей	
Девияция ЧМ	0 ... 600 Гц на частоте 6 ГГц пропорционально масштабируется на другую частоту несущей	
Период повторения импульсов при ИМ		
при внутреннем источнике	2 мкс ... 32 мс	
при внешнем источнике, не менее	100 нс	
Длительность импульса при ИМ		
при внутреннем источнике	1 мкс ... 32 мс	
при внешнем источнике, не менее	40 нс	
Подавление в паузе при ИМ, не менее	50 дБ	
Длительность фронта/среза огибающей радиоимпульса при ИМ	<10 нс	
Низкочастотный выход		
Форма сигнала встроенного низкочастотного генератора	«Синус», «пила», «треугольник», «меандр», «шум»	
Диапазон выходных частот низкочастотного генератора	0 ... 1 МГц (500 кГц пила, треугольник, меандр)	
Дискретность установки частоты выходного низкочастотного сигнала	1,5 Гц	
Диапазон амплитуд сигнала низкочастотного генератора	6 мВ ... 3 В	
Дискретность установки амплитуды сигнала низкочастотного генератора	6 мВ	
Сканирование		
Тип сканирования	По частоте, мощности, списку	
Максимальное количество точек сканирования	501	
Тип синхросигнала	Внешний с привязкой к переднему или заднему фронту, шина, внутренний по таймеру	
Время установления нового значения частоты и мощности при сканировании с внешним синхросигналом	<100 мкс	<200 мкс
Опорный генератор		
Частота сигнала внутреннего опорного генератора	10 МГц	
Относительная температурная нестабильность частоты	$\pm 1 \times 10^{-6}$	
Долговременная нестабильность частоты	$\pm 1 \times 10^{-6}$ в год	
Сопротивление выхода	50 Ом	
Частота сигнала внешнего опорного генератора	1...20 МГц с шагом 1 МГц	
Мощность сигнала опорного генератора на нагрузке 50 Ом	>0 дБм	
Относительный диапазон захвата частоты внешнего опорного сигнала	$\pm 5 \times 10^{-6}$	
Сопротивление входа опорного генератора	50 Ом	
Мощность внешнего опорного сигнала	0 ... 10 дБм	
Типы соединителей		
СВЧ	Тип SMA, N вилка или розетка	
НЧ для подачи сигналов модуляции, строба, сигнала опорной частоты или снятия сигнала низкочастотного генератора, опорного генератора и сигнала захвата /готовности	MCX (розетка)	
Питание и управление	USB type-A - USB Mini-B	

ФАЗОВЫЙ ШУМ ГЕНЕРАТОРА PLG06

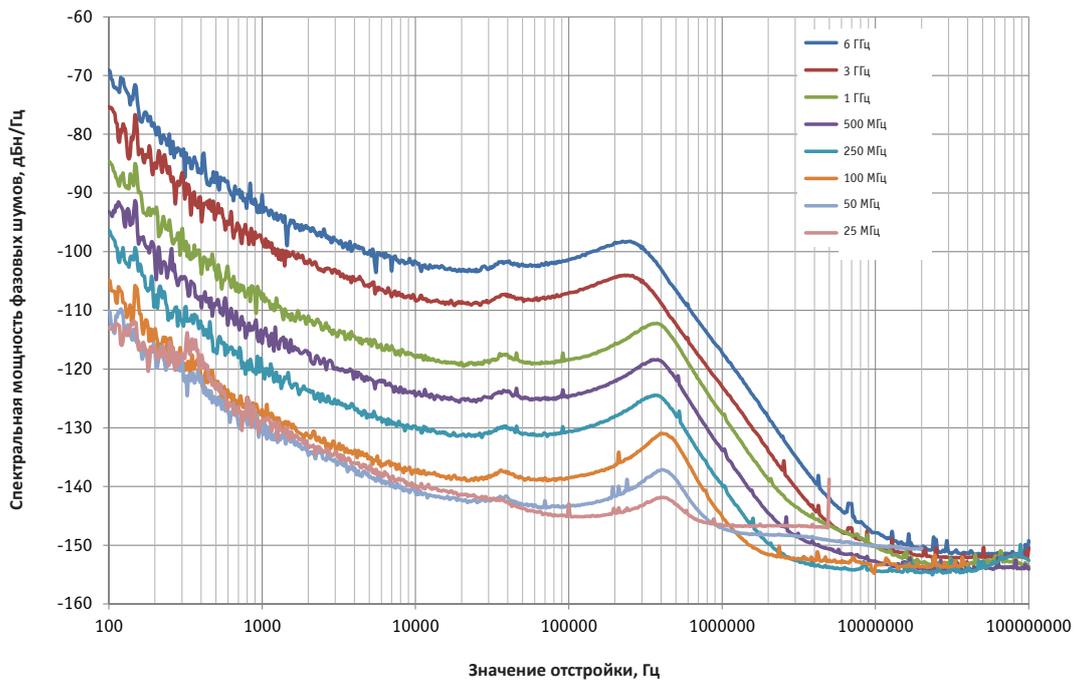

ФАЗОВЫЙ ШУМ ГЕНЕРАТОРА PLG12

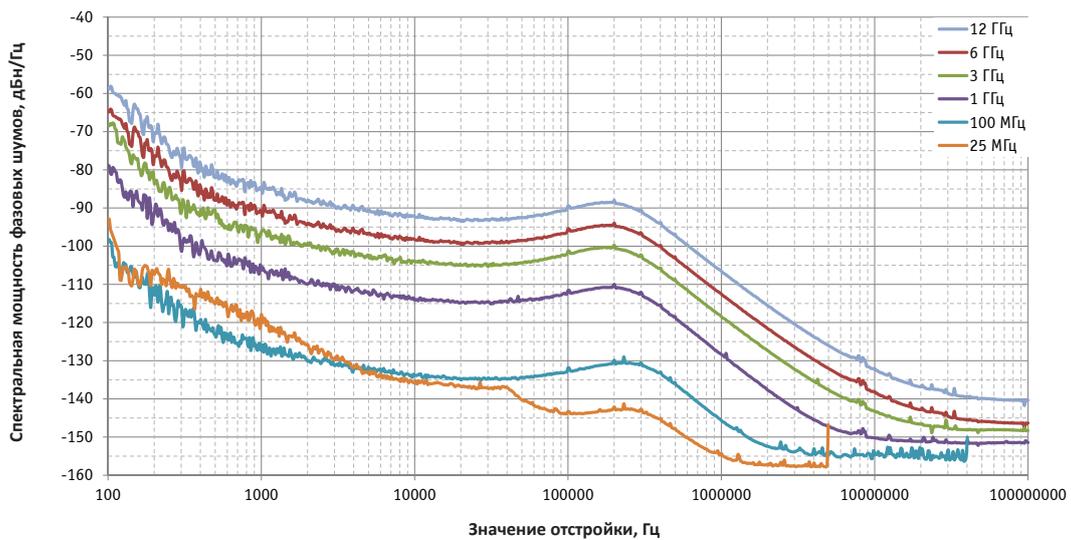

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модификация	
PLGxx-11F	Тип выходного СВЧ соединителя N (розетка)
PLGxx-11M	Тип выходного СВЧ соединителя N (вилка)
PLGxx-12F	Тип выходного СВЧ соединителя SMA (розетка)
PLGxx-12M	Тип выходного СВЧ соединителя SMA (вилка)
Комплектность поставки	
Кабельные сборки MCX-BNC	4 шт. длиной 0,8 м каждая
Тарированные ключи	КТ-2 для PLGxx-12F или PLGxx-12M КТ-4 для PLGxx-11F или PLGxx-11M
Кабельная сборка USB type-A - USB Mini-B	Кабельная сборка для питания и управления прибором длиной 1,2 м с винтами со стороны разъема USB Mini-B
Набор переходов	Коаксиальные переходы серии ПК2 для соединения с устройствами в тракте выходного соединителя СВЧ или перехода на тракт другого типа
Модификация	Типы переходов в комплекте
PLGxx-11F	ПК2-18-11-11 ПК2-18-11-13 ПК2-18-11-13P
PLGxx-11M	ПК2-18-11P-11P ПК2-18-11P-13 ПК2-18-11P-13P
PLGxx-12F	ПК2-18-11-13 ПК2-18-11P-13 ПК2-20-13-13
PLGxx-12M	ПК2-18-11-13P ПК2-18-11P-13P ПК2-20-13P-13P

В комплект поставки по запросу могут быть включены дополнительные коаксиальные переходы и кабельные сборки (см. раздел «Элементы СВЧ тракта»).

ПРИМЕР ЗАКАЗА

1. Портативный генератор сигналов PLG06-11F – 1 шт.
2. Кабельная сборка КСА18А-11-11-1000 – 1 шт.
3. Набор переходов НПК-7-2 – 1 шт.

ИЗМЕРИТЕЛИ МОЩНОСТИ СЕРИИ PLS

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Диапазон рабочих частот от 50 МГц до 6/26,5 ГГц
- Динамический диапазон от -50 дБм до +20 дБм
- Компактный (125x65x25 мм) и легкий (0,25 кг)
- Питание и управление через интерфейс USB 2.0
- Функция внутренней установки нуля исключает необходимость внешней калибровки
- Возможность измерений модулированных сигналов



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Прибор предназначен для измерения мощности сигналов СВЧ в диапазоне частот от 50 МГц до 6/26,5 ГГц.

Область применения измерителей мощности серии PLS - производство и контроль ВЧ и СВЧ устройств и оборудования, исследование, настройка и испытания СВЧ узлов, используемых в связи, приборостроении, измерительной технике.

Основными возможностями приборов серии PLS являются:

- работа в составе измерительных комплексов;
- режимы абсолютного и относительного измерений мощности;
- отображение результатов в линейной и логарифмической шкале;
- возможность отображения формы радиоимпульсов;
- протоколирование результатов измерений в файл ПК.

Измеритель мощности оснащен разъемами для внешней синхронизации. Текстовая система команд на основе стандарта SCPI позволяет интегрировать прибор в автоматизированные контрольно-измерительные комплексы.

ОПЦИИ ПРИБОРА


ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ (ОПЦИЯ «ПК»)

В зависимости от выходного СВЧ соединителя, к базовому комплекту измерителя мощности PLS добавляется набор коаксиальных переходов серии ПК2 для соединения с устройствами в тракте выходного соединителя СВЧ или перехода на тракт другого типа.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для взаимодействия с прибором используется программное обеспечение «PLS-Клиент».

- удобный пользовательский интерфейс;
- возможность сохранения результатов измерений в файл;
- установка компенсации ослабления/усиления внешних устройств;
- графическое отображение результатов измерений;
- отображение огибающей радиосигналов (в режиме накопления);
- временные маркеры для контроля изменения мощности;
- возможность сохранения/загрузки профилей для измерительных схем;
- оповещение о выходе измеряемой величины за пределы заданного диапазона.

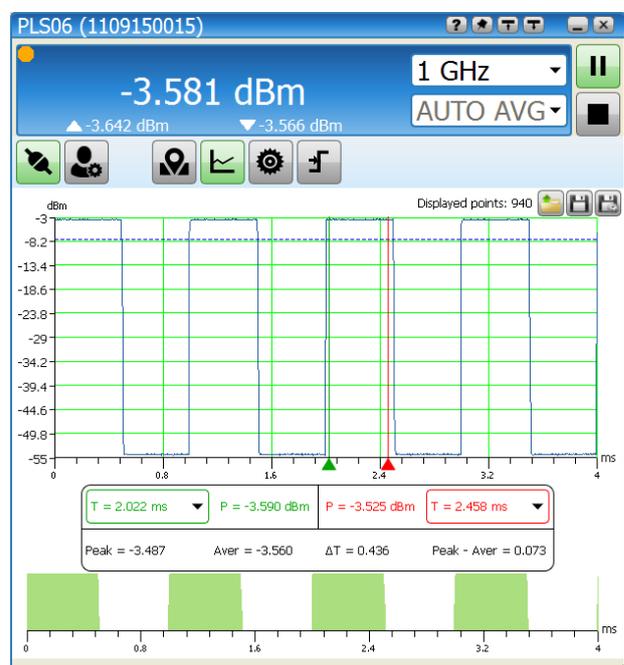

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	PLS06	PLS26
Диапазон рабочих частот	50 МГц ... 6 ГГц	50 МГц ... 26,5 ГГц
Диапазон измерений мощности	-50 дБм ... +20 дБм (10 нВт ... 100 мВт)	
Допускаемая погрешность измерений	±10 %	±8 %
КСВН входа, не более	1,2	
Волновое сопротивление	50 Ом	
Видео полоса измерителя, типичное значение	200 кГц	100 кГц
Время измерений		
Время установления рабочего режима, не более	5 с	
Однократные измерения, не менее	25 изм./с	
Поточные измерения (в режиме накоплений), не менее	12000 изм./с	режим недоступен
Триггер		
Сопротивление входа триггера	1 кОм / 50 Ом (возможность изменения в ПО)	
Уровень логического нуля	<1,5 В	
Уровень логической единицы	>3,6 В	
Макс. ток выхода триггера	10 мА	
Типы соединителей		
СВЧ	Тип N, SMA (вилка или розетка)	Тип 3,5 мм (вилка), тип IX вар. 3 (вилка)
Вход / выход триггера	МСХ-розетка	
Питание и управление	USB Mini-B	
Диапазон рабочих температур	+5 ... +50 °С	
Габаритные размеры (ДхШхВ)	125x55x25 мм	
Вес	250 г	

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модификации	
PLS06-11M	Тип выходного разъема N (вилка)
PLS06-11F	Тип выходного разъема N (розетка)
PLS06-12M	Тип выходного разъема SMA (вилка)
PLS06-12F	Тип выходного разъема SMA (розетка)
Комплектность поставки	
Кабельные сборки MCX-BNC	2 шт. длиной 0,8 м каждая
Кабельная сборка USB type-A - USB Mini-B	Кабельная сборка для питания и управления прибором длиной 1,2 м с винтами со стороны разъема USB Mini-B
Комплектность поставки при заказе с опцией ПК	
Кабельные сборки MCX-BNC	2 шт. длиной 0,8 м каждая
Кабельная сборка USB type-A - USB Mini-B	Кабельная сборка для питания и управления прибором длиной 1,2 м с винтами со стороны разъема USB Mini-B
Тарированный ключ	Ключ КТ-2 с моментом вращения при затягивании $0,9 \pm 0,1$ Н*м и размером зева 8 мм.
Набор переходов	Коаксиальные переходы серии ПК2 для соединения с устройствами в тракте входного соединителя СВЧ или перехода на тракт другого типа
Модификация	Типы переходов в комплекте
PLS06-11M-ПК	ПК2-18-11P-11P ПК2-18-11P-13 ПК2-18-11P-13P
PLS06-11F-ПК	ПК2-18-11-11 ПК2-18-11-13 ПК2-18-11-13P
PLS06-12M-ПК	ПК2-18-11-13P ПК2-18-11P-13P ПК2-20-13P-13P
PLS06-12F-ПК	ПК2-18-11-13 ПК2-18-11P-13 ПК2-20-13-13
Модификации	
PLS26-13M	Тип выходного разъема 3,5 мм (вилка)
PLS26-03M	Тип выходного разъема IX вариант 3 (вилка)
Комплектность поставки	
Кабельные сборки MCX-BNC	2 шт. длиной 0,8 м каждая
Кабельная сборка USB type-A - USB Mini-B	Кабельная сборка для питания и управления прибором длиной 1,2 м с винтами со стороны разъема USB Mini-B
Тарированный ключ	Ключ КТ-2 с моментом вращения при затягивании $0,9 \pm 0,1$ Н*м и размером зева 8 мм.
Набор переходов	Коаксиальные переходы серии ПК2 для соединения с устройствами в тракте входного соединителя СВЧ или перехода на тракт другого типа
Модификация	Типы переходов в комплекте
PLS26-13M	ПК2-20-13P-13P
PLS26-03M	ПК2-20-03P-03P

В комплект поставки по запросу могут быть включены дополнительные коаксиальные переходы и кабельные сборки (см. раздел «Элементы СВЧ тракта»)

ПРИМЕР ЗАКАЗА

1. Портативный измеритель мощности PLS06-11M-ПК – 1 шт.
2. Портативный измеритель мощности PLS26-13M – 1шт.
3. Атенюатор 10 дБ, Д2М-18-10-11P-11 – 1 шт.

РАЗДЕЛ II

ЭЛЕМЕНТЫ

СВЧ ТРАКТА

Переходы коаксиальные

- Переходы коаксиальные в тракте 7,0/3,04 мм.....II-2
- Переходы коаксиальные между трактами 7,0/3,04 мм и 3,5/1,52 мм.....II-3
- Переходы коаксиальные между трактами 7,0/3,04 мм и 2,4/1,042 мм.....II-4
- Переходы коаксиальные в тракте 3,5/1,52 мм.....II-6
- Переходы коаксиальные между трактами 3,5/1,52 мм и 2,4/1,042 мм.....II-7
- Переходы коаксиальные в тракте 2,92/1,27 мм.....II-9
- Переходы коаксиальные между трактами 2,92/1,27 мм и 2,4/1,042 мм.....II-10
- Переходы коаксиальные в тракте 2,4/1,042 мм.....II-11
- Переходы коаксиальные усиленного исполнения...II-12
- Переходы коаксиальные панельные.....II-15

Переходы коаксиально-волноводные

- Переходы коаксиально-волноводные.....II-18

Переходы коаксиально-микрополосковые

- Переходы коаксиально-микрополосковые.....II-22
- Переходы коаксиально-микрополосковые серии ПКМ1-32.....II-25
- Переходы коаксиально-микрополосковые серии ПКМ2-18.....II-26
- Переходы коаксиально-микрополосковые ПКМ2-26-16-0,38/1,27.....II-28
- Гермовводы МК100.....II-29

Нагрузки

- Нагрузки согласованные.....II-30
- Нагрузки рассогласованные.....II-32
- Нагрузки холостого хода (XX) и короткого замыкания (KЗ)..... II-34

Аттенюаторы

- Аттенюаторы коаксиальные.....II-37

Устройства развязывающие

- Устройства развязывающие.....II-41

Коаксиальные трансформаторы импеданса

- Коаксиальный трансформатор импеданса.....II-42

Делители мощности

- Делители мощности.....II-43

Детекторы

- Детекторы.....II-45

Ответвители направленные

- Ответвители направленные.....II-47

Кабельные соединители

- Кабельные соединители.....II-49

Кабельные сборки

- Кабельные сборки.....II-51
- Кабельные сборки фазостабильные.....II-58

Наборы СВЧ аксессуаров

- Наборы переходов коаксиальных.....II-60
- Наборы мер коаксиальных для поверки скалярных анализаторов цепей.....II-62
- Наборы калибровочных мер коаксиальных для векторных анализаторов цепей.....II-65
- Наборы калибровочных мер волноводных для векторных анализаторов цепей.....II-70

Вспомогательное измерительное оборудование

- Комплекты измерителей присоединительных размеров.....II-71
- Ключи тарированные.....II-72
- Ключи поддерживающие.....II-73

Технические параметры соединителей коаксиального тракта

- Технические параметры соединителей коаксиального тракта.....II-74
- Кодировка соединителей коаксиального тракта.....II-78

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ В ТРАКТЕ 7,0/3,04 ММ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Коаксиальные переходы приборного класса в тракте 7,0/3,04 мм предназначены для использования с измерительным оборудованием в диапазоне рабочих частот от 0 до 18 ГГц. Переходы изготавливаются с соединителями «вилка-вилка», «розетка-розетка» и «розетка-вилка» с дюймовой либо метрической резьбой. Корпуса и гайки переходов изготовлены из нержавеющей стали. Центральные проводники изготовлены из закалённой бериллиевой бронзы и покрыты износостойким золотом.

Применяемый изолятор обладает низкой диэлектрической проницаемостью и повышенной прочностью. Примененные материалы и конструкция переходов обеспечивают малые потери и отражение, высокую стабильность параметров при минимум 5000 циклах соединений в диапазоне рабочих температур от -60 °С до +85 °С. Экранное затухание составляет не менее 100 дБ. По индивидуальному заказу возможна поставка переходов с максимальной рабочей температурой до +110 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозначение	Соединители	Частотный диапазон, ГГц	КСВН, не более (типичное)		Вносимые потери, дБ, не более (тип.)	Рис.
			0-12 ГГц	12-18 ГГц		
ПК2-18-01P-01P	Тип III (розетка) - тип III (розетка)	0 - 18	1,1 (1,06)	1,15 (1,1)	0,15 (0,07)	1
ПК2-18-01P-11P	Тип III (розетка) - тип N (розетка)					
ПК2-18-11P-11P	Тип N (розетка) - тип N (розетка)					
ПК2-18-01-01	Тип III (вилка) - тип III (вилка)					2
ПК2-18-01-11	Тип III (вилка) - тип N (вилка)					
ПК2-18-11-11	Тип N (вилка) - тип N (вилка)					
ПК2-18-01P-01	Тип III (розетка) - тип III (вилка)					3
ПК2-18-01P-11	Тип III (розетка) - тип N (вилка)					
ПК2-18-11P-01	Тип N (розетка) - тип III (вилка)					
ПК2-18-11P-11	Тип N (розетка) - тип N (вилка)					

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ПК2-18-01P-01P Переход коаксиальный тип III (розетка) — тип III (розетка)

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ МЕЖДУ ТРАКТАМИ 7,0/3,04 ММ И 3,5/1,52 ММ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Коаксиальные переходы данной серии предназначены для соединения СВЧ устройств в тракте 7,0/3,04 мм с устройствами в тракте 3,5/1,52 мм и работают в диапазоне частот от 0 до 18 ГГц. Переходы изготавливаются с соединителями «вилка-вилка», «розетка-розетка» и «розетка-вилка» с дюймовой либо метрической резьбой. Корпуса и гайки изготовлены из нержавеющей стали. Центральные проводники изготовлены из закалённой бериллиевой бронзы и покрыты износостойким золотом. Применяе-

мый изолятор обладает низкой диэлектрической проницаемостью и повышенной прочностью. Применённые материалы и конструкция переходов обеспечивают малые потери и отражение, высокую стабильность параметров при минимум 3000 циклах соединений в диапазоне рабочих температур от -60 °С до +85 °С. Экранное затухание составляет не менее 100 дБ. По индивидуальному заказу возможна поставка переходов с максимальной рабочей температурой до +110 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозначение	Соединители	Частотный диапазон, ГГц	КСВН, не более (тип.)		Вносимые потери, дБ, не более (тип.)	Рис.
			0-12 ГГц	12-18 ГГц		
ПК2-18-01P-03P	Тип III (розетка) - тип IX вар. 3 (розетка)	0 - 18	1,07 (1,05)	1,1 (1,08)	0,15 (0,1)	1
ПК2-18-01P-13P	Тип III (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)					
ПК2-18-11P-03P	Тип N (розетка) - тип IX вар. 3 (розетка)					
ПК2-18-11P-13P	Тип N (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)					
ПК2-18-01-03	Тип III (вилка) - тип IX вар. 3 (вилка)					2
ПК2-18-11-03	Тип N (вилка) - тип IX вар. 3 (вилка)					
ПК2-18-11-13	Тип N (вилка) - тип 3,5 мм (вилка)					
ПК2-18-01-13	Тип III (вилка) - тип 3,5 мм (вилка)					
ПК2-18-01P-03	Тип III (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)					3
ПК2-18-01P-13	Тип III (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)					
ПК2-18-11P-03	Тип N (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)					
ПК2-18-11P-13	Тип N (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)					
ПК2-18-01-03P	Тип III (вилка) - тип IX вар. 3 (розетка)					4
ПК2-18-01-13P	Тип III (вилка) - тип 3,5 мм (розетка)					
ПК2-18-11-03P	Тип N (вилка) - тип IX вар. 3 (розетка)					
ПК2-18-11-13P	Тип N (вилка) - тип 3,5 мм (розетка)					

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ПК2-18-01P-03P Переход коаксиальный тип III (розетка) — тип IX вар. 3 (розетка)

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ МЕЖДУ ТРАКТАМИ 7,0/3,04 ММ И 2,4/1,042 ММ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Коаксиальные переходы данной серии предназначены для соединения СВЧ устройств в тракте 7,0/3,04 мм с устройствами в тракте 2,4/1,042 мм и работают в диапазоне частот от 0 до 18 ГГц. Переходы изготавливаются в исполнениях «вилка-вилка», «розетка-розетка» и «розетка-вилка» с дюймовой либо метрической резьбой со стороны тракта 7,0/3,04 мм. Корпуса и гайки переходов изготовлены из нержавеющей стали. Центральные проводники изготовлены из закалённой бериллиевой бронзы и покрыты износостойким зо-

лотом. Применяемый изолятор обладает низкой диэлектрической проницаемостью и повышенной прочностью. Применённые материалы и конструкция переходов обеспечивают малые потери и отражение, высокую стабильность параметров при минимум 2000 циклах соединений в диапазоне рабочих температур от -60 °С до +85 °С. Экранное затухание составляет не менее 100 дБ. По индивидуальному заказу возможна поставка переходов с максимальной рабочей температурой до +110 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ СЕРИИ ПК2-18

Обозначение	Соединители	Частотный диапазон, ГГц	КСВН, не более (тип.)		Вносимые потери, дБ, не более (тип.)		Рис.
			0-12 ГГц	12-18 ГГц	0-12 ГГц	12-18 ГГц	
ПК2-18-01P-05P	Тип III (розетка) - тип 2,4 мм (розетка)	0 - 18	1,12 (1,07)	1,15 (1,1)	0,25 (0,1)	0,3 (0,15)	1
ПК2-18-11P-05P	Тип N (розетка) - тип 2,4 мм (розетка)						2
ПК2-18-01-05	Тип III (вилка) - тип 2,4 мм (вилка)						3
ПК2-18-11-05	Тип N (вилка) - тип 2,4 мм (вилка)						4
ПК2-18-01P-05	Тип III (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)						
ПК2-18-11P-05	Тип N (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)						
ПК2-18-01-05P	Тип III (вилка) - тип 2,4 мм (розетка)						
ПК2-18-11-05P	Тип N (вилка) - тип 2,4 мм (розетка)						

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ СЕРИИ ПК2А-18

Обозначение	Соединители	Частотный диапазон, ГГц	КСВН, не более (тип.)		Вносимые потери, дБ, не более (тип.)	Рис.
			0-12 ГГц	12-18 ГГц		
ПК2А-18-01P-05P	Тип III (розетка) - тип 2,4 мм (розетка)	0 - 18	1,1 (1,05)	1,12 (1,08)	0,2 (0,12)	5
ПК2А-18-11P-05P	Тип N (розетка) - тип 2,4 мм (розетка)					6
ПК2А-18-01-05	Тип III (вилка) - тип 2,4 мм (вилка)					7
ПК2А-18-11-05	Тип N (вилка) - тип 2,4 мм (вилка)					8
ПК2А-18-01P-05	Тип III (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)					
ПК2А-18-11P-05	Тип N (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)					
ПК2А-18-01-05P	Тип III (вилка) - тип 2,4 мм (розетка)					
ПК2А-18-11-05P	Тип N (вилка) - тип 2,4 мм (розетка)					

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ПК2-18-01Р-05Р Переход коаксиальный Тип III (розетка) — тип 2,4 мм (розетка)

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ В ТРАКТЕ 3,5/1,52 ММ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Коаксиальные переходы приборного класса в тракте 3,5/1,52 мм предназначены для использования с измерительным оборудованием. Переходы изготавливаются в исполнениях «вилка-вилка», «розетка-розетка» и «розетка-вилка» с дюймовой либо метрической резьбой. Переходы данной серии имеют минимальные вносимые потери и отражение в диапазоне рабочих частот до 32 ГГц. Корпуса и гайки переходов изготовлены из нержавеющей стали. Центральные проводники изготовлены из закалённой бериллиевой бронзы

и покрыты износостойким золотом. Применяемый изолятор обладает низкой диэлектрической проницаемостью и повышенной прочностью. Применённые материалы и конструкция переходов обеспечивают малые потери и отражение, высокую стабильность параметров при минимум 3000 циклах соединений в диапазоне рабочих температур от -60 °С до +85 °С. Экранное затухание составляет не менее 100 дБ. По индивидуальному заказу возможна поставка переходов с максимальной рабочей температурой до +110 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозначение	Соединители	Частотный диапазон, ГГц	КСВН, не более (тип.)		Вносимые потери, дБ, не более (тип.)		Рис.
			0-20 ГГц	20-32 ГГц	0-20 ГГц	20-32 ГГц	
ПК2-20-03P-03P	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (розетка)	0 - 32	1,1 (1,05)	1,15 (1,08)	0,15 (0,13)	0,2 (0,18)	1
ПК2-20-03P-13P	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)						
ПК2-20-13P-13P	Тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)						
ПК2-20-03-03	Тип IX вар. 3 (вилка) - тип IX вар. 3 (вилка)						2
ПК2-20-03-13	Тип IX вар. 3 (вилка) - тип 3,5 мм (вилка)						
ПК2-20-13-13	Тип 3,5 мм (вилка) - тип 3,5 мм (вилка)						
ПК2-20-03P-03	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)						3
ПК2-20-03P-13	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)						
ПК2-20-13P-03	Тип 3,5 мм (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)						
ПК2-20-13P-13	Тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)						

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ПК2-20-03P-03P Переход коаксиальный тип IX вар. 3 (розетка) — тип IX вар. 3 (розетка)

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ МЕЖДУ ТРАКТАМИ 3,5/1,52 ММ И 2,4/1,042 ММ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Коаксиальные переходы серии ПК2-26 и ПК2-40 предназначены для соединения СВЧ устройств в тракте 3,5/1,52 мм с устройствами в тракте 2,4/1,042 мм. Переходы изготавливаются с соединителями «вилка-вилка», «розетка-розетка» и «розетка-вилка» с дюймовой либо метрической резьбой со стороны тракта 3,5/1,52 мм. Переходы серии ПК2-26 имеют минимальные вносимые потери и отражение в рабочем диапазоне частот до 32 ГГц, а переходы серии ПК2-40 – до 38 ГГц. Корпуса и гайки переходов изготовлены из нержавеющей стали. Центральные проводники изготовлены из закалённой бериллиевой бронзы и

покрыты износостойким золотом. Применяемый изолятор обладает низкой диэлектрической проницаемостью и повышенной прочностью. Применённые материалы и конструкция переходов обеспечивают малые потери и отражение, высокую стабильность параметров при минимум 2000 циклах соединений в диапазоне рабочих температур от -60 °С до +85 °С. Для серии переходов ПК2-26 экранное затухание составляет не менее 90 дБ, а для серии ПК2-40 – не менее 100 дБ. По индивидуальному заказу возможна поставка переходов с максимальной рабочей температурой до +110 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ СЕРИИ ПК2-26

Обозначение	Соединители	Частотный диапазон, ГГц	КСВН, не более (тип.)		Вносимые потери, дБ, не более (тип.)		Рис.
			0-20 ГГц	20-32 ГГц	0-20 ГГц	20-32 ГГц	
ПК2-26-03P-05P	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип 2,4 мм (розетка)	0 - 32	1,1 (1,08)	1,15 (1,1)	0,2 (0,1)	0,3 (0,15)	1
ПК2-26-13P-05P	Тип 3,5 мм (розетка) - тип 2,4 мм (розетка)						2
ПК2-26-03-05	Тип IX вар. 3 (вилка) - тип 2,4 мм (вилка)						3
ПК2-26-13-05	Тип 3,5 мм (вилка) - тип 2,4 мм (вилка)						4
ПК2-26-03P-05	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)						
ПК2-26-13P-05	Тип 3,5 мм (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)						
ПК2-26-03-05P	Тип IX вар. 3 (вилка) - тип 2,4 мм (розетка)						
ПК2-26-13-05P	Тип 3,5 мм (вилка) - тип 2,4 мм (розетка)						

ПЕРЕХОДЫ КООКСИАЛЬНЫЕ СЕРИИ ПК2-40

Обозначение	Соединители	Частотный диапазон, ГГц	КСВН, не более (тип.)		Вносимые потери, дБ, не более (тип.)		Рис.
			0-20 ГГц	20-38 ГГц	0-20 ГГц	20-38 ГГц	
ПК2-40-03Р-05Р	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип 2,4 мм (розетка)	0 - 38	1,15 (1,08)	1,2 (1,12)	0,2 (0,1)	0,25 (0,15)	5
ПК2-40-13Р-05Р	Тип 3,5 мм (розетка) - тип 2,4 мм (розетка)						
ПК2-40-03-05	Тип IX вар. 3 (вилка) - тип 2,4 мм (вилка)						6
ПК2-40-13-05	Тип 3,5 мм (вилка) - тип 2,4 мм (вилка)						
ПК2-40-03Р-05	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)						7
ПК2-40-13Р-05	Тип 3,5 мм (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)						
ПК2-40-03-05Р	Тип IX вар. 3 (вилка) - тип 2,4 мм (розетка)						8
ПК2-40-13-05Р	Тип 3,5 мм (вилка) - тип 2,4 мм (розетка)						

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ПК2-26-03Р-05Р Переход коаксиальный тип IX вар. 3 (розетка) — тип 2,4 мм (розетка)

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ В ТРАКТЕ 2,92/1,27 ММ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Коаксиальные переходы приборного класса в тракте 2,92/1,27 мм предназначены для использования с измерительным оборудованием. Переходы изготавливаются в исполнениях «вилка-вилка», «розетка-розетка» и «розетка-вилка». Переходы данной серии имеют минимальные вносимые потери и отражение в диапазоне рабочих частот до 40 ГГц. Корпуса и гайки переходов изготовлены из нержавеющей стали. Центральные проводники изготовлены из закалённой бериллиевой бронзы

и покрыты износостойким золотом. Применяемый изолятор обладает низкой диэлектрической проницаемостью и повышенной прочностью. Применённые материалы и конструкция переходов обеспечивают малые потери и отражение, высокую стабильность параметров при минимум 2000 циклах соединений в диапазоне рабочих температур от -60 °С до +110 °С. Экранное затухание составляет не менее 100 дБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозначение	Соединители	Частотный диапазон, ГГц	КСВН, не более (тип.)		Вносимые потери, дБ, не более (тип.)		Рис.
			0-20 ГГц	20-40 ГГц	0-20 ГГц	20-40 ГГц	
ПК2-40-14P-14P	Тип 2,92 мм (розетка) – тип 2,92 мм (розетка)	0 - 40	1,1 (1,06)	1,15 (1,08)	0,2 (0,1)	0,3 (0,15)	1
ПК2-40-14-14	Тип 2,92 мм (вилка) – тип 2,92 мм (вилка)						2
ПК2-40-14P-14	Тип 2,92 мм (розетка) – тип 2,92 мм (вилка)						3

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ПК2-40-14P-14P Переход коаксиальный тип 2,92 мм (розетка) — тип 2,92 мм (розетка)

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ МЕЖДУ ТРАКТАМИ 2,92/1,27 мм И 2,4/1,042 мм



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Коаксиальные переходы данной серии предназначены для соединения СВЧ устройств в тракте 2,92/1,27 мм с устройствами в тракте 2,4/1,042 мм. Переходы изготавливаются в исполнениях «вилка-вилка», «розетка-розетка» и «розетка-вилка». Переходы имеют минимальные вносимые потери и отражение в диапазоне рабочих частот до 40 ГГц. Корпуса и гайки переходов изготовлены из нержавеющей стали. Центральные проводники изготовлены из за-

калённой бериллиевой бронзы и покрыты износостойким золотом. Применяемый изолятор обладает низкой диэлектрической проницаемостью и повышенной прочностью. Применённые материалы и конструкция переходов обеспечивают малые потери и отражение, высокую стабильность параметров при минимум 2000 циклах соединений в диапазоне рабочих температур от -60 °С до +110 °С. Экранное затухание составляет не менее 100 дБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозначение	Соединители	Частотный диапазон, ГГц	КСВН, не более (тип.)		Вносимые потери, дБ, не более (тип.)		Рис.
			0-20 ГГц	20-40 ГГц	0-20 ГГц	20-40 ГГц	
ПК2-40-14Р-05Р	Тип 2,92 мм (розетка) – тип 2,4 мм (розетка)	0 - 40	1,1 (1,05)	1,15 (1,08)	0,2 (0,1)	0,3 (0,15)	1
ПК2-40-14-05	Тип 2,92 мм (вилка) – тип 2,4 мм (вилка)						2
ПК2-40-14Р-05	Тип 2,92 мм (розетка) – тип 2,4 мм (вилка)						3
ПК2-40-14-05Р	Тип 2,92 мм (вилка) – тип 2,4 мм (розетка)						4

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ПК2-40-14Р-05Р Переход коаксиальный тип 2,92 мм (розетка) — тип 2,4 мм (розетка)

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ В ТРАКТЕ 2,4/1,042 ММ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Коаксиальные переходы приборного класса в тракте 2,4/1,042 мм предназначены для использования с измерительным оборудованием в диапазоне рабочих частот от 0 до 50 ГГц. Переходы изготавливаются в исполнениях «вилка-вилка», «розетка-розетка» и «розетка-вилка». Корпуса и гайки переходов изготовлены из нержавеющей стали. Центральные проводники изготовлены из закалённой бериллиевой бронзы и покрыты износостойким золотом. Применяемый изолятор обладает низкой диэлектрической проницаемостью и

повышенной прочностью. Применённые материалы и конструкция переходов обеспечивают малые потери и отражение, высокую стабильность параметров при минимум 2000 циклах соединений в диапазоне рабочих температур от -60 °С до +85 °С. Экранное затухание составляет не менее 90 дБ. По индивидуальному заказу возможна поставка переходов с максимальной рабочей температурой до +110 °С.

Серии переходов ПК2 и ПК2А различаются только габаритными размерами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозначение	Соединители	Частотный диапазон, ГГц	КСВН, не более (тип.)		Вносимые потери, дБ, не более (тип.)		Рис.
			0-20 ГГц	20-50 ГГц	0-20 ГГц	20-50 ГГц	
ПК2-50-05P-05P	Тип 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (розетка)	0 - 50	1,1 (1,08)	1,2 (1,15)	0,2 (0,08)	0,3 (0,12)	1
ПК2-50-05-05	Тип 2,4 мм (вилка) - тип 2,4 мм (вилка)						2
ПК2-50-05P-05	Тип 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)						3
ПК2А-50-05P-05P	Тип 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (розетка)						4
ПК2А-50-05-05	Тип 2,4 мм (вилка) - тип 2,4 мм (вилка)						5
ПК2А-50-05P-05	Тип 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)						6

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ПК2-50-05P-05P Переход коаксиальный тип 2,4 мм (розетка) — тип 2,4 мм (розетка)

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ УСИЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Переходы приборного класса серии ПКН (зарубежный аналог NMD) изготавливаются с усиленными соединителями. Внешне они отличаются от стандартных соединителей увеличенным корпусом и резьбой. Усиленные соединители «вилка» имеют гайки с двумя резьбами: внешнюю усиленную и внутреннюю стандартную. Соединители «розетка» имеют только усиленную резьбу. С помощью усиленной резьбы происходит механически более прочное соединение. С помощью стандартной резьбы соединителей «вилка» возможно соединение со стандартными соединителями типа «розетка».

Переходы с усиленными соединителями устанавливаются на устройства, качество измерений которых зависит от механической стабильности коаксиального соединения.

В переходах данной серии один из соединителей – тип NMD 3,5 мм (розетка) либо NMD 2,4 мм (розетка) для подключения к порту устройства. Другой соединитель – стандартный в тракте 3,5/1,52 мм либо 7,0/3,04 мм с метри-

ческой, либо с дюймовой резьбой. Переходы ПКН2-20-13РН-13Н с соединителями NMD 3,5 мм (розетка) – NMD 3,5 (вилка) и ПКН2-26-13Н-05РН с соединителями NMD 3,5 мм (вилка) – NMD 2,4 мм (розетка) устанавливаются на измерительных портах устройств в качестве защитных для предотвращения быстрого износа и поломки соединителей дорогостоящего прибора. Корпуса и гайки переходов изготовлены из нержавеющей стали. Центральные проводники изготовлены из закалённой бериллиевой бронзы и покрыты износостойким золотом. Применяемый изолятор обладает низкой диэлектрической проницаемостью и повышенной прочностью. Применённые материалы и конструкция переходов обеспечивают малые потери и отражение, высокую стабильность параметров при большом количестве циклов соединений в диапазоне рабочих температур от -60 °С до +85 °С. Экранное затухание составляет не менее 100 дБ. По индивидуальному заказу возможна поставка переходов с максимальной рабочей температурой до +110 °С.



NMD 3,5 мм розетка



NMD 3,5 мм вилка



NMD 2,4 мм розетка



NMD 2,4 мм вилка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ СЕРИИ ПКН2-18

Обозначение	Соединители	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)		Вносимые потери, дБ, не более (тип.)		Рис.
			0-12 ГГц	12-18 ГГц	0-12 ГГц	12-18 ГГц	
ПКН2-18-13РН-01Р	Тип NMD 3,5 мм розетка - тип III розетка	0 - 18	1,1 (1,05)	1,15 (1,08)	0,25 (0,1)	0,3 (0,15)	1
ПКН2-18-13РН-11Р	Тип NMD 3,5 мм розетка - тип N розетка						
ПКН2-18-13РН-01	Тип NMD 3,5 мм розетка - тип III вилка						2
ПКН2-18-13РН-11	Тип NMD 3,5 мм розетка - тип N вилка						

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ СЕРИИ ПКН2-20

Обозначение	Соединители	Диа-пазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)		Вносимые потери, дБ, не более (тип.)		Рис.
			0–20 ГГц	20–32 ГГц	0–20 ГГц	20–32 ГГц	
ПКН2-20-13РН-03Р	Тип NMD 3,5 мм розетка - тип IX вар. 3 (розетка)	0 - 32	1,1 (1,06)	1,2 (1,09)	0,25 (0,15)	0,3 (0,2)	3
ПКН2-20-13РН-13Р	Тип NMD 3,5 мм розетка - тип 3,5 мм (розетка)						
ПКН2-20-13РН-03	Тип NMD 3,5 мм розетка - тип IX вар. 3 (вилка)						4
ПКН2-20-13РН-13	Тип NMD 3,5 мм розетка - тип 3,5 мм (вилка)						
ПКН2-20-13РН-13Н	Тип NMD 3,5 мм розетка - тип NMD 3,5 мм (вилка)						

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ СЕРИИ ПКН2-26

Обозначение	Соединители	Диа-пазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)		Вносимые потери, дБ, не более (тип.)		Рис.
			0–20 ГГц	20–32 ГГц	0–20 ГГц	20–32 ГГц	
ПКН2-26-05РН-03Р	Тип NMD 2,4 мм розетка - тип IX вар. 3 (розетка)	0 - 32	1,1 (1,08)	1,2 (1,12)	0,25 (0,12)	0,3 (0,18)	3
ПКН2-26-05РН-13Р	Тип NMD 2,4 мм розетка - тип 3,5 мм (розетка)						
ПКН2-26-05РН-03	Тип NMD 2,4 мм розетка - тип IX вар. 3 (вилка)						4
ПКН2-26-05РН-13	Тип NMD 2,4 мм розетка - тип 3,5 мм (вилка)						
ПКН2-26-05РН-13Н	Тип NMD 2,4 мм розетка - тип NMD 3,5 мм (вилка)						

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ СЕРИИ ПКН2-50

Обозначение	Соединители	Диа-пазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)		Вносимые потери, дБ, не более (тип.)		Рис.
			0–20 ГГц	20–50 ГГц	0–20 ГГц	20–50 ГГц	
ПКН2-50-05РН-05Р	Тип NMD 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (розетка)	0 - 50	1,2 (1,16)	1,25 (1,21)	0,3 (0,24)	0,4 (0,32)	6
ПКН2-50-05РН-05	Тип NMD 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)						7
ПКН2-50-05РН-05Н	Тип NMD 2,4 мм (розетка) - тип NMD 2,4 мм (вилка)						8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

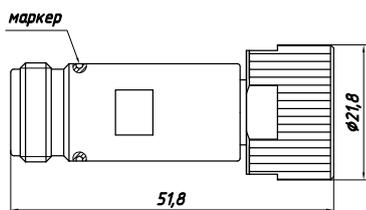


Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ПКН2-18-13РН-01Р Переход коаксиальный усиленный тип NMD 3,5 мм (розетка) — тип III (розетка)

ПЕРЕХОДЫ КООКСИАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Панельные переходы данной серии предназначены для установки на панели СВЧ аппаратуры. Изготавливаемые из прочных материалов, эти переходы имеют малые потери и отражение во всём диапазоне рабочих частот, высокую стабильность параметров при большом количестве циклов соединений в диапазоне рабочих температур от -60 °С до +85 °С. Экранное затухание составляет не менее 100 дБ. По индивидуальному заказу возможна поставка переходов с максимальной рабочей температурой до +110 °С.

В ассортименте панельных переходов присутствуют также переходы с соединителями усиленного

типа NMD, разработанные для применений с высокими требованиями к механической стабильности коаксиальных соединений. С внешней стороны панели устанавливается соединитель типа NMD 3,5 мм (вилка) или NMD 2,4 мм (вилка), что позволяет подключать как устройства с соединителями типа NMD 3,5 мм (розетка) или NMD 2,4 мм (розетка), так и устройства с обычными соединителями в тракте 3,5/1,52 мм или 2,4/1,042 мм соответственно.

В обозначении перехода первым обозначается внешний соединитель, затем внутренний (со стороны прибора).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПЕРЕХОДЫ КООКСИАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПКП1-20

Обозначение	Соединители	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)		Вносимые потери, дБ, не более (тип.)		Рис.
			0-12 ГГц	12-20 ГГц	0-12 ГГц	12-20 ГГц	
ПКП1-20-03Р-03Р	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (розетка)	0 - 20	1,1 (1,05)	1,15 (1,08)	0,25 (0,2)	0,3 (0,25)	1
ПКП1-20-03Р-13Р	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)						
ПКП1-20-13Р-03Р	Тип 3,5 мм (розетка) - тип IX вар. 3 (розетка)						
ПКП1-20-13Р-13Р	Тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)						
ПКП1-20-03-03	Тип IX вар. 3 (вилка) - тип IX вар. 3 (вилка)						2
ПКП1-20-03-13	Тип IX вар. 3 (вилка) - тип 3,5 мм (вилка)						
ПКП1-20-13-03	Тип 3,5 мм (вилка) - тип IX вар. 3 (вилка)						
ПКП1-20-13-13	Тип 3,5 мм (вилка) - тип 3,5 мм (вилка)						
ПКП1-20-03Р-03	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)						3
ПКП1-20-03Р-13	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)						
ПКП1-20-13Р-03	Тип 3,5 мм (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)						
ПКП1-20-13Р-13	Тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)						
ПКП1-20-03-03Р	Тип IX вар. 3 (вилка) - тип IX вар. 3 (розетка)						4
ПКП1-20-03-13Р	Тип IX вар. 3 (вилка) - тип 3,5 мм (розетка)						

Обозначение	Соединители	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)		Вносимые потери, дБ, не более (тип.)		Рис.
			0-12 ГГц	12-20 ГГц	0-12 ГГц	12-20 ГГц	
ПКП1-20-13-03Р	Тип 3,5 мм (вилка) - тип IX вар. 3 (розетка)	0 - 20	1,1 (1,05)	1,15 (1,08)	0,25 (0,2)	0,3 (0,25)	4
ПКП1-20-13-13Р	Тип 3,5 мм (вилка) - тип 3,5 мм (розетка)						
ПКН1-20-13Н-03Р	Тип NMD 3,5 мм (вилка) - тип IX вар. 3 (розетка)						5
ПКН1-20-13Н-13Р	Тип NMD 3,5 мм (вилка) - тип 3,5 мм (розетка)						
ПКН1-20-13Н-03	Тип NMD 3,5 мм (вилка) - тип IX вар. 3 (вилка)						
ПКН1-20-13Н-13	Тип NMD 3,5 мм (вилка) - тип 3,5 мм (вилка)						

ПЕРЕХОДЫ КООКСИАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПКП1-26

Обозначение	Соединители	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)		Вносимые потери, дБ, не более (тип.)	Рис.
			0-20 ГГц	20-32 ГГц		
ПКП1-26-03Р-03Р	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (розетка)	0 - 32	1,08 (1,06)	1,15 (1,1)	0,2 (0,15)	7
ПКП1-26-03Р-13Р	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)					
ПКП1-26-13Р-03Р	Тип 3,5 мм (розетка) - тип IX вар. 3 (розетка)					
ПКП1-26-13Р-13Р	Тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)					
ПКП1-26-03Р-03	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)					8
ПКП1-26-03Р-13	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)					
ПКП1-26-13Р-03	Тип 3,5 мм (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)					
ПКП1-26-13Р-13	Тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)					

ПЕРЕХОДЫ КООКСИАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПКП1-18

Обозначение	Соединители	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)		Вносимые потери, дБ, не более (тип.)		Рис.
			0-12 ГГц	12-18 ГГц	0-12 ГГц	12-18 ГГц	
ПКП1-18-01Р-03Р	Тип III (розетка) - тип IX вар. 3 (розетка)	0 - 18	1,1 (1,05)	1,15 (1,08)	0,25 (0,1)	0,3 (0,15)	9
ПКП1-18-01Р-13Р	Тип III (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)						
ПКП1-18-11Р-13Р	Тип N (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)						
ПКП1-18-11Р-03Р	Тип N (розетка) - тип IX вар. 3 (розетка)						
ПКП1-18-01Р-03	Тип III (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)						10
ПКП1-18-01Р-13	Тип III (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)						
ПКП1-18-11Р-03	Тип N (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)						
ПКП1-18-11Р-13	Тип N (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)						

ПЕРЕХОДЫ КООКСИАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПКП1-50

Обозначение	Соединители	Диа-пазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)		Вносимые потери, дБ, не более (тип.)		Рис.
			0-20 ГГц	20-50 ГГц	0-20 ГГц	20-50 ГГц	
ПКП1А-50-05Р-05Р	Тип 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (розетка)	0 - 50	1,15 (1,1)	1,25 (1,2)	0,25 (0,2)	0,4 (0,3)	11
ПКП1А-50-05Р-05	Тип 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)						12
ПКН1-50-05Н-05Р	Тип NMD 2,4 мм (вилка) - тип 2,4 мм		1,2 (1,15)		0,4 (0,25)		13
ПКН1-50-05Н-05	Тип NMD 2,4 мм (вилка) - тип 2,4 мм (вилка)						14

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6

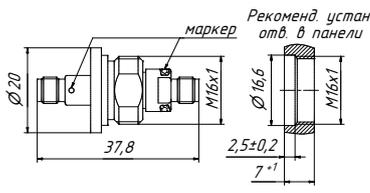


Рис. 7

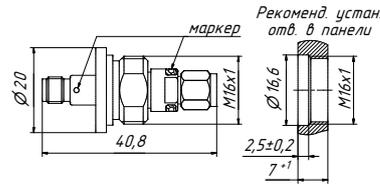


Рис. 8




Рис. 9




Рис. 10




Рис. 11




Рис. 12

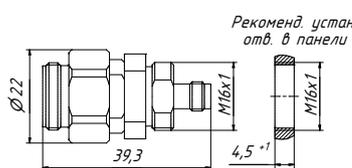


Рис. 13

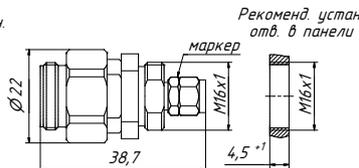


Рис. 14

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ПКП1-20-03Р-03Р Переход коаксиальный панельный тип IX вар. 3 (розетка) — тип IX вар. 3 (розетка)

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНО-ВОЛНОВОДНЫЕ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Коаксиально-волноводные переходы позволяют произвести соединение устройств в волноводном тракте с устройствами в коаксиальном тракте. Переходы данной серии имеют малые потери и отражение, высокую стабильность параметров при

большом количестве циклов соединений в диапазоне рабочих температур от -60 °С до +85 °С. По индивидуальному заказу возможна поставка переходов с максимальной рабочей температурой до +110 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозначение	Описание	Сечение волновода, мм	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)	Вносимые потери, дБ, не более (тип.)	Рис.
ПКВ1-01Р-35x15	Тип III (розетка)	35x15	5,64 - 8,15	1,1	0,3	1
ПКВ1-11Р-35x15	Тип N (розетка)					2
ПКВ1-01-35x15	Тип III (вилка)					
ПКВ1-11-35x15	Тип N (вилка)					
ПКВ1-01Р-28,5x12,6	Тип III (розетка)	28,5x12,6	6,85 - 9,93	1,1 (1,07)	0,3 (0,2)	3
ПКВ1-11Р-28,5x12,6	Тип N (розетка)					4
ПКВ1-01-28,5x12,6	Тип III (вилка)					
ПКВ1-11-28,5x12,6	Тип N (вилка)					
ПКВ1-01Р-23x10	Тип III (розетка)	23x10	8,15 - 12,05	1,1 (1,07)	0,3 (0,18)	5
ПКВ1-11Р-23x10	Тип N (розетка)					6
ПКВ1-01-23x10	Тип III (вилка)					
ПКВ1-11-23x10	Тип N (вилка)					
ПКВ1-03Р-23x10	Тип IX вар. 3 (розетка)					7
ПКВ1-13Р-23x10	Тип 3,5 мм (розетка)					
ПКВ1-03-23x10	Тип IX вар. 3 (вилка)					8
ПКВ1-13-23x10	Тип 3,5 мм (вилка)					
ПКВ1-03Р-23x5	Тип IX вар. 3 (розетка)	23x5	9 - 11*	1,17 (1,13)	0,4 (0,2)	9
ПКВ1-13Р-23x5	Тип 3,5 мм (розетка)					10
ПКВ1-03-23x5	Тип IX вар. 3 (вилка)					
ПКВ1-13-23x5	Тип 3,5 мм (вилка)					

Обозначение	Описание	Сечение волновода, мм	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)	Вносимые потери, дБ, не более (тип.)	Рис.				
ПКВ1-01Р-16х8	Тип III (розетка)	16х8	11,83 - 17,99	1,15 (1,12)	0,3 (0,2)	11				
ПКВ1-11Р-16х8	Тип N (розетка)					12				
ПКВ1-01-16х8	Тип III (вилка)					13				
ПКВ1-11-16х8	Тип N (вилка)					14				
ПКВ1-03Р-16х8	Тип IX вар. 3 (розетка)					11х5,5	17,44 - 25,95	1,2 (1,14)	0,5 (0,2)	15
ПКВ1-13Р-16х8	Тип 3,5 мм (розетка)									16
ПКВ1-03-16х8	Тип IX вар. 3 (вилка)									17
ПКВ1-13-16х8	Тип 3,5 мм (вилка)									18
ПКВ1-03Р-11х5,5	Тип IX вар. 3 (розетка)	7,2х3,4	25,95 - 37,50	1,2 (1,17)	0,7 (0,35)					19
ПКВ1-13Р-11х5,5	Тип 3,5 мм (розетка)									20
ПКВ1-03-11х5,5	Тип IX вар. 3 (вилка)									21
ПКВ1-13-11х5,5	Тип 3,5 мм (вилка)									22
ПКВ1-15Р-11х5,5	Тип 1,85 мм (розетка)					23				
ПКВ1-15-11х5,5	Тип 1,85 мм (вилка)					24				
ПКВ1-03Р-7,2х3,4	Тип IX вар. 3 (розетка)					25				
ПКВ1-13Р-7,2х3,4	Тип 3,5 мм (розетка)					26				
ПКВ1-03-7,2х3,4	Тип IX вар. 3 (вилка)					27				
ПКВ1-13-7,2х3,4	Тип 3,5 мм (вилка)					28				
ПКВ1-14Р-7,2х3,4	Тип 2,92 мм (розетка)	5,2х2,6	37,5 - 50	1,2 (1,15)	0,4 (0,3)	27				
ПКВ1-14-7,2х3,4	Тип 2,92 мм (вилка)					28				
ПКВ1-05Р-7,2х3,4	Тип 2,4 мм (розетка)	5,2х2,6	37,5 - 50	1,2 (1,15)	0,4 (0,3)	27				
ПКВ1-05-7,2х3,4	Тип 2,4 мм (вилка)					28				

* По индивидуальному заказу возможна поставка коаксиально-волноводных переходов в волноводном тракте 23х5 мм с рабочим диапазоном частот 8,2-9,2 ГГц.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1

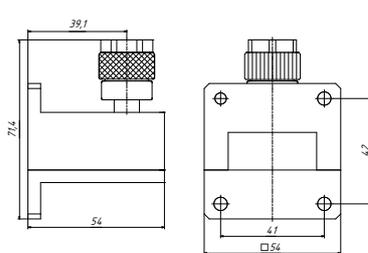


Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6

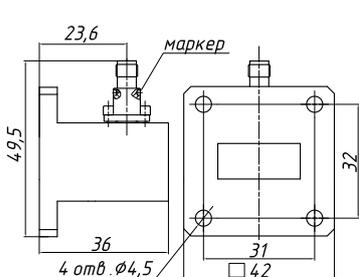


Рис. 7

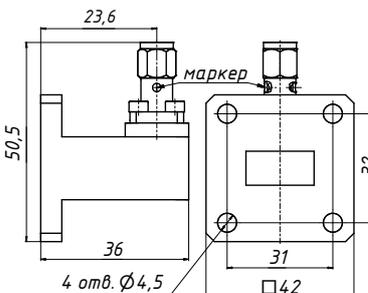


Рис. 8

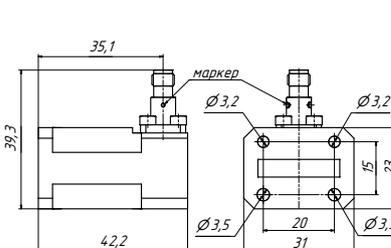


Рис. 9

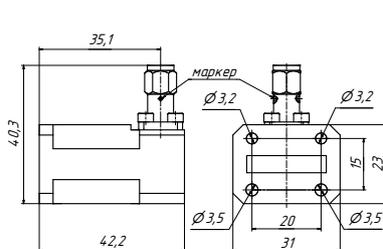


Рис. 10

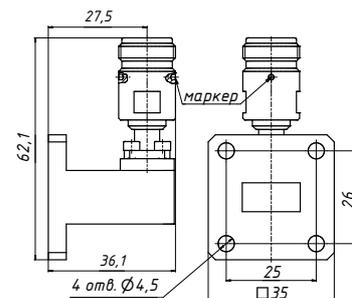


Рис. 11




Рис. 12

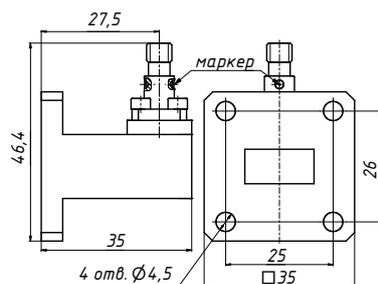


Рис. 13

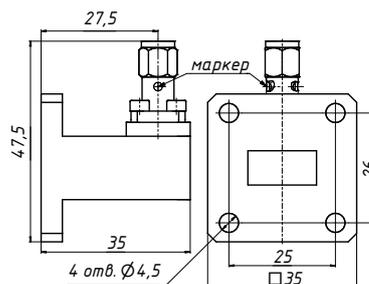


Рис. 14

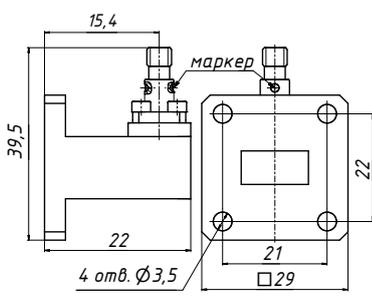


Рис. 15

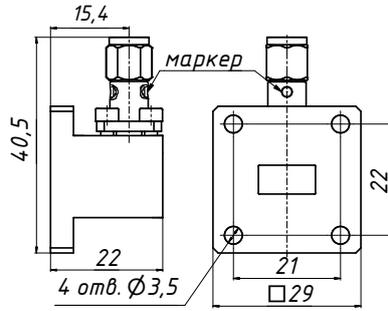


Рис. 16

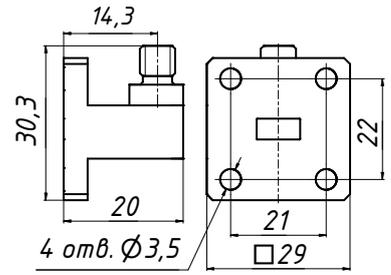


Рис. 17

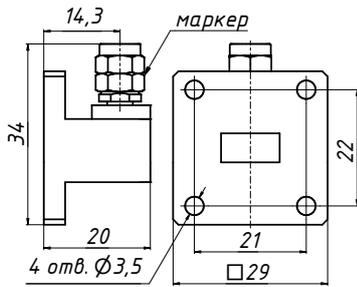


Рис. 18

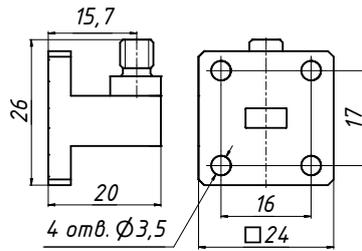


Рис. 19

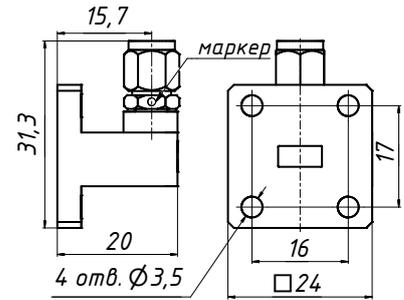


Рис. 20




Рис. 21

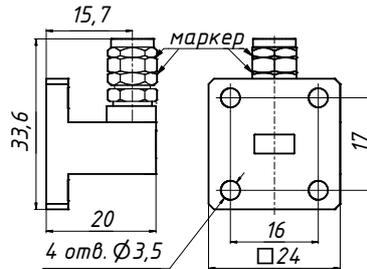


Рис. 22

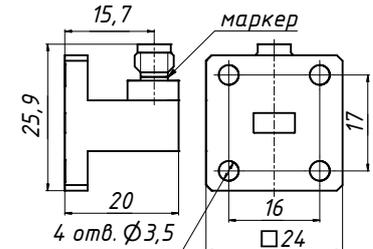


Рис. 23

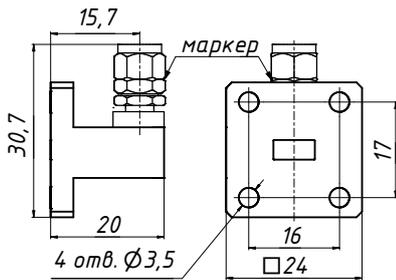


Рис. 24




Рис. 25

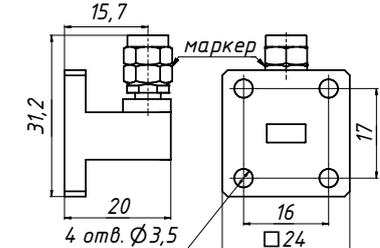


Рис. 26

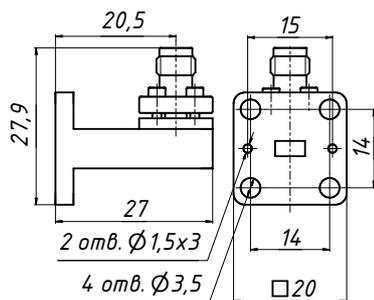


Рис. 27

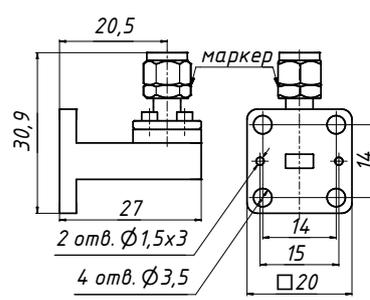


Рис. 28

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ПКВ1-03Р-7,2х3,4 Переход коаксиально-волноводный, сечение волновода 7,2х3,4 мм, соединитель тип IX вар. 3 (розетка)

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНО-МИКРОПОЛОСКОВЫЕ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Переходы коаксиально-микрорословые предназначены для качественного соединения коаксиального тракта с платами СВЧ модулей. Способы монтажа переходов на СВЧ модуль - вкручиваемое по резьбе либо фланцевое соединение (доступны фланцы с двумя и четырьмя крепёжными отверстиями). Преимущество переходов данной серии в том, что замену поврежденного перехода можно производить без вскрытия и распайки СВЧ модуля. Коаксиально-микрорословые переходы доступны с сечениями коаксиального тракта 7,0/3,04 мм, 3,5/1,52 мм, 2,92/1,27 мм и 2,4/1,042 мм. Покрытие центрального проводника – износостойкое

золото. Корпуса переходов изготовлены из нержавеющей стали. Применяемый изолятор обладает низкой диэлектрической проницаемостью и повышенной прочностью. Переходы серии ПКМ2-20 и ПКМ2-40 применяются в комплекте с СВЧ гермовводами серии МК100 (поставляются отдельно). Применённые материалы и конструкция переходов обеспечивают малые потери и отражение, высокую стабильность параметров при минимум 2000 циклах соединений в диапазоне рабочих температур от -60 °С до +110 °С. Экранное затухание составляет не менее 90 дБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозначение	Соединитель	Рис.	Покрытие	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)	Вносимые потери для пары, дБ, не более (тип.)
ПКМ2-06-01P-0,98/0,4-2-A	Тип III (розетка)	1	Золото	0 - 6	1,25 (1,2)	1 (0,3)
ПКМ2-20-03P-0,3М	Тип IX вар. 3 (розетка)	2	Нет	0 - 32	1,2 (1,15)	0,7 (0,25)
ПКМ2-20-03P-0,3Д						
ПКМ2-20-13P-0,3М	Тип 3,5 мм (розетка)	3	Нет	0 - 32	1,2 (1,15)	0,7 (0,25)
ПКМ2-20-13P-0,3Д						
ПКМ2-20-03-0,3М	Тип IX вар. 3 (вилка)	3	Нет	0 - 32	1,2 (1,15)	0,7 (0,25)
ПКМ2-20-03-0,3Д						
ПКМ2-20-13-0,3М	Тип 3,5 вар. 3 (вилка)	3	Нет	0 - 32	1,2 (1,15)	0,7 (0,25)
ПКМ2-20-13-0,3Д						

Обозначение	Соединитель	Рис.	Покрытие	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)	Вносимые потери для пары, дБ, не более (тип.)				
ПКМ2-20-03Р-0,3Ф	Тип IX вар. 3 (розетка)	4	Нет	0 - 32	1,25 (1,15)	0,7 (0,25)				
ПКМ2-20-13Р-0,3Ф	Тип 3,5 мм (розетка)									
ПКМ2-20-03-0,3Ф	Тип IX вар. 3 (вилка)	5								
ПКМ2-20-13-0,3Ф	Тип 3,5 мм (вилка)									
ПКМ2-20-03Р-0,3Ф2	Тип IX вар. 3 (розетка)	6								
ПКМ2-20-13Р-0,3Ф2	Тип 3,5 мм (розетка)									
ПКМ2-20-03-0,3Ф2	Тип IX вар. 3 (вилка)	7								
ПКМ2-20-13-0,3Ф2	Тип 3,5 мм (вилка)									
ПКМ2-40-14Р-0,3М	Тип 2,92 мм (розетка)	8					Нет	0 - 40	1,25 (1,15)	0,7 (0,25)
ПКМ2-40-14Р-0,3Д		9								
ПКМ2-40-14Р-0,3Ф		10								
ПКМ2-40-14-0,3М		Тип 2,92 мм (вилка)	11							
ПКМ2-40-14-0,3Д	12									
ПКМ2-40-14-0,3Ф2	13									
ПКМ2-40-14-0,3Ф	14									
ПКМ2-40-05Р-0,3М	Тип 2,4 мм (розетка)	15	Нет	0 - 40	1,25 (1,15)	0,7 (0,25)				
ПКМ2-40-05Р-0,3Ф2		16								
ПКМ2-40-05Р-0,3Ф	Тип 2,4 мм (вилка)	17								
ПКМ2-40-05-0,3М		18								
ПКМ2-40-05-0,3Ф2		19								
ПКМ2-40-05-0,3Ф		19								

ПРИМЕЧАНИЕ:

- М – вкручиваемая часть с метрической резьбой М6х0,75
- Д – вкручиваемая часть с дюймовой резьбой 1/4"-36UNS-2A
- Ф – фланец с 4 отверстиями
- Ф2 – фланец с 2 отверстиями

Более подробную информацию по применению переходов коаксиально-микроразъемных можно найти в документе «Соединители общего применения» на сайте www.micran.ru.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

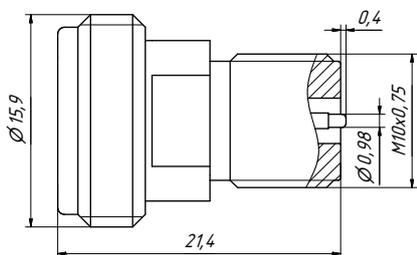


Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

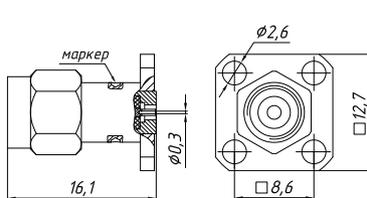


Рис. 5




Рис. 6

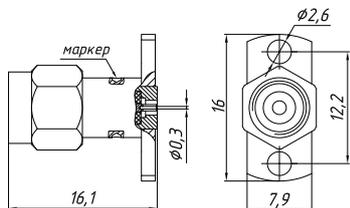


Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9




Рис. 10




Рис. 11




Рис. 12

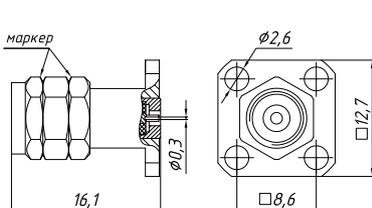


Рис. 13




Рис. 14




Рис. 15




Рис. 16




Рис. 17




Рис. 18


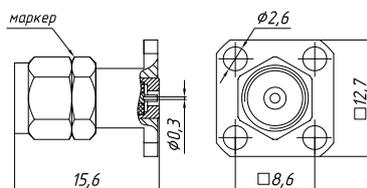


Рис. 19

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ПКМ2-20-03Р-0,3Д Переход коаксиально-микрополосковый вкручиваемый с дюймовой резьбой, соединитель тип IX вар. 3 (розетка)

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНО-МИКРОПОЛОСКОВЫЕ ПКМ1-32

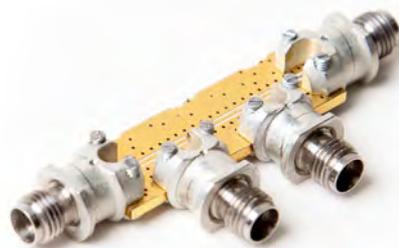

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Коаксиально-микророскопические переходы серии ПКМ1-32 предназначены для ввода-вывода сигналов на печатные платы. Монтаж переходов на печатную плату осуществляется с помощью двух крепежных отверстий. В составе переходов используется гермоввод МК100М. Покрытие центрального проводника – износостойкое золото. Корпус внешнего проводника коаксиального соединителя

изготовлен из нержавеющей стали. Применённые материалы и конструкция переходов обеспечивают малые потери и отражение, высокую стабильность параметров при минимум 3000 циклах соединений в диапазоне рабочих температур от -60°C до $+110^{\circ}\text{C}$. Винты, плоские и пружинные шайбы поставляются в комплекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозначение	Соединитель	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более	Вносимые потери, дБ, не более	Максимальный ток, А, (Максимальное рабочее напряжение, В)	Рис.
ПКМ1-32-03Р-0,3П	Тип IX вар.3 (розетка)	0 - 32	1,25	1	0,5 (100)	1, 2
ПКМ1-32-13Р-0,3П	Тип 3,5 мм (розетка)					

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

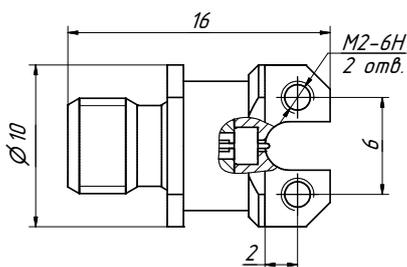


Рис. 1

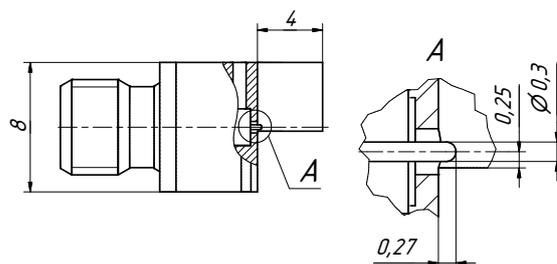


Рис. 2

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ПКМ1-32-03Р-0,3П Переход коаксиально-микророскопический, для монтажа на печатную плату, с метрической резьбой, соединитель тип IX вар. 3 (розетка)

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНО-МИКРОПОЛОСКОВЫЕ ПКМ2-18



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Герметичные коаксиально-микрополосковые переходы серии ПКМ2-18 являются аналогами СРГ-50-751-ФВ. Переходы данной серии предназначены для ввода-вывода сигналов в блоках СВЧ. Все переходы данной серии работают в диапазоне частот от 0 до 18 ГГц. Покрытие центрального проводника – износостойкое золото, внешнего про-

водника – золото либо олово-висмут. Резьба со стороны блока – М6х0,75, а со стороны внешнего соединения – М6х0,75 либо 1/4"-36UNS-2A. Применённые материалы и конструкция переходов обеспечивают малые потери и отражение, высокую стабильность параметров в диапазоне рабочих температур от -60 °С до +100 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозначение	Соединитель	Покры- тие	Вноси- мые по- тери для пары, дБ, не более	КСВН, не более	Герметич- ность, м ³ .Па/с (см ³ /с)	Сопротив- ление изоляции, МОм, не менее	Макси- мальный ток, А, (Макси- мальное рабочее напряже- ние, В)	Рис.	
ПКМ2-18-02P-0,6/3-1	Тип IX вар.1 (розетка)	Олово- Висмут	1	1,22 (1 сорт)	от 1,3·10 ⁻¹¹ до 1,3·10 ⁻⁹ (от 10 ⁻¹⁰ до 10 ⁻⁸)	1000	1 (200)	1	
ПКМ2-18-02P-0,6/2,3-1								2	
ПКМ2-18-12P-0,6/3-1	Тип SMA (розетка)							3	
ПКМ2-18-12P-0,6/2,3-1								4	
ПКМ2-18-02P-0,6/3-1-БР	Тип IX вар.1 (розетка)							5	
ПКМ2-18-02P-0,6/3-2	Тип IX вар.1 (розетка)							Золото	1
ПКМ2-18-02P-0,6/2,3-2									2
ПКМ2-18-12P-0,6/3-2	Тип SMA (розетка)								3
ПКМ2-18-12P-0,6/2,3-2									4
ПКМ2-18-02P-0,6/3-2-БР	Тип IX вар.1 (розетка)								5

Более подробную информацию по применению переходов коаксиально-микрополосковых серии ПКМ2-18 можно найти в документе «Соединители общего применения» на сайте www.micran.ru.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

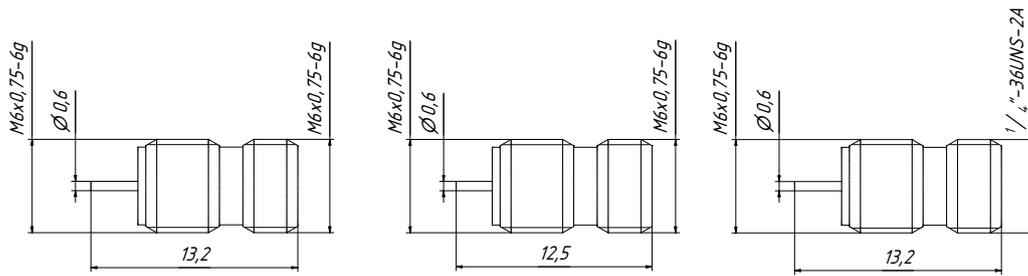


Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

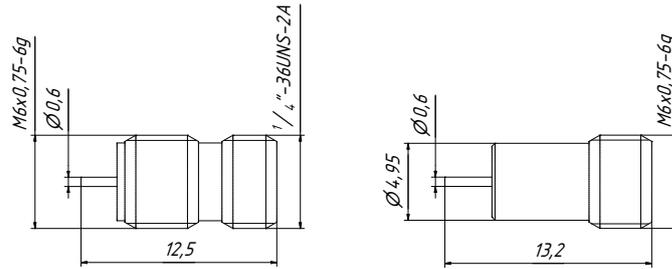


Рис. 4

Рис. 5

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ПКМ2-18-02P-0,6/3-1 Переход коаксиально-микророслосковый, покрытие олово-висмут, длина штыря 3 мм, тип IX вар.1 (розетка)

При заказе необходимо указать желаемый сорт перехода. Информацию по выбору сортности можно найти в документе «Соединители общего применения» на сайте www.micran.ru.

ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНО-МИКРОПОЛОСКОВЫЕ ПКМ2-26-16-0,38/1,27



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Герметичные переходы предназначены для ввода-вывода сигналов в СВЧ модули. Корпуса и цен-

тральные проводники переходов изготовлены из сплава 29НК и покрыты износостойким золотом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование характеристики	Значение
Диапазон рабочих частот, ГГц	0 – 20*
Волновое сопротивление, Ом	50 ± 1
КСВН, не более (тип.)	1,3 (1,18)
Вносимые потери, дБ, не более (тип.)	0,4 (0,25)
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +150
Герметичность, м³·Па/с (см³/с)	от 1,3·10 ⁻¹¹ до 1,3·10 ⁻⁹ (от 10 ⁻¹⁰ до 10 ⁻⁸)
Максимальный пропускемый ток, А (Максимальное рабочее напряжение, В)	0,5 (100)
Переходное сопротивление контактов, Ом, не более	0,01
Сопротивление изоляции при испытательном напряжении 500 В, в нормальных климатических условиях, МОм, не менее	5000
Соединитель	SMP, по MIL-STD-348A Fig 326**

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Переход работоспособен до 26 ГГц, но его КСВН свыше 20 ГГц не регламентируется.

** Используется тип включения full-detent (максимальное усилие удержания сочленённой пары розетка-вилка).

Более подробную информацию по применению переходов коаксиально-микрополосковых ПКМ2-26-16-0,38/1,27 можно найти в документе «Соединители общего применения» на сайте www.micran.ru.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

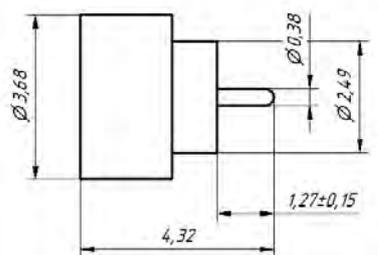


Рис. 1

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ПКМ2-26-16-0,38/1,27 Переход коаксиально-микрополосковый тип SMP (вилка), длина штыря 1,27 мм

ГЕРМОВВОДЫ МК100



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

СВЧ гермовводы предназначены для ввода-вывода сигналов в модули и блоки СВЧ. Гермовводы МК100 могут применяться как отдельные компо-

ненты, так и в составе с переходами коаксиально-микрополосковыми типа ПКМ2. Данные гермовводы покрыты износостойким золотом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование характеристики	Предельные (тип.) значения	
	МК100А, МК100Б, МК100В	МК100М, МК100МС
Диапазон рабочих частот, ГГц	0 – 40	0 – 50
Волновое сопротивление, Ом	50 ± 5	50 ± 1
КСВН, не более (тип.)	1,3 (1,2)	1,15 (1,1)
Вносимые потери, дБ, не более (тип.)	0,5 (0,25)	
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +150	
Герметичность, м ³ ·Па/с (см ³ /с)	от $1,3 \cdot 10^{-11}$ до $1,3 \cdot 10^{-9}$ (от 10^{-10} до 10^{-8})	
Максимальный пропускаемый ток, А (Максимальное рабочее напряжение, В)	0,5 (100)	
Переходное сопротивление контактов, Ом, не более	0,01	
Сопротивление изоляции при испытательном напряжении 500 В, в нормальных климатических условиях, МОм, не менее	5000	

Более подробную информацию по применению СВЧ гермовводов серии МК100 можно найти в документе «Соединители общего применения» на сайте www.micran.ru.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1

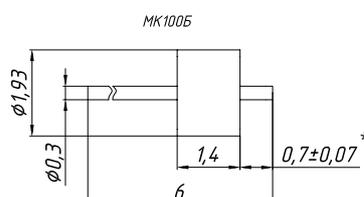


Рис. 2

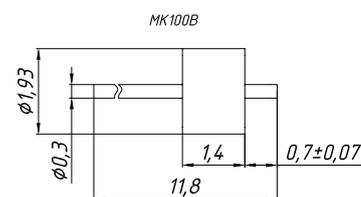


Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5

* По индивидуальному заказу доступен вариант с длиной $1 \pm 0,05$ мм

ПРИМЕР ЗАКАЗА

МК100А СВЧ гермоввод, длина штоля 3,17 мм, диаметр штоля 0,3 мм, диаметр 1,93 мм

НАГРУЗКИ СОГЛАСОВАННЫЕ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Прецизионные нагрузки серии НСЗ предназначены для использования в лабораторных измерениях в качестве мер волнового сопротивления. Нагрузки могут применяться как рабочие эталоны коэффициента отражения. Нагрузки серии НСЗ, выполненные в тракте 7,0/3,04 мм, работают в диапазоне частот от 0 до 18 ГГц. Нагрузки серии НСЗ, выполненные в тракте 3,5/1,52 мм, работают в диапазоне частот от 0 до 20 ГГц. Нагрузки серии НСЗ, выполненные в тракте 2,4/1,042 мм, работают в диапазоне частот от 0 до 50 ГГц. Корпуса и гайки нагрузок изготовлены из нержавеющей стали. Центральные проводники изготовлены из закалённой берилли-

евой бронзы и покрыты износостойким золотом. Применяемый изолятор обладает низкой диэлектрической проницаемостью и повышенной прочностью. Применённые материалы и конструкция нагрузок обеспечивают высокую стабильность параметров при большом количестве циклов соединений в диапазоне рабочих температур от -60 °С до +85 °С. Экранное затухание составляет не менее 100 дБ. По индивидуальному заказу возможно табличное описание параметров нагрузок, а также поставка нагрузок согласованных с максимальной рабочей температурой до +110 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАГРУЗКИ СОГЛАСОВАННЫЕ СЕРИИ НСЗ-18

Обозначение	Соединитель	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)	$P_{вх}^*$, Вт, не более	Рис.
НСЗ-18-01	Тип III (вилка)	0 - 18	1,08 (1,06)	2**	1
НСЗ-18-11	Тип N (вилка)				
НСЗ-18-01P	Тип III (розетка)				2
НСЗ-18-11P	Тип N (розетка)				

НАГРУЗКИ СОГЛАСОВАННЫЕ СЕРИИ НСЗ-20

Обозначение	Соединитель	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)	$P_{вх}^*$, Вт, не более	Рис.
НСЗ-20-03	Тип IX вар. 3 (вилка)	0 - 20***	1,08 (1,06)	1**	3
НСЗ-20-13	Тип 3,5 мм (вилка)				
НСЗ-20-03P	Тип IX вар. 3 (розетка)				4
НСЗ-20-13P	Тип 3,5 мм (розетка)				

НАГРУЗКИ СОГЛАСОВАННЫЕ СЕРИИ НСЗ-50

Обозначение	Соединитель	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)	$P_{вх}^*$, Вт, не более	Рис.
НСЗ-50-05	Тип 2,4 мм (вилка)	0 - 50	1,15 (1,12)	0,5**	5
НСЗ-50-05P	Тип 2,4 мм (розетка)				6

ПРИМЕЧАНИЕ

* Максимальная долговременная рассеиваемая мощность по постоянному току.

** Значение дано для комнатной температуры. При увеличении температуры окружающей среды рекомендуется уменьшить величину входной мощности.

*** По индивидуальному заказу доступны нагрузки с рабочим диапазоном частот до 32 ГГц.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6

ПРИМЕР ЗАКАЗА

НС3-18-01Р Нагрузка согласованная тип III (розетка)

НАГРУЗКИ РАССОГЛАСОВАННЫЕ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Рассогласованные нагрузки серии НР предназначены для использования в лабораторных измерениях в качестве меры отражения. Нагрузки могут применяться в качестве рабочих эталонов коэффициента отражения для проверки технических характеристик скалярных и векторных анализаторов цепей. Нагрузки серии НР, выполненные в тракте 7,0/3,04 мм, работают в диапазоне частот от 0 до 18 ГГц. Нагрузки серии НР, выполненные в тракте 3,5/1,52 мм, работают в диапазоне частот от 0 до 20 ГГц. Корпуса и гайки нагрузок изготовлены из нержавеющей стали. Центральные проводники

изготовлены из закалённой бериллиевой бронзы и покрыты износостойким золотом. Применяемый изолятор обладает низкой диэлектрической проницаемостью и повышенной прочностью. Применённые материалы и конструкция нагрузок обеспечивают высокую стабильность параметров и малую неравномерность КСВН в диапазоне рабочих температур от -60 °С до +85 °С. По индивидуальному заказу возможно табличное описание параметров нагрузок серии НР, а также поставка нагрузок серии НР с максимальной рабочей температурой до +110 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозначение	Соединитель	Номинальный КСВН	Неравномерность КСВН (тип.)	Диапазон частот, ГГц	$P_{вх}^*$, Вт, не более	Рис.				
НР1-18-01	Тип III (вилка)	1,2	$\pm 0,10$ ($\pm 0,06$)	0 – 18	2**	1				
НР1-18-11	Тип N (вилка)									
НР1-18-01P	Тип III (розетка)					2				
НР1-18-11P	Тип N (розетка)									
НР2-18-01	Тип III (вилка)	1,4	$\pm 0,17$ ($\pm 0,08$)			0 – 18	2**	1		
НР2-18-11	Тип N (вилка)									
НР2-18-01P	Тип III (розетка)							2		
НР2-18-11P	Тип N (розетка)									
НР3-18-01	Тип III (вилка)	2,0	$\pm 0,22$ ($\pm 0,14$)					0 – 18	2**	1
НР3-18-11	Тип N (вилка)									
НР3-18-01P	Тип III (розетка)									2
НР3-18-11P	Тип N (розетка)									
НР4-18-01	Тип III (вилка)	3,0	$\pm 0,25$ ($\pm 0,14$)	0 – 18	2**					1
НР4-18-11	Тип N (вилка)									
НР4-18-01P	Тип III (розетка)									2
НР4-18-11P	Тип N (розетка)									

Обозначение	Соединитель	Номинальный КСВН	Неравномерность КСВН (тип.)	Диапазон частот, ГГц	$P_{вх}^*$, Вт, не более	Рис.
HP1-20-03	Тип IX вар. 3 (вилка)	1,2	$\pm 0,10$ ($\pm 0,06$)	0 – 20	1**	3
HP1-20-13	Тип 3,5 мм (вилка)					
HP1-20-03P	Тип IX вар. 3 (розетка)					4
HP1-20-13P	Тип 3,5 мм (розетка)					
HP2-20-03	Тип IX вар. 3 (вилка)	1,4	$\pm 0,17$ ($\pm 0,08$)			3
HP2-20-13	Тип 3,5 мм (вилка)					
HP2-20-03P	Тип IX вар. 3 (розетка)					4
HP2-20-13P	Тип 3,5 мм (розетка)					
HP3-20-03	Тип IX вар. 3 (вилка)	2,0	$\pm 0,22$ ($\pm 0,12$)			3
HP3-20-13	Тип 3,5 мм (вилка)					
HP3-20-03P	Тип IX вар. 3 (розетка)					4
HP3-20-13P	Тип 3,5 мм (розетка)					
HP4-20-03	Тип IX вар.3 (вилка)	3,0	$\pm 0,20$ ($\pm 0,15$)			3
HP4-20-13	Тип 3,5 мм (вилка)					
HP4-20-03P	Тип IX вар.3 (розетка)					4
HP4-20-13P	Тип 3,5 мм (розетка)					

ПРИМЕЧАНИЕ

* Максимальная долговременная рассеиваемая мощность по постоянному току.

** Значение дано для комнатной температуры. При увеличении температуры окружающей среды рекомендуется уменьшить величину входной мощности.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

ПРИМЕР ЗАКАЗА

HP1-18-01P Нагрузка рассогласованная тип III (розетка), номинальный КСВН 1,2

НАГРУЗКИ ХОЛОСТОГО ХОДА (ХХ) И КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ (КЗ)



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Нагрузки короткого замыкания серии НК предназначены для создания в коаксиальном тракте полного отражения сигнала в широком диапазоне частот с синфазными падающей и отраженной волнами. Экранированные нагрузки холостого хода серии НХ предназначены для создания в коаксиальном тракте полного отражения сигнала в широком диапазоне частот с противофазными падающей и отраженной волнами. Нагрузки могут применяться для калибровки скалярных и векторных анализаторов цепей в тракте 7,0/3,04 мм - в диапазоне частот от 0 до 18 ГГц, в тракте 3,5/1,52 мм - в диапазоне частот от 0 до 20 ГГц, в тракте 2,4/1,042 мм - в диапазоне частот от 0 до 50 ГГц. Для удобства использования разработаны ком-

бинированные КЗ и ХХ нагрузки, изготовленные в одном корпусе. Корпуса и гайки нагрузок изготовлены из нержавеющей стали. Центральные проводники изготовлены из закалённой бериллиевой бронзы и покрыты износостойким золотом. В нагрузке ХХ изолятор специальной формы обладает низкой диэлектрической проницаемостью и повышенной прочностью, что позволяет уменьшить паразитные краевые емкости. Применённые материалы и конструкция нагрузок обеспечивают высокую стабильность параметров в диапазоне рабочих температур от -60 °С до +110 °С. По индивидуальному заказу возможно табличное описание параметров нагрузок серии НК и НХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАГРУЗКИ ХОЛОСТОГО ХОДА (ХХ) СЕРИИ НХЗ

Обозначение	Соединитель	Диапазон частот, ГГц	Погрешность фазы	Минимальный коэффициент отражения	Рис.	
НХЗ-18-01	Тип III (вилка)	0 - 18	±2,0°	0,98	1	
НХЗ-18-11	Тип N (вилка)					
НХЗ-18-01P	Тип III (розетка)				2	
НХЗ-18-11P	Тип N (розетка)					
НХЗ-20-03	Тип IX вар.3 (вилка)	0 - 20	±1,5°		0,98	3
НХЗ-20-13	Тип 3,5 мм (вилка)					
НХЗ-20-03P	Тип IX вар.3 (розетка)			4		
НХЗ-20-13P	Тип 3,5 мм (розетка)					
НХЗ-50-05	Тип 2,4 мм (вилка)	0 - 50	±5,0°	0,98		5
НХЗ-50-05P	Тип 2,4 мм (розетка)					

НАГРУЗКИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ (КЗ) СЕРИИ НКЗ

Обозначение	Соединитель	Диапазон частот, ГГц	Погрешность фазы	Минимальный коэффициент отражения	Рис.
НКЗ-18-01	Тип III (вилка)	0 - 18	±2,0°	0,98	1
НКЗ-18-11	Тип N (вилка)				
НКЗ-18-01P	Тип III (розетка)				2
НКЗ-18-11P	Тип N (розетка)				
НКЗ-20-03	Тип IX вар.3 (вилка)	0 - 20	±1,5°		3
НКЗ-20-13	Тип 3,5 мм (вилка)				
НКЗ-20-03P	Тип IX вар.3 (розетка)			4	
НКЗ-20-13P	Тип 3,5 мм (розетка)				
НКЗ-50-05	Тип 2,4 мм (вилка)	0 - 50	±5,0°	5	
НКЗ-50-05P	Тип 2,4 мм (розетка)				6

НАГРУЗКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ КЗ И ХХ СЕРИИ НКХ

Обозначение	Соединитель	Диапазон частот, ГГц	Разность фаз между КЗ и ХХ	Минимальный коэффициент отражения	Рис.
НКХ1-18-01	Тип III (вилка)	0 - 18	180° ± 10,0°	0,98	7
НКХ1-18-11	Тип N (вилка)				
НКХ1-18-01P	Тип III (розетка)				8
НКХ1-18-11P	Тип N (розетка)				
НКХ2-20-03	Тип IX вар.3 (вилка)	0 - 20	180° ± 8,0°		9
НКХ2-20-13	Тип 3,5 мм (вилка)				
НКХ2-20-03P	Тип IX вар.3 (розетка)			10	
НКХ2-20-13P	Тип 3,5 мм (розетка)				
НКХ3-50-05	Тип 2,4 мм (вилка)	0 - 50	180° ± 5,0°	11	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6

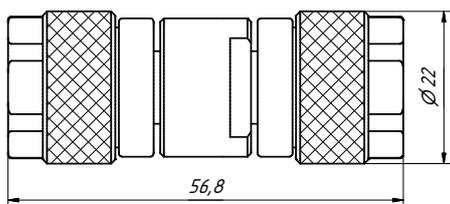


Рис. 7

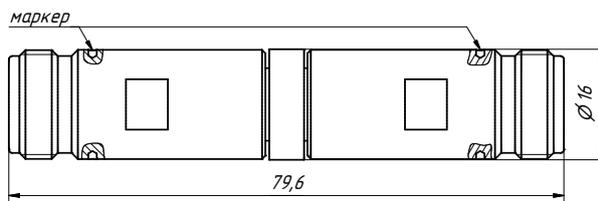


Рис. 8




Рис. 9




Рис. 10




Рис. 11

ПРИМЕР ЗАКАЗА

НКЗ-18-11Р Нагрузка короткозамкнутая тип N (розетка)

АТТЕНУАТОРЫ КООКСИАЛЬНЫЕ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Коаксиальные аттенюаторы серии Д2М предназначены для использования в лабораторных измерениях в качестве мер ослабления. Аттенюаторы могут применяться в качестве рабочих эталонов коэффициента ослабления для проверки технических характеристик скалярных и векторных анализаторов цепей. Аттенюаторы серии Д2М, выполненные в тракте 3,5/1,52 мм, работают в диапазоне частот от 0 до 20 ГГц, в тракте 7,0/3,04 мм – от 0 до 18 ГГц. Корпуса и гайки аттенюаторов изготовлены из нержавеющей стали. Центральные проводники изготовлены из закаленной бериллиевой бронзы

и покрыты износостойким золотом. Применяемый изолятор обладает низкой диэлектрической проницаемостью и повышенной прочностью. Применённые материалы и конструкция аттенюаторов обеспечивают высокую стабильность параметров, малые отражения и неравномерность ослабления в диапазоне рабочих температур от -60 °С до +85 °С при минимум 3000 циклах соединений. Экранное затухание составляет не менее 100 дБ. По индивидуальному заказу возможна поставка аттенюаторов с максимальной рабочей температурой до +110 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

АТТЕНУАТОРЫ КООКСИАЛЬНЫЕ СЕРИИ Д2М-18

Обозначение	Соединитель	Диапазон частот, ГГц	Номинальное ослабление, дБ	КСВН, не более (тип.)	Неравномерность ослабления, дБ	$P_{вх}^{*}, Вт$, не более	$P_{и}^{***}, Вт$, не более	Рис.	
Д2М-18-3-01P-01	Тип III (розетка) - тип III (вилка)	0 - 18	3	1,2 (1,15)	±0,3	3,5**	700	1	
Д2М-18-3-11P-11	Тип N (розетка) - тип N (вилка)								
Д2М-18-6-01P-01	Тип III (розетка) - тип III (вилка)								
Д2М-18-6-11P-11	Тип N (розетка) - тип N (вилка)								
Д2М-18-10-01P-01	Тип III (розетка) - тип III (вилка)		10						
Д2М-18-10-11P-11	Тип N (розетка) - тип N (вилка)								
Д2М-18-15-01P-01	Тип III (розетка) - тип III (вилка)								15
Д2М-18-15-11P-11	Тип N (розетка) - тип N (вилка)								

Обозначение	Соединитель	Диапазон частот, ГГц	Номинальное ослабление, дБ	КСВН, не более (тип.)	Неравномерность ослабления, дБ	P _{вх} *, Вт, не более	P _и ***, Вт, не более	Рис.
Д2М-18-20-11Р-11	Тип N (розетка) - тип N (вилка)							
Д2М-18-25-01Р-01	Тип III (розетка) - тип III (вилка)	25						
Д2М-18-25-11Р-11	Тип N (розетка) - тип N (вилка)							
Д2М-18-30-01Р-01	Тип III (розетка) - тип III (вилка)	30	±1					
Д2М-18-30-11Р-11	Тип N (розетка) - тип N (вилка)							
Д2М-18-40-01Р-01	Тип III (розетка) - тип III (вилка)	40	±1					
Д2М-18-40-11Р-11	Тип N (розетка) - тип N (вилка)							
Д2М-18-50-01Р-01	Тип III (розетка) - тип III (вилка)	50	±1					
Д2М-18-50-11Р-11	Тип N (розетка) - тип N (вилка)							

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Максимальная долговременная рассеиваемая мощность по постоянному току.

** Значение дано для комнатной температуры. При увеличении температуры окружающей среды рекомендуется уменьшить величину входной мощности.

*** При длительности импульса 1 мкс и скважности 1000.

АТТЕНУАТОРЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ СЕРИИ Д2М-20

Обозначение	Соединитель	Диапазон частот, ГГц	Номинальное ослабление, дБ	КСВН, не более (тип.)	Неравномерность ослабления, дБ		P _{вх} *, Вт, не более	P _и ***, Вт, не более	Рис.
					0-12 ГГц	12-20 ГГц			
Д2М-20-3-03Р-03	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)	0 - 20	3	1,2 (1,15)	±0,3	±0,5	2**	400	2
Д2М-20-3-13Р-13	Тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)								
Д2М-20-6-03Р-03	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)		6						
Д2М-20-6-13Р-13	Тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)								
Д2М-20-10-03Р-03	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)		10						
Д2М-20-10-13Р-13	Тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)								
Д2М-20-15-03Р-03	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)		15						
Д2М-20-15-13Р-13	Тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)								
Д2М-20-20-03Р-03	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)		20						
Д2М-20-20-13Р-13	Тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)								
Д2М-20-30-03Р-03	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)		30						
Д2М-20-30-13Р-13	Тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)								

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Максимальная долговременная рассеиваемая мощность по постоянному току.

** Значение дано для комнатной температуры. При увеличении температуры окружающей среды рекомендуется уменьшить величину входной мощности.

*** При длительности импульса 1 мкс и скважности 1000.

С 2016 года доступны к заказу сверхширокополосные коаксиальные аттенюаторы в трактах 2,4/1,042 мм и 2,92/1,27мм с диапазоном частот до 50 (40) ГГц. Характеристики, приведенные ниже, будут уточняться в сторону улучшения.

АТТЕНЮАТОРЫ КООКСИАЛЬНЫЕ СЕРИИ Д2М-40

Обозначение	Соединитель	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более		Ослабление, дБ	P _{вх} *,Вт, не более	P _и ***,Вт, не более	Рис.
			0-26,5 ГГц	26,5-40 ГГц				
Д2М-40-3-14Р-14	Тип 2,92 мм (розетка) - тип 2,92 мм (вилка)	0 – 40	1,17	1,23	3±0,5	1,5**	300	3
Д2М-40-6-14Р-14	Тип 2,92 мм (розетка) - тип 2,92 мм (вилка)		1,2	1,25	6 _{-1,3}			
Д2М-40-10-14Р-14	Тип 2,92 мм (розетка) - тип 2,92 мм (вилка)		1,17	1,2	10±0,5			
Д2М-40-15-14Р-14	Тип 2,92 мм (розетка) - тип 2,92 мм (вилка)		1,2	1,25	15 _{-1,8}			
Д2М-40-20-14Р-14	Тип 2,92 мм (розетка) - тип 2,92 мм (вилка)		1,17	1,2	20 _{-1,8}			
Д2М-40-25-14Р-14	Тип 2,92 мм (розетка) - тип 2,92 мм (вилка)		1,2	1,25	25 _{-2,3}			
Д2М-40-30-14Р-14	Тип 2,92 мм (розетка) - тип 2,92 мм (вилка)		1,2	1,25	30 _{-2,5}			
Д2М-40-40-14Р-14	Тип 2,92 мм (розетка) - тип 2,92 мм (вилка)		1,17	1,2	40 _{-2,5}			

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Максимальная долговременная рассеиваемая мощность по постоянному току.

** Значение дано для комнатной температуры. При увеличении температуры окружающей среды рекомендуется уменьшить величину входной мощности.

*** При длительности импульса 1 мкс и скважности 1000.

АТТЕНЮАТОРЫ КООКСИАЛЬНЫЕ СЕРИИ Д2М-50

Обозначение	Соединитель	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более		Ослабление, дБ	P _{вх} *,Вт, не более	P _и ***,Вт, не более	Рис.
			0-40 ГГц	40-50 ГГц				
Д2М-50-3-05Р-05	Тип 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)	0 – 50	1,25	1,28	3±0,8	1,5**	300	4
Д2М-50-6-05Р-05	Тип 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)		1,25	1,3	6 _{-1,2} ^{+0,3}			
Д2М-50-10-05Р-05	Тип 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)		1,15	1,2	10±0,5			
Д2М-50-15-05Р-05	Тип 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)		1,2	1,2	15 _{-1,2} ^{+0,3}			
Д2М-50-20-05Р-05	Тип 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)		1,2	1,25	20 _{-1,8} ^{+0,6}			
Д2М-50-25-05Р-05	Тип 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)		1,25	1,3	25 _{-2,5} ^{+0,7}			
Д2М-50-30-05Р-05	Тип 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)		1,2	1,2	30 _{-2,3} ^{+0,5}			
Д2М-50-40-05Р-05	Тип 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)		1,2	1,25	40 _{-2,5} ^{+0,8}			

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Максимальная долговременная рассеиваемая мощность по постоянному току.

** Значение дано для комнатной температуры. При увеличении температуры окружающей среды рекомендуется уменьшить величину входной мощности.

*** При длительности импульса 1 мкс и скважности 1000.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

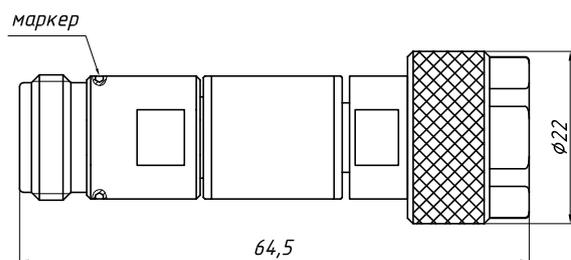


Рис. 1

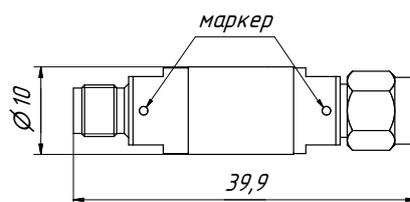


Рис. 2

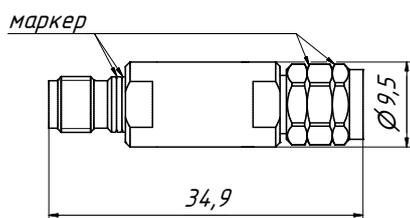


Рис. 3

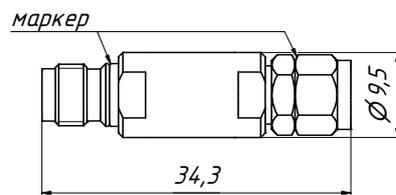


Рис. 4

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Д2М-18-10-11Р-11 Атенюатор коаксиальный тип N (розетка) - тип N (вилка), ослабление 10 дБ

УСТРОЙСТВА РАЗВЯЗЫВАЮЩИЕ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Коаксиальные развязывающие устройства серии РК предназначены для изоляции постоянной составляющей тока и защиты чувствительных компонентов радиочастотных систем, таких как приёмники или контрольно-измерительная аппаратура. Развязывающие устройства серии РК, выполненные в тракте 2,92/1,27 мм, работают в диапазоне частот от 0,05 до 40 ГГц, в тракте 2,4/1,04 мм – от 0,05 до 50 ГГц. Стоит отметить, что в связи с механической совместимостью соединителей 2,92/1,27 мм с соединителями тип 3,5 мм, РК-40-14Р-14 могут использоваться совместно с устройствами в коаксиальном тракте 3,5/1,52 мм с диапазоном частот 0,05-26,5 ГГц без ухудшений характеристик. Частотная зависимость модуля коэффициента передачи на частотах до 100 МГц представлена на рис. 1.

Корпуса и гайки развязывающих устройств изготовлены из нержавеющей стали. Центральные проводники изготовлены из закаленной бериллиевой бронзы и покрыты износостойким золотом. Применяемый изолятор обладает низкой диэлектрической проницаемостью и повышенной прочностью. Применённые материалы и конструкция развязывающих устройств обеспечивают высокую стабильность параметров, малые отражения и неравномерность вносимых потерь в диапазоне рабочих температур от 0 °С до +85 °С при минимум 2000 циклах соединений. Экранное затухание составляет не менее 90 дБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование характеристики	Значение	
	РК-40-14Р-14	РК-50-05Р-05
Соединители	Тип 2,92 мм (розетка) - Тип 2,92 мм (вилка)	Тип 2,4 мм (розетка) - Тип 2,4 мм (вилка)
Диапазон частот	0,05 – 40 ГГц	0,05 – 50 ГГц
КСВН портов не более	1,2	
Вносимые потери, дБ, не более	0,8	1
Максимальное рабочее напряжение, В	30	
Рабочий диапазон температур, °С	от -40 до +85	
Рисунок	Рис. 2	Рис. 3

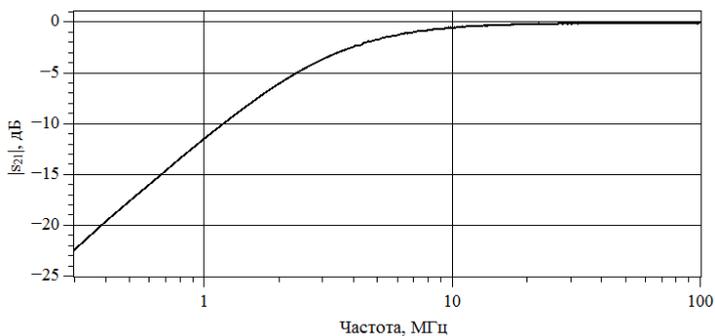


Рис. 1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 2




Рис. 3

ПРИМЕР ЗАКАЗА

РК-50-05Р-05 Устройство развязывающее, соединители тип 2,4 мм (розетка)- тип 2,4 мм (вилка).

КОАКСИАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ИМПЕДАНСА



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Трансформатор импеданса ТИ1-04-01Р-01.75 предназначен для согласования коаксиальных СВЧ трактов со значениями полного сопротивления 50 и 75 Ом. С помощью трансформатора импеданса появляется возможность проводить измерения параметров устройств в коаксиальном тракте 50 Ом, используя векторные и скалярные анализаторы цепей с измерительными портами 75 Ом и наоборот.

Трансформаторы импеданса, работают в диапазоне частот от 0 до 3 ГГц при температуре от минус 60 до 85 градусов Цельсия. Корпуса и гайки изготовлены из нержавеющей стали, а центральные проводники из закаленной бериллиевой бронзы, покрытой износостойким золотом, что обеспечивает минимум 5000 циклов присоединений-рассоединений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозначение	Соединитель	Диапазон частот, ГГц	КСВН порта 50 Ом, не более		КСВН порта 75 Ом, не более		Вносимые потери, дБ	P _{вх} **,Вт	Рис.
			0-2 ГГц	2-3 ГГц	0-2 ГГц	2-3 ГГц			
ТИ1-04-01Р-01.75	Тип III (розетка) – тип N 75 Ом (вилка)	0 – 3*	1,06	1,13	1,04	1,06	5,6±0,2	2***	1, 3
ТИ1-04-11Р-01.75	Тип N (розетка) – тип N 75 Ом (вилка)								
ТИ1-04-01.75Р-01	Тип N 75 Ом (розетка) – тип III (вилка)								2, 3
ТИ1-04-01.75Р-11	Тип N 75 Ом (розетка) – тип N (вилка)								

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Трансформаторы работоспособны до 4 ГГц, но их КСВН свыше 3 ГГц не регламентируется.

** Максимальная долговременная рассеиваемая мощность по постоянному току при комнатной температуре.

*** Значение дано для комнатной температуры. При увеличении температуры окружающей среды рекомендуется уменьшить величину входной мощности.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

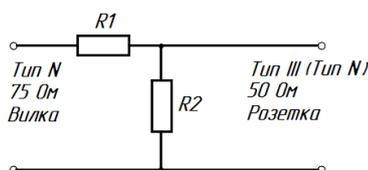


Рис. 1

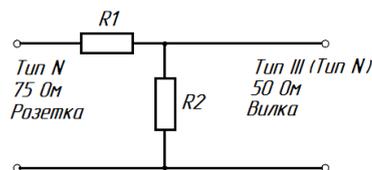


Рис. 2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

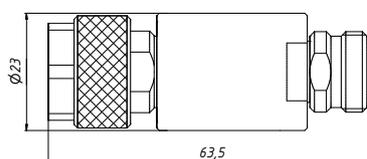


Рис. 3

ДЕЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Делители мощности предназначены для деления и суммирования сигнала в широком диапазоне частот. В НПФ «Микран» разработаны двух- и трехрезисторные делители мощности серий ДМС и ДМ соответственно, выполненные в коаксиальных трактах 7/3,04 мм и 3,5/1,52 мм и работающие в диапазоне частот от 0 до 18 ГГц и от 0 до 26,5 ГГц. Эти устройства отличаются схемой, сопротивлением портов и областью применения. Трехрезисторные делители (серия ДМ) применяются там, где требуется равное деление по трем портам и качество измерения зависит от КСВН портов делителя. Трехрезисторный делитель имеет равные коэффициенты передачи $S_{21} = S_{31} = S_{32} = -6$ дБ. Двухрезисторные делители (серия ДМС, в зарубежной

терминологии такой тип делителей называется «сплиттер»), как правило, применяются там, где требуется развязка между разделенными сигналами. При этом КСВН выходных портов не влияет на устройства, подключенные к ним. У двухрезисторных делителей коэффициент передачи $S_{21} = S_{31} = -6$ дБ, а коэффициент передачи $S_{32} = -12$ дБ, что обеспечивает большую развязку между «плечами» сплиттера, чем у трехрезисторного делителя. Примененные материалы и конструкция делителей мощности обеспечивают малое отражение и неравномерность ослабления, высокую стабильность параметров в диапазоне рабочих температур от -60 °С до $+85$ °С при минимум 3000 рабочих циклов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДЕЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СЕРИИ ДМ2А-26

Наименование характеристики	Значение			
	ДМ2А-18-01Р	ДМ2А-18-11Р	ДМ2А-26-03Р	ДМ2А-26-13Р
Соединитель	Тип III (розетка)	Тип N (розетка)	Тип IX, вар.3 (розетка)	Тип 3,5 мм (розетка)
Диапазон частот, ГГц	0 – 18		0 – 26,5	
КСВН портов, не более	1,15 (0 – 12 ГГц) 1,2 (12 – 18 ГГц)		1,15 (0 – 20 ГГц) 1,25 (20 – 26,5 ГГц)	
КП между выходами, дБ, не менее	-6,5 (0 – 18 ГГц)		-6,5 (0 – 20 ГГц) -7,5 (20 – 26,5 ГГц)	
Разность КП между «плечами», дБ, не более	0,3 (0 – 18 ГГц)		0,3 (0 – 20 ГГц) 0,5 (20 – 26,5 ГГц)	
Разность фаз между «плечами», не более	5° (0 – 18 ГГц)		3° (0 – 20 ГГц) 5° (20 – 26,5 ГГц)	
$P_{вх}^*$, Вт, не более	2**		2**	
Рисунок	3		4	

ПРИМЕЧАНИЕ

* Максимальная долговременная рассеиваемая мощность по постоянному току.

** Значение дано для комнатной температуры. При увеличении температуры окружающей среды рекомендуется уменьшить величину входной мощности.

ДЕЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СЕРИИ ДМС2А-26

Наименование характеристики	Значение			
	ДМС2А-18-01Р	ДМС2А-18-11Р	ДМС2А-26-03Р	ДМС2А-26-13Р
Соединитель	Тип III (розетка)	Тип N (розетка)	Тип IX, вар.3 (розетка)	Тип 3,5 мм (розетка)
Диапазон частот, ГГц	0 – 18		0 – 26,5	
КСВН входа, не более	1,15 (0 – 12 ГГц) 1,2 (12 – 18 ГГц)		1,15 (0 – 20 ГГц) 1,25 (20 – 26,5 ГГц)	
КСВН, выходов, не более	1,7			
КП вход-выход, дБ, не менее	-6,5 (0 – 18 ГГц)		-6,5 (0 – 20 ГГц) -7,5 (20 – 26,5 ГГц)	
Развязка выход-выход, дБ	-12 ± 2			
Разность КП между «плечами», дБ, не более	0,3 (0 – 18 ГГц)		0,3 (0 – 20 ГГц) 0,5 (20 – 26,5 ГГц)	
Разность фаз между «плечами», не более	5° (0 – 18 ГГц)		3° (0 – 20 ГГц) 5° (20 – 26,5 ГГц)	
$P_{вх}^*$, Вт, не более	2**		2**	
Рисунок	3		4	

ПРИМЕЧАНИЕ

* Максимальная долговременная рассеиваемая мощность по постоянному току.

** Значение дано для комнатной температуры. При увеличении температуры окружающей среды рекомендуется уменьшить величину входной мощности.

ПРИНЦИПАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

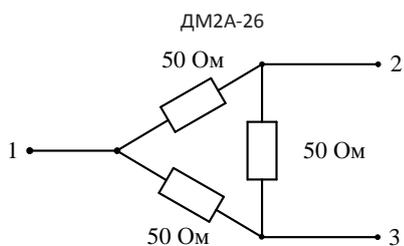


Рис. 1

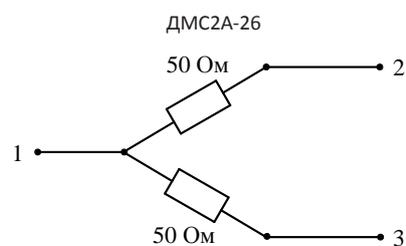


Рис. 2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

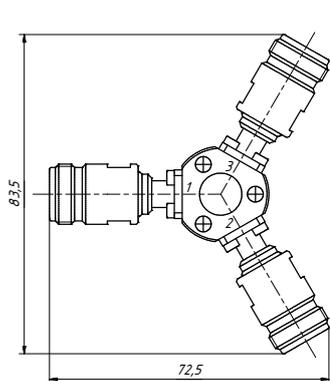


Рис. 3




Рис. 4

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ДМ2А-32-03Р Делитель мощности, соединители тип IX вар. 3 (розетка)

ДЕТЕКТОРЫ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

СВЧ детекторы серии Д5 предназначены для детектирования непрерывных или модулированных СВЧ сигналов в широком диапазоне частот. За счёт применения специальной конструкции и современных комплектующих, детекторы имеют малые габаритные размеры, широкий диапазон рабочих частот, малую неравномерность АЧХ и КСВ входа, широкий динамический диапазон. Детекторы применяются в СВЧ измерительном оборудовании, в системах автоматической регулировки мощности. Время реакции детектора зависит от сопротивления нагрузки (R_L), подключаемой к детектору. При импульсно-модулированном входном сигнале времена нарастания и спада выходных импульсов детектора приведены в таблице. За время нарастания принято время изменения напряжения на выходе детектора от 10% до 90% при включении уровня мощности минус 10 дБм (0,1 мВт). Собственная емкость детектора 30 пФ. Типовое значение чувствительности по напряжению (γ) в малосигнальном режиме составляет 500 мВ/мВт. Типовая нагрузка 30 кОм.

	$R_L = 50 \text{ Ом}$	$R_L = 1 \text{ МОм}$
Время нарастания, T_r	7 нс	240 нс
Время спада, T_f	7 нс	350 нс


Для приближенного расчета времени нарастания (T_r) можно использовать формулу:

$$T_r = \frac{4,5 \cdot R_V \cdot R_L \cdot (C_L + C_p)}{R_V + R_L}$$


где $R_V = 1 \text{ кОм}$ – видео сопротивление диода;
 R_L – сопротивление подключаемой нагрузки;
 C_L – емкость подключаемой нагрузки;
 C_p – емкость детектора.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРОВ

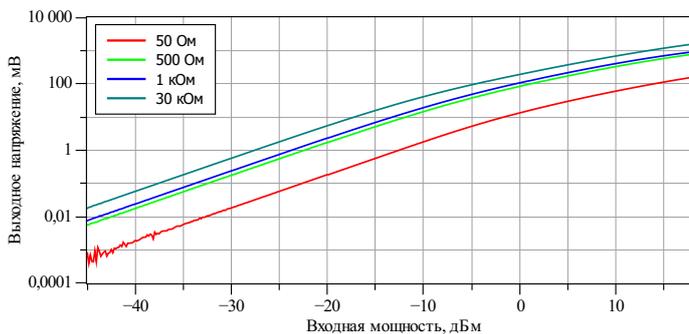


Детекторные характеристики при разных нагрузках

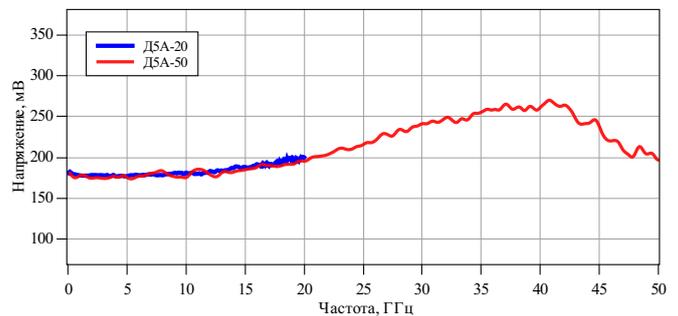

Частотная характеристика (при входной мощности 0 дБм)

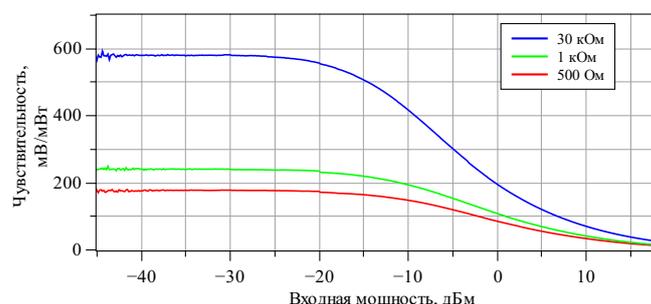

Чувствительность по напряжению

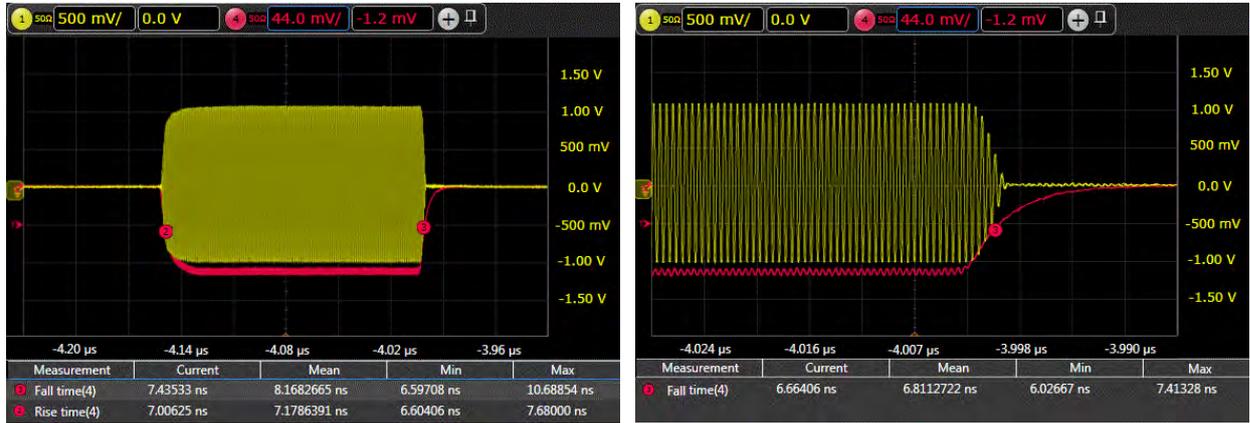

Импульсно-модулированный сигнал и соответствующий сигнал на выходе детектора. Время спада и нарастания не превышают 7.5 нс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозначение	Соединители		Диапазон частот, ГГц	Неравномерность АЧХ, дБ	КСВН, не более	P _{МАКС} , дБм	Полярность	Рис.		
	Вход	Выход								
Д5А-20-03-03Р	Тип IX вар.3 (вилка)	Тип IX вар.3 (розетка)	0,01 - 20	±1,5	1,25	+21	-	1		
Д5Б-20-03-03Р		Тип IX вар.3 (розетка)					+			
Д5А-20-03-13Р	Тип IX вар.3 (вилка)	Тип 3,5 мм (розетка)					-			
Д5Б-20-03-13Р		Тип 3,5 мм (розетка)					+			
Д5А-20-13-03Р	Тип 3,5 мм (вилка)	Тип IX вар.3 (розетка)					-			
Д5Б-20-13-03Р		Тип IX вар.3 (розетка)					+			
Д5А-20-13-13Р	Тип 3,5 мм (вилка)	Тип 3,5 мм (розетка)					-			
Д5Б-20-13-13Р		Тип 3,5 мм (розетка)					+			
Д5А-50-05-03Р	Тип 2,4 мм (вилка)	Тип IX вар.3 (розетка)	0,01 - 50	±1,5 (0,01 – 26,5 ГГц)	1,25 (0,01 – 26,5 ГГц)	+25	-	2		
Д5Б-50-05-03Р		Тип IX вар.3 (розетка)					+			
Д5А-50-05-13Р	Тип 2,4 мм (вилка)	Тип 3,5 мм (розетка)					±3,5 (26,5 – 50 ГГц)		1,5 (26,5 – 40 ГГц)	-
Д5Б-50-05-13Р		Тип 3,5 мм (розетка)					2,5 (40 – 50 ГГц)		+	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1




Рис. 2

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Д5А-20-03-03Р Детектор СВЧ тип IX, вар. 3 (вилка) – тип IX вар. 3 (розетка)

ОТВЕТВИТЕЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Разработанные в НПФ «Микран» направленные ответвители представляют собой двухканальные устройства и предназначены для ответвления части высокочастотной мощности из основного канала во вторичный. Направленные ответвители серии H015 используются для разделения падающих и отраженных волн. Направленные ответви-

тели серии H016 выполнены на основе смещенной связанной полосковой линии и применяются, например, в системах АРМ для контроля уровня мощности. Применённые материалы и конструкция направленных ответвителей обеспечивают высокую стабильность параметров при большом количестве циклов соединений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование характеристики	Значения					
	H016-0,5-26-03P-03P	H016-0,5-26-13P-13P	H016-0,5-20-12P-12P	H015-0,5-26-03P-03P	H015-0,5-26-13P-13P	H016A-2-20-12P-12P
Соединители	Тип IX вар. 3 (розетка)	Тип 3,5 мм (розетка)	Тип SMA (розетка)	Тип IX вар. 3 (розетка)	Тип 3,5 мм (розетка)	Тип SMA (розетка)
Диапазон частот, ГГц	0,5-26,5 ГГц		0,5-20 ГГц	0,5-26,5 ГГц		2-20 ГГц
КСВН портов, не более	1,22*		1,25*	1,2*		1,22*
Ответвление, дБ	-17,5±3 (до 1 ГГц) -16 ^{+2,5} _{-0,5} (выше 1 ГГц)			-17,5±2,5 (до 1 ГГц) -15±1,5 (выше 1 ГГц)		-16±1,5
Направленность, дБ, не менее	16		18	22		16
Вносимые потери, дБ, не более	2,2			1,5		1
Максимальная входная мощность, Вт	20 (средняя) 3000 (пиковая)			2 (средняя) 1000 (пиковая)		20 (средняя) 3000 (пиковая)
Рабочий диапазон температур, °С	от 0 до +85			от -60 до +85		от 0 до +120
Рисунок	1		2	3		4

ПРИМЕЧАНИЕ

* КСВН ответвленного порта не регламентируется.

Наименование характеристики	Значения		
	Н015-0,5-50-05P-05P	Н016-2-50-05P-05P	Н012-4-50-05P-05P
Соединители	Тип 2,4 мм (розетка)		
Диапазон частот, ГГц	0,5-50 ГГц	2-50 ГГц	4-50 ГГц
КСВН портов, не более	1,4*		1,3*
Ответвление, дБ	-17,5±2,5 (до 1 ГГц) -15 ^{+5,5} _{-1,5} (выше 1 ГГц)	-16 ^{+0,5} _{-2,5}	-12 ^{+2,0} _{-1,0}
Направленность, дБ, не менее	16		
Вносимые потери, дБ, не более	1,8	2	2,3
Максимальная входная мощность, Вт	2 (средняя) 1000 (пиковая)		
Рабочий диапазон температур, °С	от -60 до +85		от 0 до +85
Рисунок	5	6	

ПРИМЕЧАНИЕ

* КСВН отведенного порта не регламентируется.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

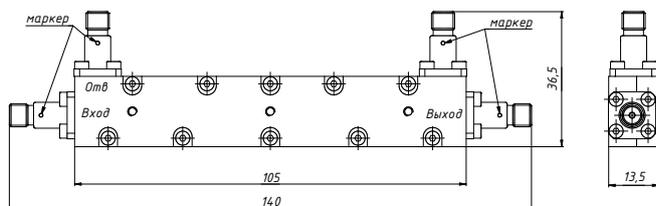


Рис. 1

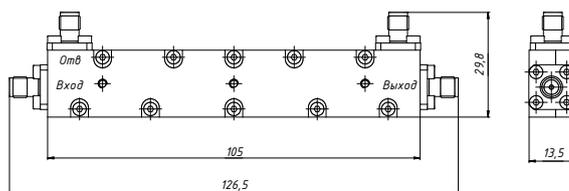


Рис. 2

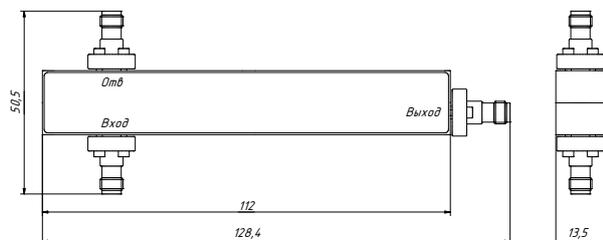


Рис. 3

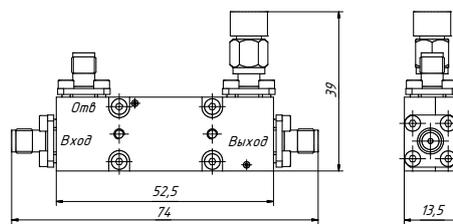


Рис. 4

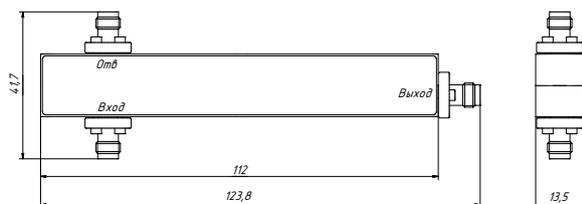


Рис. 5

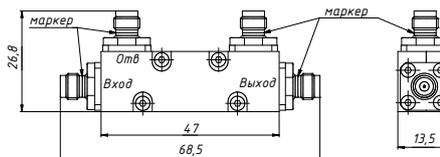


Рис. 6

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Н016-2-20-12P-12P Ответвитель направленный, соединители тип SMA (розетка).

КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Кабельные соединители серии ВК1-40 (РК1-40), ПКК1 и ВК1-50 применяются совместно с полужестким кабелем, а кабельные соединители серии РК1-20 (РК1У-20) - с формуемым вручную кабелем. Центральные проводники изготовлены из закалённой бериллиевой бронзы и покрыты износостойким золотом. Корпуса кабельных соединителей серии ВК1-40 (РК1-40) изготовлены из нержавеющей стали. У кабельных соединителей серии РК1-20 (РК1У-20), ПКК1 и ВК1-50 корпуса изготовлены из закалённой бериллиевой бронзы и покрыты износостойким золотом.

Применённые материалы и конструкция кабельных соединителей обеспечивают малые потери и отражение, высокую стабильность параметров при минимум 2000 циклах сочленений для соединителей серии ВК1-40 (РК1-40), при минимум 500 циклах сочленений для соединителей серии РК1-20 (РК1У-20), ПКК1 и при минимум 300 циклах сочленений для соединителей серии ВК1-50.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ*

Обозначение	Соединитель	Диапазон рабочих частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)	Вносимые потери для пары, дБ, не более (тип.)	Диапазон рабочих температур, °С	Экранное затухание на частоте 3 ГГц, дБ, не менее	Марка кабеля	Рис.
ПКК1-02-2,2	Тип SMA (вилка)	0 – 20	1,15 (1,1)	0,5 (0,4)	от -40 до +110	90	EZ_86 (Huber+Suhner)	1
ПКК1-02-3,6							PK 50-3-28C, PK 50-3-29C	
РК1-20-16P-2,1	Тип SMP (розетка)	0 – 40	1,2 (1,15)	0,5 (0,4)	от -60 до +110	70	Sucoform_86 (Huber+Suhner)	2
РК1У-20-16P-2,1								3
РК1-40-14P-2	Тип 2,92 мм (розетка)	0 – 40	1,2 (1,15)	0,5 (0,4)	от -60 до +110	100	PK 50-1,5-22	4
ВК1-40-14-2	Тип 2,92 мм (вилка)							5
РК1-40-05P-2	Тип 2,4 мм (розетка)							6
ВК1-40-05-2	Тип 2,4 мм (вилка)							7
ВК1-50-05-2,2	Тип 2,4 мм (вилка)	0 – 50	1,3 (1,2)		от -40 до +110		Anritsu V_085, Microcoax UT-085	8

ПРИМЕЧАНИЕ

* Параметры гарантируются при соблюдении требований к монтажу.

Более подробную информацию по применению кабельных соединителей можно найти в документе «Соединители общего применения» на сайте www.micran.ru.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8

ПРИМЕР ЗАКАЗА

РК1-40-14Р-2 Кабельный соединитель тип 2,92 мм (розетка) для кабеля РК50-1,5-22

КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Кабельные сборки СВЧ предназначены для подключения исследуемых устройств к измерительным портам приборов. В НПФ «Микран» разработаны кабельные сборки с соединителями «вилка-вилка», «розетка-розетка» и «розетка-вилка» с дюймовой либо метрической резьбой со стороны тракта 7,0/3,04 мм и 3,5/1,52 мм. Сборки серии КСА поставляются с внешней металлической защитой диаметром 10,5 мм. Кабельные сборки данной серии обеспечивают минимальные вносимые потери и коэффициент отражения. Применённые материалы, износостойкое покрытие, кабельная защита и специальные конструкции соединения с кабелем обеспечивают высокую ста-

бильность параметров и длительный ресурс при большом количестве циклов соединений в диапазоне рабочих температур от -60 °С до +85 °С. Экранное затухание составляет не менее 100 дБ. По индивидуальному заказу возможна поставка кабельных сборок с максимальной рабочей температурой до +110 °С. При составлении заказа есть возможность выбрать длину кабеля от 200 мм до 15 м.

Вы так же можете подобрать необходимую кабельную сборку, воспользовавшись удобным инструментом «Помощник по подбору кабельных сборок» на сайте www.micran.ru.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ В ТРАКТЕ 7,0/3,04 ММ

Обозначение	Соединители	Наличие защиты	Рис.	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)	Вносимые потери на 1 м, дБ, не более
КС18А-01Р-01Р	Тип III (розетка) - тип III (розетка)	-	1	0 - 18	1,2 (1,15)	1,6
КСА18А-01Р-01Р		Есть	2			
КС18Д-01Р-01Р	Тип III (розетка) - тип N (розетка)	-	1			1,6
КС18А-01Р-11Р		Есть	2			
КС18Д-01Р-11Р	Тип N (розетка) - тип N (розетка)	-	1			1,6
КСА18А-01Р-11Р		Есть	2			
КС18Д-11Р-11Р	Тип III (вилка) - тип III (вилка)	-	1			1,6
КС18А-11Р-11Р		Есть	2			
КС18Д-01-01	Тип III (вилка) - тип III (вилка)	-	3			1,6
КСА18А-01-01		Есть	4			
КС18Д-01-01	Тип III (вилка) - тип N (вилка)	-	3			1,6
КС18А-01-11		Есть	4			
КС18Д-01-11	Тип N (вилка) - тип N (вилка)	-	3			1,6
КС18А-11-11		Есть	4			
КС18Д-11-11	Тип III (розетка) - тип III (вилка)	-	3			1,6
КС18А-01Р-01		Есть	6			
КС18Д-01Р-01	Тип III (розетка) - тип N (вилка)	-	5			1,6
КС18А-01Р-11		Есть	6			

Обозначение	Соединители	Наличие защиты	Рис.	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)	Вносимые потери на 1 м, дБ, не более
КС18Д-01Р-11	Тип III (розетка) - тип N (вилка)	-	5	0 - 18	1,2 (1,15)	1
КС18А-11Р-01	Тип N (розетка) - тип III (вилка)	-	5			1,6
КСА18А-11Р-01		Есть	6			1
КС18Д-11Р-01		-	5			1,6
КС18А-11Р-11		-	5			1
КСА18А-11Р-11	Тип N (розетка) - тип N (вилка)	Есть	6			1,6
КС18Д-11Р-11		-	5			1

КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МЕЖДУ ТРАКТАМИ 7,0/3,04 ММ И 3,5/1,52 ММ

Обозначение	Соединители	Наличие защиты	Рис.	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)	Вносимые потери на 1 м, дБ, не более
КС18А-01Р-03Р	Тип III (розетка) - тип IX вар. 3 (розетка)	-	7	0 - 18	1,2 (1,15)	1,6
КСА18А-01Р-03Р		Есть	8			
КС18А-01Р-13Р	Тип III (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)	-	7			
КСА18А-01Р-13Р		Есть	8			
КС18А-11Р-03Р	Тип N (розетка) - тип IX вар. 3 (розетка)	-	7			
КСА18А-11Р-03Р		Есть	8			
КС18А-11Р-13Р	Тип N (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)	-	7			
КСА18А-11Р-13Р		Есть	8			
КС18А-01-03	Тип III (вилка) - тип IX вар. 3 (вилка)	-	9			
КСА18А-01-03		Есть	10			
КС18А-11-03	Тип N (вилка) - тип IX вар. 3 (вилка)	-	9			
КСА18А-11-03		Есть	10			
КС18А-11-13	Тип N (вилка) - тип 3,5 мм (вилка)	-	9			
КСА18А-11-13		Есть	10			
КС18А-01-13	Тип III (вилка) - тип 3,5 мм (вилка)	-	9			
КСА18А-01-13		Есть	10			
КС18А-01Р-03	Тип III (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)	-	11			
КСА18А-01Р-03		Есть	12			
КС18А-01Р-13	Тип III (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)	-	11			
КСА18А-01Р-13		Есть	12			
КС18А-11Р-03	Тип N (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)	-	11			
КСА18А-11Р-03		Есть	12			
КС18А-11Р-13	Тип N (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)	-	11			
КСА18А-11Р-13		Есть	12			
КС18А-01-03Р	Тип III (вилка) - тип IX вар. 3 (розетка)	-	13			
КСА18А-01-03Р		Есть	14			
КС18А-01-13Р	Тип III (вилка) - тип 3,5 мм (розетка)	-	13			
КСА18А-01-13Р		Есть	14			
КС18А-11-03Р	Тип N (вилка) - тип IX вар. 3 (розетка)	-	13			
КСА18А-11-03Р		Есть	14			
КС18А-11-13Р	Тип N (вилка) - тип 3,5 мм (розетка)	-	13			
КСА18А-11-13Р		Есть	14			

КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ В ТРАКТЕ 3,5/1,52 ММ

Обозначение	Соединители	Наличие защиты	Рис.	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)	Вносимые потери на 1 м, дБ, не более
КС20А-03Р-03Р	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (розетка)	-	15	0 - 20	1,2 (1,15)	1,9
КСА20А-03Р-03Р		Есть	16			
КС20А-03Р-13Р	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)	-	15			
КСА20А-03Р-13Р		Есть	16			
КС20А-13Р-13Р	Тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)	-	15			
КСА20А-13Р-13Р		Есть	16			
КС20А-03-03	Тип IX вар. 3 (вилка) - тип IX вар. 3 (вилка)	-	17			
КСА20А-03-03		Есть	18			
КС20А-03-13	Тип IX вар. 3 (вилка) - тип 3,5 мм (вилка)	-	17			
КСА20А-03-13		Есть	18			
КС20А-13-13	Тип 3,5 мм (вилка) - тип 3,5 мм (вилка)	-	17			
КСА20А-13-13		Есть	18			
КС20А-03Р-03	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)	-	19			
КСА20А-03Р-03		Есть	20			
КС20А-03Р-13	Тип IX вар. 3 (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)	-	19			
КСА20А-03Р-13		Есть	20			
КС20А-13Р-03	Тип 3,5 мм (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)	-	19			
КСА20А-13Р-03		Есть	20			
КС20А-13Р-13	Тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)	-	19			
КСА20А-13Р-13		Есть	20			

КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ В ТРАКТЕ 2,92/1,27 ММ

Обозначение	Соединители	Наличие защиты	Рис.	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)	Вносимые потери на 1 м, дБ, не более
КС40В-14Р-14Р	Тип 2,92 мм (розетка) - тип 2,92 мм (розетка)	-	21	0 - 40	1,3 (1,25)	2,9
КСА40В-14Р-14Р		Есть	22			
КС40В-14-14	Тип 2,92 мм (вилка) - тип 2,92 мм (вилка)	-	23			
КСА40В-14-14		Есть	24			
КС40В-14Р-14	Тип 2,92 мм (розетка) - тип 2,92 мм (вилка)	-	25			
КСА40В-14Р-14		Есть	26			

КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ В ТРАКТЕ 2,4/1,042 ММ

Обозначение	Соединители	Наличие защиты	Рис.	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)	Вносимые потери на 1 м, дБ, не более
КС40А-05Р-05Р	Тип 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (розетка)	-	27	0 - 40	1,3 (1,2)	2,9
КСА40А-05Р-05Р		Есть	28			
КС40А-05-05	Тип 2,4 мм (вилка) - тип 2,4 мм (вилка)	-	29			
КСА40А-05-05		Есть	30			
КС40А-05Р-05	Тип 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)	-	31			
КСА40А-05Р-05		Есть	32			
КС50А-05Р-05Р	Тип 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (розетка)	-	27	0 - 50	1,2 (0 - 15 ГГц) 1,3 (15 - 40 ГГц) 1,4 (40 - 50 ГГц)	6,8
КСА50А-05Р-05Р		Есть	28			
КС50А-05-05	Тип 2,4 мм (вилка) - тип 2,4 мм (вилка)	-	29			
КСА50А-05-05		Есть	30			
КС50А-05Р-05	Тип 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)	-	31			
КСА50А-05Р-05		Есть	32			

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

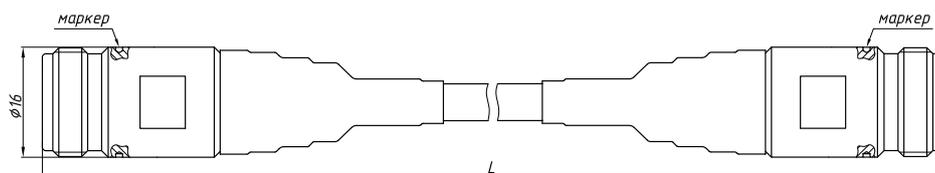


Рис. 1

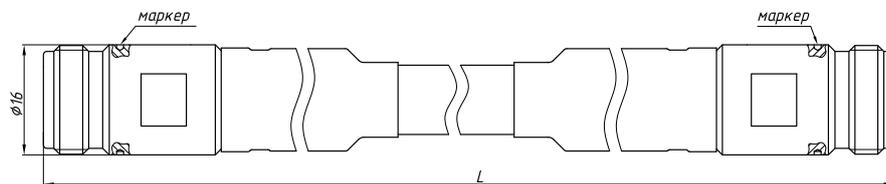


Рис. 2

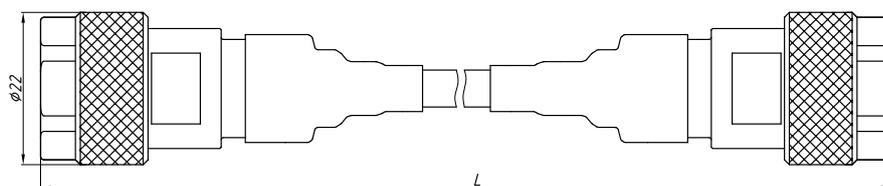


Рис. 3

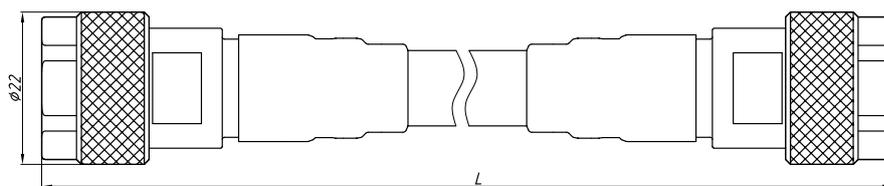


Рис. 4

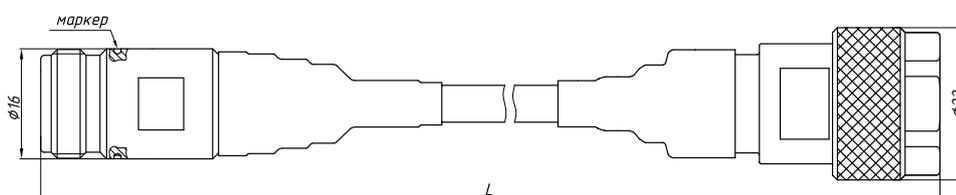


Рис. 5

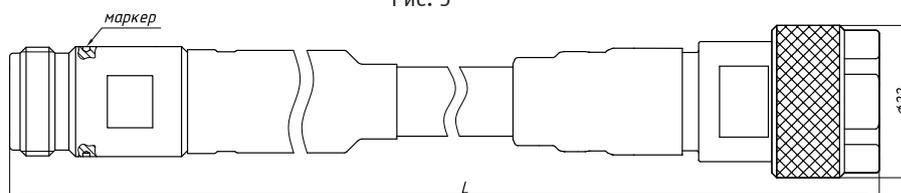


Рис. 6

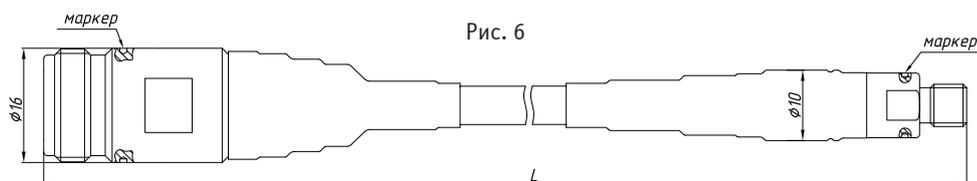


Рис. 7

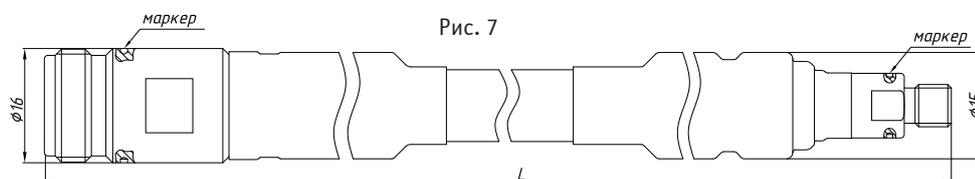


Рис. 8

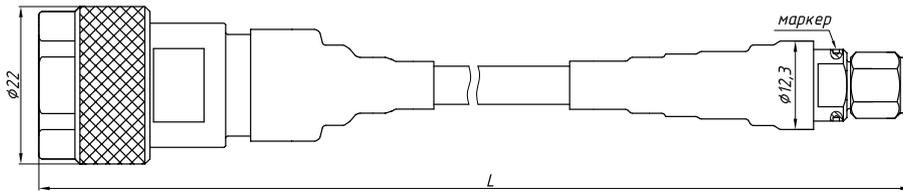


Рис. 9

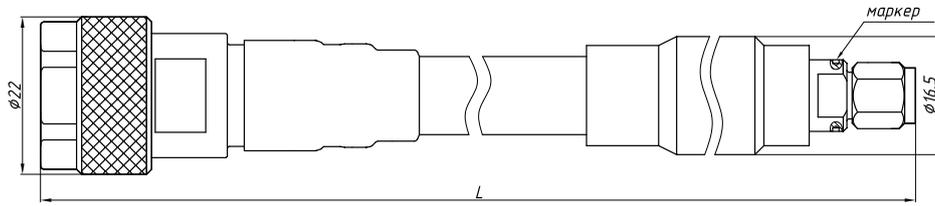


Рис. 10

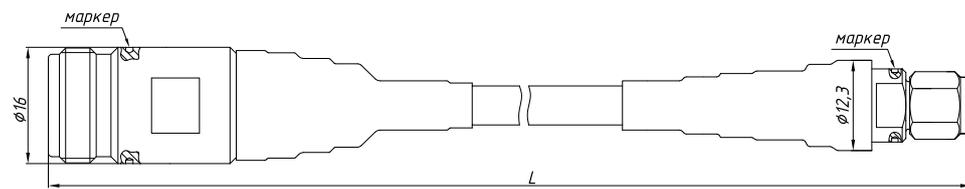


Рис. 11

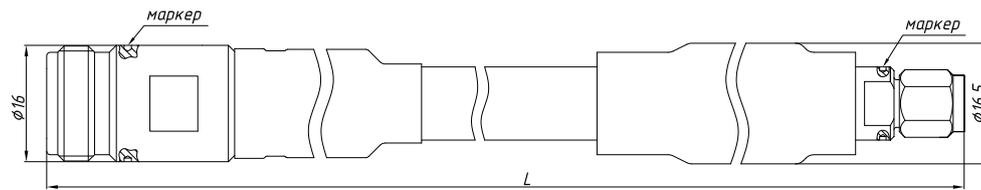


Рис. 12

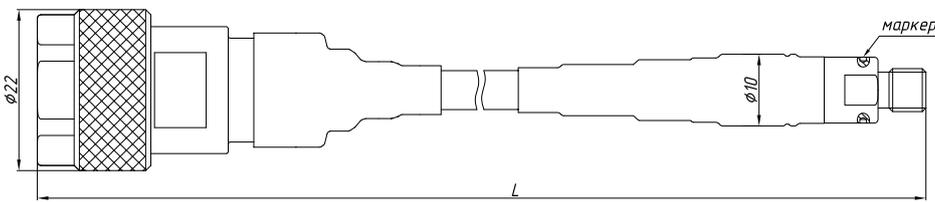


Рис. 13

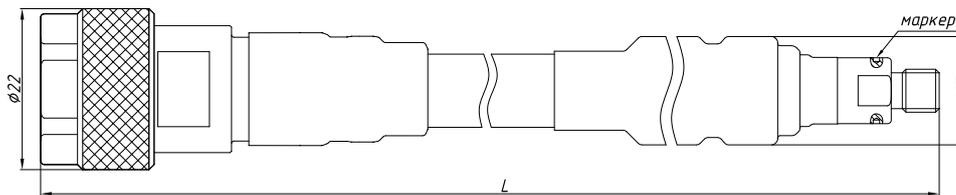


Рис. 14

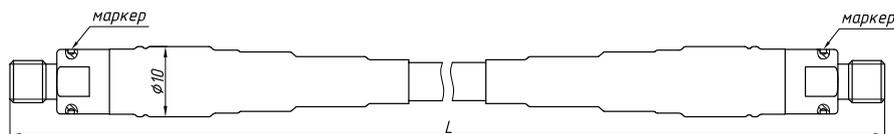


Рис. 15

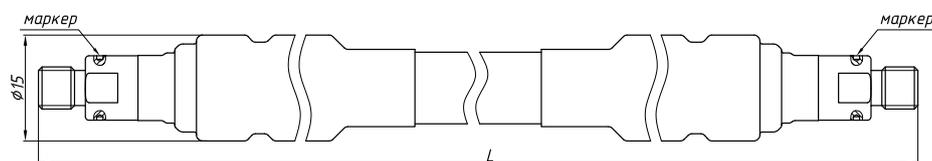


Рис. 16

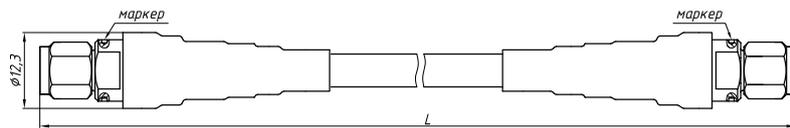


Рис. 17

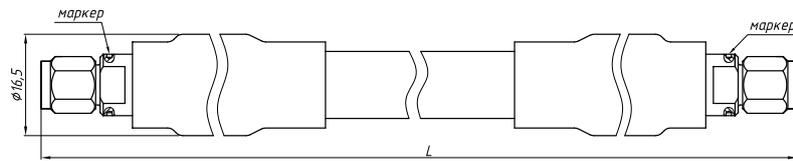


Рис. 18




Рис. 19

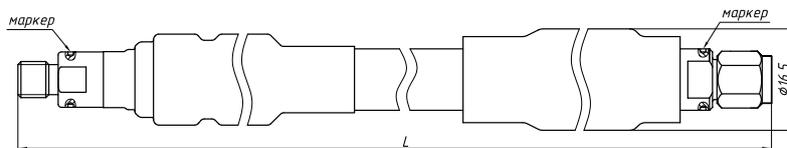


Рис. 20

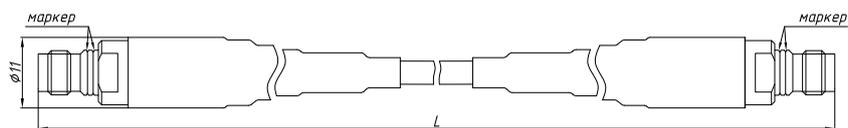


Рис. 21

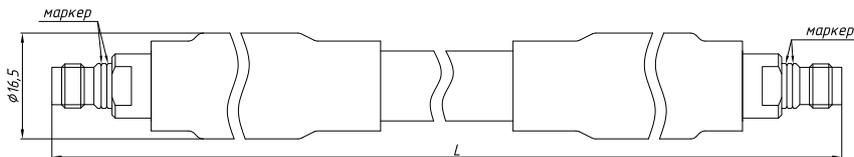


Рис. 22

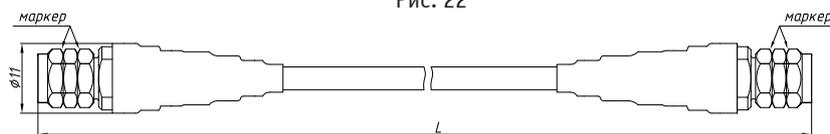


Рис. 23

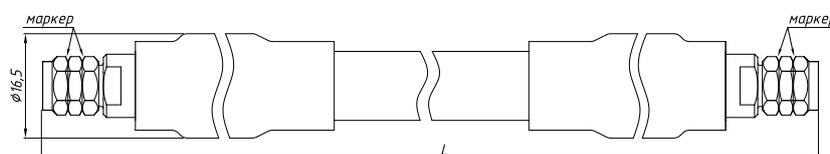


Рис. 24

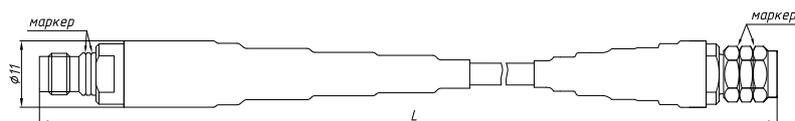


Рис. 25

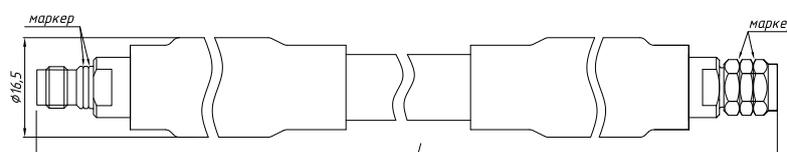


Рис. 26

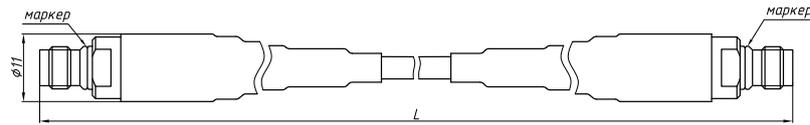


Рис. 27

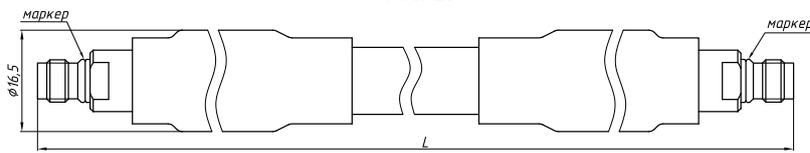


Рис. 28

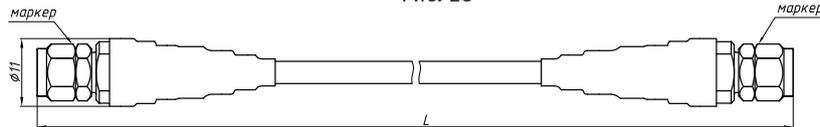


Рис. 29

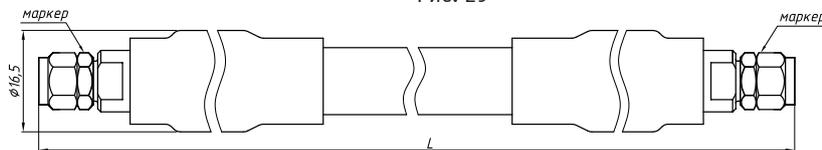


Рис. 30

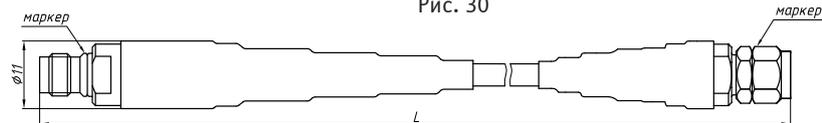


Рис. 31

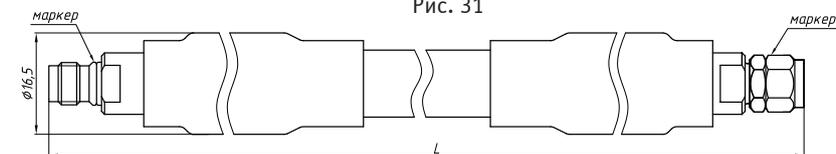


Рис. 32

ПРИМЕР ЗАКАЗА

КС18А-01Р-01Р Кабельная сборка, соединители тип III (розетка) — тип III (розетка), диапазон частот от 0 до 18 ГГц

КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ ФАЗОСТАБИЛЬНЫЕ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Для повышения фазовой стабильности при измерениях кабельные сборки изготавливаются со специальной защитой и NMD соединителями. Защита ограничивает минимальный радиус сгибания кабеля, защищает кабель от сдавливания, продольных нагрузок и поперечного скручивания, что повышает ресурс кабеля до нескольких сотен тысяч сгибаний со стабильной фазовой характеристикой. Внешне NMD соединители отличаются от стандартных соединителей увеличенным корпусом и резьбой. Усиленные соединители «вилка» имеют гайки с двумя резьбами: внешнюю усиленную и внутреннюю стандартную. Усиленные соединители «розетка» имеют одну усиленную внутреннюю

резьбу. С помощью усиленной резьбы происходит механически более прочное соединение. С помощью внутренней резьбы соединителей «вилка» возможно соединение со стандартными соединителями типа «розетка». Применённые материалы и конструкция кабельных сборок обеспечивают высокую стабильность параметров при большом количестве циклов соединений в диапазоне рабочих температур от -60 °С до +85 °С. При составлении заказа есть возможность выбрать иную длину кабеля и тип соединителя («вилка-вилка», «розетка-розетка» и «розетка-вилка»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозначение	Соединители	Вносимые потери, дБ, не более	L1, мм	L2, мм	Диапазон частот, ГГц	КСВН, не более (тип.)	Фазовая стабильность при изгибании, град., не более:	Минимальный радиус сгибания, мм	Рис.
КСФ26-13РН-13Н-700	Тип NMD 3,5 мм (розетка) - тип NMD 3,5 мм (вилка)	2,2	700	705	0 - 20	1,3 (1,2)	±6*	60	1
КСФ26-13РН-13Н-1000		2,8	1000	1005					
КСФ26-13РН-13Н-1500		3,2	1500	1505					
КСФ50-05РН-05Н-700	Тип NMD 2,4 мм (розетка) - тип NMD 2,4 мм (вилка)	6	700	705	0 - 50	1,4	±9*		
КСФ50-05РН-05Н-1000		8,5	1000	1005					
КСФ50-05РН-05Н-1500		12,5	1500	1505					

ПРИМЕЧАНИЕ:

* При обороте на 360° вокруг цилиндра диаметром 120 мм.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

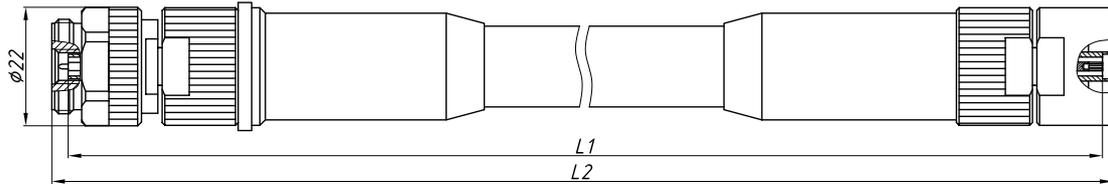


Рис. 1

ПРИМЕР ЗАКАЗА

КСФ26-13РН-13Н-700 Кабельная сборка фазостабильная, соединители тип NMD 3,5 мм (розетка) - тип NMD 3,5 мм (вилка), длиной 700 мм

НАБОРЫ ПЕРЕХОДОВ КООКСИАЛЬНЫХ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Наборы измерительных переходов данной серии сформированы по функциональному назначению – для соединения устройств в трактах 3,5/1,52 мм, 7,0/3,04 мм и между трактами 3,5/1,52 мм и 7,0/3,04 мм как с метрическими, так и с дюймовыми соединителями. Наборы, комплектуемые переходами с минимальными типовыми значениями КСВН и вносимых потерь, идеальны для лабораторных измерений и поставляются в деревянных футлярах с антистатическим ложементом.

Применённые материалы и конструкция переходов обеспечивают малые потери и отражение, высокую стабильность параметров при большом количестве циклов соединений в диапазоне рабочих температур от -60 °С до +85 °С. Экранное затухание на частоте составляет не менее 100 дБ. По индивидуальному заказу возможна поставка переходов с максимальной рабочей температурой до +110 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАБОРЫ ПЕРЕХОДОВ КООКСИАЛЬНЫХ В ТРАКТЕ 7,0/3,04 ММ

Набор	Обозначение	Описание	Кол-во, шт.
НПК-7-1	ПК2-18-01P-01P	Переход коаксиальный тип III (розетка) - тип III (розетка)	1
	ПК2-18-01-01	Переход коаксиальный тип III (вилка) - тип III (вилка)	1
	ПК2-18-01P-01	Переход коаксиальный тип III (розетка) - тип III (вилка)	1
НПК-7-2	ПК2-18-11P-11P	Переход коаксиальный тип N (розетка) - тип N (розетка)	1
	ПК2-18-11-11	Переход коаксиальный тип N (вилка) - тип N (вилка)	1
	ПК2-18-11P-11	Переход коаксиальный тип N (розетка) - тип N (вилка)	1
НПК-7-3	ПК2-18-01P-11P	Переход коаксиальный тип III (розетка) - тип N (розетка)	1
	ПК2-18-01-11	Переход коаксиальный тип III (вилка) - тип N (вилка)	1
	ПК2-18-01P-11	Переход коаксиальный тип III (розетка) - тип N (вилка)	1
	ПК2-18-11P-01	Переход коаксиальный тип N (розетка) - тип III (вилка)	1

НАБОРЫ ПЕРЕХОДОВ КООКСИАЛЬНЫХ В ТРАКТЕ 3,5/1,52 ММ

Набор	Обозначение	Описание	Кол-во, шт.
НПК-3,5-1	ПК2-20-03P-03P	Переход коаксиальный тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (розетка)	1
	ПК2-20-03-03	Переход коаксиальный тип IX вар. 3 (вилка) - тип IX вар. 3 (вилка)	1
	ПК2-20-03P-03	Переход коаксиальный тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)	1
НПК-3,5-2	ПК2-20-13P-13P	Переход коаксиальный тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)	1
	ПК2-20-13-13	Переход коаксиальный тип 3,5 мм (вилка) - тип 3,5 мм (вилка)	1
	ПК2-20-13P-13	Переход коаксиальный тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)	1
НПК-3,5-3	ПК2-20-03P-13P	Переход коаксиальный тип IX вар. 3 (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)	1
	ПК2-20-03-13	Переход коаксиальный тип IX вар. 3 (вилка) - тип 3,5 мм (вилка)	1
	ПК2-20-03P-13	Переход коаксиальный тип IX вар. 3 (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)	1
	ПК2-20-13P-03	Переход коаксиальный тип 3,5 мм (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)	1

НАБОРЫ ПЕРЕХОДОВ КООКСИАЛЬНЫХ С ТРАКТА 3,5/1,52 ММ НА ТРАКТ 7/3,04 ММ

Набор	Обозначение	Описание	Кол-во, шт.
НПК-7/3,5-1	ПК2-18-01P-03P	Переход коаксиальный тип III (розетка) - тип IX вар. 3 (розетка)	1
	ПК2-18-01-03	Переход коаксиальный тип III (вилка) - тип IX вар. 3 (вилка)	1
	ПК2-18-01P-03	Переход коаксиальный тип III (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)	1
	ПК2-18-01-03P	Переход коаксиальный тип III (вилка) - тип IX вар. 3 (розетка)	1
НПК-7/3,5-2	ПК2-18-11P-13P	Переход коаксиальный тип N (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)	1
	ПК2-18-11-13	Переход коаксиальный тип N (вилка) - тип 3,5 мм (вилка)	1
	ПК2-18-11P-13	Переход коаксиальный тип N (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)	1
	ПК2-18-11-13P	Переход коаксиальный тип N (вилка) - тип 3,5 мм (розетка)	1
НПК-7/3,5-3	ПК2-18-01P-13P	Переход коаксиальный тип III (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)	1
	ПК2-18-01-13	Переход коаксиальный тип III (вилка) - тип 3,5 мм (вилка)	1
	ПК2-18-01P-13	Переход коаксиальный тип III (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)	1
	ПК2-18-01-13P	Переход коаксиальный тип III (вилка) - тип 3,5 мм (розетка)	1
	ПК2-18-11P-03P	Переход коаксиальный тип N (розетка) - тип IX вар. 3 (розетка)	1
	ПК2-18-11-03	Переход коаксиальный тип N (вилка) - тип IX вар. 3 (вилка)	1
	ПК2-18-11P-03	Переход коаксиальный тип N (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)	1
	ПК2-18-11-03P	Переход коаксиальный тип N (вилка) - тип IX вар. 3 (розетка)	1

Возможно комплектование наборов переходов по спецификации заказчика. За подробной информацией обращайтесь по указанным в конце каталога контактными данным.

ПРИМЕР ЗАКАЗА

НПК-7-1 Набор переходов с соединителями тип III

НАБОРЫ МЕР КООКСИАЛЬНЫХ ДЛЯ ПОВЕРКИ СКАЛЯРНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ЦЕПЕЙ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Наборы мер серии НЗМ предназначены для настройки, калибровки и поверки скалярных анализаторов цепей в коаксиальных трактах 7,0/3,04 мм и 3,5/1,52 мм.

В состав наборов мер входят нагрузки и аттенюаторы. Каждая из нагрузок может использоваться как мера КСВН или как мера отражения в качестве рабочего эталона. Аттенюаторы применяются в качестве мер коэффициента передачи. Номинальные значения элементов наборов мер выбраны для обеспечения проверок широкого спектра измерителей.

Каждый элемент набора имеет индивидуальное табличное описание – зависимость коэффициента передачи или коэффициента отражения от частоты. Файлы с описаниями содержатся на прилагаемом к набору диске и/или USB накопителе.

Процедура описания производится при помощи векторного анализатора цепей. По специальному заказу по результатам описания может быть выдан сертификат заводской калибровки.

Для достижения высокой повторяемости результатов измерений при подсоединении элементов набора в комплекте предусмотрены тарированные и поддерживающие ключи.

Корпуса и гайки нагрузок и аттенюаторов изготовлены из нержавеющей стали, центральные проводники изготовлены из бериллиевой бронзы. Все центральные проводники покрыты износостойким золотом. Применяемый изолятор обладает низкой диэлектрической проницаемостью и повышенной прочностью.

СОСТАВ НАБОРА НЗМ-01

№	Обозначение компонента	Описание компонента	Кол-во, шт.
1	Д2М-18-10-01Р-01	Аттенюатор коаксиальный тип III (розетка) - тип III (вилка), номинальное ослабление 10 дБ	1
2	Д2М-18-20-01Р-01	Аттенюатор коаксиальный тип III (розетка) - тип III (вилка), номинальное ослабление 20 дБ	1
3	Д2М-18-30-01Р-01	Аттенюатор коаксиальный тип III (розетка) - тип III (вилка), номинальное ослабление 30 дБ	1
4	НР1-18-01	Нагрузка рассогласованная тип III (вилка), КСВН 1,2	1
5	НР3-18-01	Нагрузка рассогласованная тип III (вилка), КСВН 2,0	1
6	НР1-18-01Р	Нагрузка рассогласованная тип III (розетка), КСВН 1,2	1
7	НР3-18-01Р	Нагрузка рассогласованная тип III (розетка), КСВН 2,0	1
Прочие принадлежности			
8	КТ-4	Ключ тарированный для соединителей тип N; тип III	1
9	КП-2	Ключ поддерживающий для соединителей тип N; тип III	1
10	Паспорт		1
11	Цифровой носитель с калибровочными данными		1
12	Футляр деревянный		1

СОСТАВ НАБОРА НЗМ-11

№	Обозначение компонента	Описание компонента	Кол-во, шт.
1	Д2М-18-10-11Р-11	Аттенюатор коаксиальный тип N (розетка) - тип N (вилка), номинальное ослабление 10 дБ	1
2	Д2М-18-20-11Р-11	Аттенюатор коаксиальный тип N (розетка) - тип N (вилка), номинальное ослабление 20 дБ	1
3	Д2М-18-30-11Р-11	Аттенюатор коаксиальный тип N (розетка) - тип N (вилка), номинальное ослабление 30 дБ	1
4	НР1-18-11	Нагрузка рассогласованная тип N (вилка), КСВН 1,2	1
5	НР3-18-11	Нагрузка рассогласованная тип N (вилка), КСВН 2,0	1
6	НР1-18-11Р	Нагрузка рассогласованная тип N (розетка), КСВН 1,2	1
7	НР3-18-11Р	Нагрузка рассогласованная тип N (розетка), КСВН 2,0	1
Прочие принадлежности			
8	КТ-4	Ключ тарированный для соединителей тип N; тип III	1
9	КП-2	Ключ поддерживающий для соединителей тип N; тип III	1
10	Паспорт		1
11	Цифровой носитель с калибровочными данными		1
12	Футляр деревянный		1

СОСТАВ НАБОРА НЗМ-03

№	Обозначение компонента	Описание компонента	Кол-во, шт.
1	Д2М-20-10-03Р-03	Аттенюатор коаксиальный тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка), номинальное ослабление 10 дБ	1
2	Д2М-20-20-03Р-03	Аттенюатор коаксиальный тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка), номинальное ослабление 20 дБ	1
3	Д2М-20-30-03Р-03	Аттенюатор коаксиальный тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка), номинальное ослабление 30 дБ	1
4	НР1-20-03	Нагрузка рассогласованная тип IX вар. 3 (вилка), КСВН 1,2	1
5	НР3-20-03	Нагрузка рассогласованная тип IX вар. 3 (вилка), КСВН 2,0	1
6	НР1-20-03Р	Нагрузка рассогласованная тип IX вар. 3 (розетка), КСВН 1,2	1
7	НР3-20-03Р	Нагрузка рассогласованная тип IX вар. 3 (розетка), КСВН 2,0	1
Прочие принадлежности			
8	КТ-2	Ключ тарированный для соединителей тип 2,4 мм; тип 2,92 мм; тип 3,5 мм; тип IX вар. 3	1
9	КП-1	Ключ поддерживающий для соединителей тип 2,4 мм; тип 2,92 мм; тип 3,5 мм; тип IX вар. 3	1
10	Паспорт		1
11	Цифровой носитель с калибровочными данными		1
12	Футляр деревянный		1

СОСТАВ НАБОРА НЗМ-13

№	Обозначение компонента	Описание компонента	Кол-во, шт.
1	Д2М-20-10-13Р-13	Аттенюатор коаксиальный тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (вилка), номинальное ослабление 10 дБ	1
2	Д2М-20-20-13Р-13	Аттенюатор коаксиальный тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (вилка), номинальное ослабление 20 дБ	1
3	Д2М-20-30-13Р-13	Аттенюатор коаксиальный тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (вилка), номинальное ослабление 30 дБ	1
4	НР1-20-13	Нагрузка рассогласованная тип 3,5 мм (вилка), КСВН 1,2	1
5	НР3-20-13	Нагрузка рассогласованная тип 3,5 мм (вилка), КСВН 2,0	1
6	НР1-20-13Р	Нагрузка рассогласованная тип 3,5 мм (розетка), КСВН 1,2	1
7	НР3-20-13Р	Нагрузка рассогласованная тип 3,5 мм (розетка), КСВН 2,0	1
Прочие принадлежности			
8	КТ-2	Ключ тарированный для соединителей тип 2,4 мм; тип 2,92 мм; тип 3,5 мм; тип IX вар. 3	1
9	КП-1	Ключ поддерживающий для соединителей тип 2,4 мм; тип 2,92 мм; тип 3,5 мм; тип IX вар. 3	1
10	Паспорт		1
11	Цифровой носитель с калибровочными данными		1
12	Футляр деревянный		1

ПРИМЕР ЗАКАЗА

НЗМ-01 Набор мер с соединителями тип III

НАБОРЫ КАЛИБРОВОЧНЫХ МЕР КООКСИАЛЬНЫХ ДЛЯ ВЕКТОРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ ЦЕПЕЙ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Наборы калибровочных мер предназначены для калибровки векторных анализаторов цепей в трактах 2,4/1,042 мм, 3,5/1,52 мм и 7,0/3,04 мм.

Наборы для осуществления полной двухпортовой калибровки (например, НКММ-01-01Р) содержат необходимые комплекты нагрузок и переходов. Для подключения к портам векторных анализаторов цепей в состав наборов входят переходы с соединителями NMD 3,5 мм (розетка) либо NMD 2,4 мм (розетка) с одной стороны, и стандартными соединителями в тракте

7,0/3,04 мм, 3,5/1,52 мм либо 2,4/1,042 мм с другой стороны.

Также существуют экономичные наборы для проведения однопортовой калибровки ВАЦ (например, НКММ-01). Все элементы наборов имеют табличное описание параметров, поставляемое на цифровом носителе: наборы в тракте 7,0/3,04 мм – от 0 до 18 ГГц, наборы в тракте 3,5/1,52 мм – от 0 до 26,5 ГГц, наборы в тракте 2,4/1,042 мм – от 0 до 50 ГГц.

СОСТАВ НАБОРА НКММ-01-01Р

№	Обозначение компонента	Описание компонента	Кол-во, шт.
1	ПК2-18-01-01	Переход коаксиальный тип III (вилка) - тип III (вилка)	1
2	ПК2-18-01Р-01Р	Переход коаксиальный тип III (розетка) - тип III (розетка)	1
3	ПК2-18-01Р-01	Переход коаксиальный тип III (розетка) - тип III (вилка)	1
4	НКЗ-18-01	Нагрузка короткого замыкания тип III (вилка)	1
5	НКЗ-18-01Р	Нагрузка короткого замыкания тип III (розетка)	1
6	НХЗ-18-01	Нагрузка холостого хода тип III (вилка)	1
7	НХЗ-18-01Р	Нагрузка холостого хода тип III (розетка)	1
8	НСЗ-18-01	Нагрузка согласованная тип III (вилка)	2
9	НСЗ-18-01Р	Нагрузка согласованная тип III (розетка)	2
10	ПKN2-18-13PH-01	Переход коаксиальный тип NMD 3,5 мм (розетка) - тип III (вилка)	2
11	ПKN2-18-13PH-01Р	Переход коаксиальный тип NMD 3,5 мм (розетка) - тип III (розетка)	2
Прочие принадлежности			
12	КТ-4	Ключ тарированный для соединителей тип N; тип III	1
13	КП-2	Ключ поддерживающий для соединителей тип N; тип III	1
14	Паспорт		1
15	Цифровой носитель с характеристиками		1
16	Футляр деревянный		1

СОСТАВ НАБОРА НКММ-11-11Р

№	Обозначение компонента	Описание компонента	Кол-во, шт.
1	ПК2-18-11-11	Переход коаксиальный тип N (вилка) - тип N (вилка)	1
2	ПК2-18-11Р-11Р	Переход коаксиальный тип N (розетка) - тип N (розетка)	1
3	ПК2-18-11Р11	Переход коаксиальный тип N (розетка) - тип N (вилка)	1
4	НКЗ-18-11	Нагрузка короткого замыкания тип N (вилка)	1
5	НКЗ-18-11Р	Нагрузка короткого замыкания тип N (розетка)	1
6	НХЗ-18-11	Нагрузка холостого хода тип N (вилка)	1
7	НХЗ-18-11Р	Нагрузка холостого хода тип N (розетка)	1
8	НСЗ-18-11	Нагрузка согласованная тип N (вилка)	2
9	НСЗ-18-11Р	Нагрузка согласованная тип N (розетка)	2
10	ПКН2-18-13РН-11	Переход коаксиальный тип NMD 3,5 мм (розетка) - тип III (вилка)	2
11	ПКН2-18-13РН-11Р	Переход коаксиальный тип NMD 3,5 мм (розетка) - тип III (розетка)	2
Прочие принадлежности			
12	КТ-4	Ключ тарированный для соединителей тип N; тип III	1
13	КП-2	Ключ поддерживающий для соединителей тип N; тип III	1
14	Паспорт		1
15	Цифровой носитель с характеристиками		1
16	Футляр деревянный		1

СОСТАВ НАБОРА НКММ-03-03Р

№	Обозначение компонента	Описание компонента	Кол-во, шт.
1	ПК2-20-03-03	Переход коаксиальный тип IX вар. 3 (вилка) - тип IX вар. 3 (вилка)	1
2	ПК2-20-03Р-03Р	Переход коаксиальный тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (розетка)	1
3	ПК2-20-03Р-03	Переход коаксиальный тип IX вар. 3 (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)	1
4	НКЗ-20-03	Нагрузка короткого замыкания тип IX вар. 3 (вилка)	1
5	НКЗ-20-03Р	Нагрузка короткого замыкания тип IX вар. 3 (розетка)	1
6	НХЗ-20-03	Нагрузка холостого хода тип IX вар. 3 (вилка)	1
7	НХЗ-20-03Р	Нагрузка холостого хода тип IX вар. 3 (розетка)	1
8	НСЗ-20-03	Нагрузка согласованная тип IX вар. 3 (вилка)	2
9	НСЗ-20-03Р	Нагрузка согласованная тип IX вар. 3 (розетка)	2
10	ПКН2-20-13РН-03	Переход коаксиальный тип NMD 3,5 мм (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)	2
11	ПКН2-20-13РН-03Р	Переход коаксиальный тип NMD 3,5 мм (розетка) - тип IX вар. 3 (розетка)	2
Прочие принадлежности			
12	КТ-2	Ключ тарированный для соединителей тип 2,4 мм; тип 2,92 мм; тип 3,5 мм; тип IX вар. 3	1
13	КП-1	Ключ поддерживающий для соединителей тип 2,4 мм; тип 2,92 мм; тип 3,5 мм; тип IX вар. 3	1
14	Паспорт		1
15	Цифровой носитель с характеристиками		1
16	Футляр деревянный		1

СОСТАВ НАБОРА НКММ-13-13Р

№	Обозначение компонента	Описание компонента	Кол-во, шт.
1	ПК2-20-13-13	Переход коаксиальный тип 3,5 мм (вилка) - тип 3,5 мм (вилка)	1
2	ПК2-20-13Р-13Р	Переход коаксиальный тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (розетка)	1
3	ПК2-20-13Р-13	Переход коаксиальный тип 3,5 мм (розетка) - тип 3,5 мм (вилка)	1
4	НК3-20-13	Нагрузка короткого замыкания тип 3,5 мм (вилка)	1
5	НК3-20-13Р	Нагрузка короткого замыкания тип 3,5 мм (розетка)	1
6	НХ3-20-13	Нагрузка холостого хода тип 3,5 мм (вилка)	1
7	НХ3-20-13Р	Нагрузка холостого хода тип 3,5 мм (розетка)	1
8	НС3-20-13	Нагрузка согласованная тип 3,5 мм (вилка)	2
9	НС3-20-03Р	Нагрузка согласованная тип 3,5 мм (розетка)	2
10	ПКН2-20-13РН-13	Переход коаксиальный тип NMD 3,5 мм (розетка) - тип IX вар. 3 (вилка)	2
11	ПКН2-20-13РН-13Р	Переход коаксиальный тип NMD 3,5 мм (розетка) - тип IX вар. 3 (розетка)	2
Прочие принадлежности			
12	КТ-2	Ключ тарированный для соединителей тип 2,4 мм; тип 2,92 мм; тип 3,5 мм; тип IX вар. 3	1
13	КП-1	Ключ поддерживающий для соединителей тип 2,4 мм; тип 2,92 мм; тип 3,5 мм; тип IX вар. 3	1
14	Паспорт		1
15	Цифровой носитель с характеристиками		1
16	Футляр деревянный		1

СОСТАВ НАБОРА НКММ-05-05Р

№	Обозначение компонента	Описание компонента	Кол-во, шт.
1	ПК2-50-05-05	Переход коаксиальный тип 2,4 мм (вилка) - тип 2,4 мм (вилка)	1
2	ПК2-50-05Р-05Р	Переход коаксиальный тип 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (розетка)	1
3	ПК2-50-05Р-05	Переход коаксиальный тип 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)	1
4	НК3-50-05	Нагрузка короткого замыкания тип 2,4 мм (вилка)	1
5	НК3-50-05Р	Нагрузка короткого замыкания тип 2,4 мм (розетка)	1
6	НХ3-50-05	Нагрузка холостого хода тип 2,4 мм (вилка)	1
7	НХ3-50-05Р	Нагрузка холостого хода тип 2,4 мм (розетка)	1
8	НС4-50-05	Нагрузка согласованная тип 2,4 мм (вилка)	2
9	НС4-50-05Р	Нагрузка согласованная тип 2,4 мм (розетка)	2
10	ПКН2-50-05РН-05	Переход коаксиальный тип NMD 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (вилка)	2
11	ПКН2-50-05РН-05Р	Переход коаксиальный тип NMD 2,4 мм (розетка) - тип 2,4 мм (розетка)	2
Прочие принадлежности			
12	КТ-2	Ключ тарированный для соединителей тип 2,4 мм; тип 2,92 мм; тип 3,5 мм; тип IX вар.3	1
13	КП-1	Ключ поддерживающий для соединителей тип 2,4 мм; тип 2,92 мм; тип 3,5 мм; тип IX вар.3	1
14	Паспорт		1
15	Цифровой носитель с характеристиками		1
16	Футляр деревянный		1

СОСТАВ НАБОРА НКММ-01

№	Обозначение компонента	Описание компонента	Кол-во, шт.
1	НКЗ-18-01	Нагрузка короткого замыкания тип III (вилка)	1
2	НХЗ-18-01	Нагрузка холостого хода тип III (вилка)	1
3	НСЗ-18-01	Нагрузка согласованная тип III (вилка)	1
Прочие принадлежности			
4	Паспорт		1
5	Цифровой носитель с характеристиками		1
6	Футляр деревянный		1

СОСТАВ НАБОРА НКММ-11

№	Обозначение компонента	Описание компонента	Кол-во, шт.
1	НКЗ-18-11	Нагрузка короткого замыкания тип N (вилка)	1
2	НХЗ-18-11	Нагрузка холостого хода тип N (вилка)	1
3	НСЗ-18-11	Нагрузка согласованная тип N (вилка)	1
Прочие принадлежности			
4	Паспорт		1
5	Цифровой носитель с характеристиками		1
6	Футляр деревянный		1

СОСТАВ НАБОРА НКММ-01P

№	Обозначение компонента	Описание компонента	Кол-во, шт.
1	НКЗ-18-01P	Нагрузка короткого замыкания тип III (розетка)	1
2	НХЗ-18-01P	Нагрузка холостого хода тип III (розетка)	1
3	НСЗ-18-01P	Нагрузка согласованная тип III (розетка)	1
Прочие принадлежности			
4	Паспорт		1
5	Цифровой носитель с характеристиками		1
6	Футляр деревянный		1

СОСТАВ НАБОРА НКММ-11P

№	Обозначение компонента	Описание компонента	Кол-во, шт.
1	НКЗ-18-11P	Нагрузка короткого замыкания тип N (розетка)	1
2	НХЗ-18-11P	Нагрузка холостого хода тип N (розетка)	1
3	НСЗ-18-11P	Нагрузка согласованная тип N (розетка)	1
Прочие принадлежности			
4	Паспорт		1
5	Цифровой носитель с характеристиками		1
6	Футляр деревянный		1

СОСТАВ НАБОРА НКММ-03

№	Обозначение компонента	Описание компонента	Кол-во, шт.
1	НКЗ-20-03	Нагрузка короткого замыкания тип IX вар.3 (вилка)	1
2	НХЗ-20-03	Нагрузка холостого хода тип IX вар.3 (вилка)	1
3	НСЗ-20-03	Нагрузка согласованная тип IX вар.3 (вилка)	1
Прочие принадлежности			
4	Паспорт		1
5	Цифровой носитель с характеристиками		1
6	Футляр деревянный		1

СОСТАВ НАБОРА НКММ-13

№	Обозначение компонента	Описание компонента	Кол-во, шт.
1	НКЗ-20-13	Нагрузка короткого замыкания тип 3,5 мм (вилка)	1
2	НХЗ-20-13	Нагрузка холостого хода тип 3,5 мм (вилка)	1
3	НСЗ-20-13	Нагрузка согласованная тип 3,5 мм (вилка)	1
Прочие принадлежности			
4	Паспорт		1
5	Цифровой носитель с характеристиками		1
6	Футиляр деревянный		1

СОСТАВ НАБОРА НКММ-03Р

№	Обозначение компонента	Описание компонента	Кол-во, шт.
1	НКЗ-20-03Р	Нагрузка короткого замыкания тип IX вар.3 (розетка)	1
2	НХЗ-20-03Р	Нагрузка холостого хода тип IX вар.3 (розетка)	1
3	НСЗ-20-03Р	Нагрузка согласованная тип IX вар.3 (розетка)	1
Прочие принадлежности			
4	Паспорт		1
5	Цифровой носитель с характеристиками		1
6	Футиляр деревянный		1

СОСТАВ НАБОРА НКММ-13Р

№	Обозначение компонента	Описание компонента	Кол-во, шт.
1	НКЗ-20-13Р	Нагрузка короткого замыкания тип 3,5 мм (розетка)	1
2	НХЗ-20-13Р	Нагрузка холостого хода тип 3,5 мм (розетка)	1
3	НСЗ-20-13Р	Нагрузка согласованная тип 3,5 мм (розетка)	1
Прочие принадлежности			
4	Паспорт		1
5	Цифровой носитель с характеристиками		1
6	Футиляр деревянный		1

СОСТАВ НАБОРА НКММ-05

№	Обозначение компонента	Описание компонента	Кол-во, шт.
1	НКЗ-50-05	Нагрузка короткого замыкания тип 2,4 мм (вилка)	1
2	НХЗ-50-05	Нагрузка холостого хода тип 2,4 мм (вилка)	1
3	НСЗ-50-05	Нагрузка согласованная тип 2,4 мм (вилка)	1
Прочие принадлежности			
4	Паспорт		1
5	Цифровой носитель с характеристиками		1
6	Футиляр деревянный		1

СОСТАВ НАБОРА НКММ-05Р

№	Обозначение компонента	Описание компонента	Кол-во, шт.
1	НКЗ-50-05Р	Нагрузка короткого замыкания тип 2,4 мм (розетка)	1
2	НХЗ-50-05Р	Нагрузка холостого хода тип 2,4 мм (розетка)	1
3	НСЗ-50-05Р	Нагрузка согласованная тип 2,4 мм (розетка)	1
Прочие принадлежности			
4	Паспорт		1
5	Цифровой носитель с характеристиками		1
6	Футиляр деревянный		1

ПРИМЕР ЗАКАЗА

НКММ-01-01Р Набор калибровочных мер с соединителями тип III

НАБОРЫ КАЛИБРОВОЧНЫХ МЕР ВОЛНОВОДНЫХ ДЛЯ ВЕКТОРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ ЦЕПЕЙ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Наборы калибровочных мер волноводные предназначены для калибровки векторных анализаторов цепей в волноводных трактах сечением 5,2х2,6 мм, 7,2х3,4 мм, 11х5,5 мм, 16х8 мм и 23х10 мм.

Наборы для полной двухпортовой калибровки (например, НКМВ-У-23х10-01Р-01) содержат комплекты коаксиально-волноводных переходов, позволяющих произвести соединение

устройств в волноводном тракте с устройствами в коаксиальном тракте, а также четвертьволновые фланцы и пластины короткого замыкания.

Полученная с помощью наборов НКМВ-У калибровка позволяет проводить измерения одно- и двухпортовых устройств в волноводном тракте на ВАЦ как фирмы «Микран», так и других производителей.

СОСТАВ НАБОРА НКМВ-У-23Х10-01-01Р

№	Обозначение компонента	Описание компонента	Кол-во, шт.
1	ПКВ1-01Р-23х10	Переход коаксиально-волноводный тип III (розетка) – 23х10 мм	1
2	ПКВ1-01-23х10	Переход коаксиально-волноводный тип III (вилка) – 23х10 мм	1
3	Пластина КЗ 2310	Пластина короткого замыкания 23х10 мм	1
4	Фланец ЧВ 2310	Отрезок четвертьволновый 23х10 мм	1
Прочие принадлежности			
5	Болт М4х22	Центрирующий болт М4 х 22 мм	4
6	Болт М4х24	Центрирующий болт М4 х 24 мм	4
7	Гайка М4	Гайка М4	4
8	Шайба 4	Шайба 4 ГОСТ 11371-78	8
9	Штифт 4х20	Штифт 4 х 20 мм ГОСТ 3128-70	2
10	Штифт 4х40	Штифт 4 х 40 мм ГОСТ 3128-70	2
11	Паспорт		1
12	Футляр деревянный		1

КОМПЛЕКТЫ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Измерители присоединительных размеров предназначены для контроля продольного положения центрального проводника коаксиального соединителя относительно внешнего проводника. Каждый комплект содержит измерители часового типа со специальными насадками для подключения соединителей. Все комплекты, кроме КИПР-02Р-02 и КИПР-12Р-12, содержат два измерителя для со-

единителей вилка и розетка в соответствующих коаксиальных трактах и два калибра для измерителей. Комплекты КИПР-02Р-02 и КИПР-12Р-12 содержат по два измерителя для контроля рецессии центрального проводника и фторопласта соединителей вилка и розетка и два калибра для измерителей. Измерители и калибры упакованы в деревянный футляр и комплектуются паспортом.

Обозначение	Тип измеряемых соединителей
КИПР-01Р-01	Тип III (розетка), тип III (вилка)
КИПР-11Р-11	Тип N (розетка), тип N (вилка)
КИПР-02Р-02	Тип IX вар. 1 (розетка), тип IX вар. 1 (вилка)
КИПР-12Р-12	Тип SMA (розетка), тип SMA (вилка)
КИПР-03Р-03	Тип IX вар. 3 (розетка), тип IX вар. 3 (вилка)
КИПР-13Р-13	Тип 3,5 мм (розетка), тип 3,5 мм (вилка)
КИПР-05Р-05	Тип 2,4 мм (розетка), тип 2,4 мм (вилка)

ПРИМЕР ЗАКАЗА

КИПР-01Р-01 Комплект измерителей присоединительных размеров, измеряемые соединители тип III (розетка) и тип III (вилка)

КЛЮЧИ ТАРИРОВАННЫЕ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Тарированные ключи предназначены для обеспечения коаксиального соединения с определенным моментом вращения при затягивании. Соблюдение момента затягивания обеспечивает повторяемость электрических параметров при соединениях и предотвраща-

ет преждевременную поломку соединителей. У каждого типа соединителя существует максимально допустимый момент вращения гайки при затягивании. При достижении этого момента ручка ключа «переламывается».

Обозначение	Описание	Момент вращения гайки при затягивании, Н·м*	Размер зева, мм*
КТ-1	Ключ тарированный для соединителей тип SMA	$0,56 \pm 0,1$	8
КТ-2	Ключ тарированный для соединителей тип 2,4 мм; тип 2,92 мм; тип 3,5 мм; тип IX вар. 3	$0,9 \pm 0,1$	8
КТ-3	Ключ тарированный для соединителей тип NMD 2,4 мм; тип NMD 2,92 мм; тип NMD 3,5 мм	$0,9 \pm 0,1$	20
КТ-4	Ключ тарированный для соединителей тип N; тип III	$1,35 \pm 0,2$	19

ПРИМЕЧАНИЕ:

* По индивидуальному заказу возможна поставка тарированных ключей с иным размером зева и моментом затягивания.

ПРИМЕР ЗАКАЗА

КТ-1 Ключ тарированный для соединителей тип SMA

КЛЮЧИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Поддерживающие ключи предназначены для надежной фиксации корпуса коаксиального устройства при затягивании соединения тарированным ключом. Их использование предотвращает про-

кручивание устройств при затяжке гайки, что увеличивает ресурс соединителя и повышает точность векторных измерений.

Обозначение	Описание	Размер зева, мм
КП-1	Ключ поддерживающий для соединителей тип 2,4 мм; тип 2,92 мм; тип 3,5 мм; тип IX вар. 3	8
КП-2	Ключ поддерживающий для соединителей тип III; тип N	14
КП-3	Ключ поддерживающий для соединителей тип NMD 2,4мм; тип NMD 2,9 мм; тип NMD 3,5 мм	19

ПРИМЕР ЗАКАЗА

КП-1 Ключ поддерживающий для соединителей тип 2,4 мм; тип 2,92 мм; тип 3,5 мм; тип IX вар. 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СОЕДИНИТЕЛЕЙ КООКСИАЛЬНОГО ТРАКТА


Для отличия соединителей производства НПФ «Микран» применяется следующая маркировка:

- сетчатое рифление на гайках соответствует метрической резьбе M16x1-6H, прямое рифление соответствует дюймовой резьбе 5/8"-24 UNEF -2B;
- наличие маркера на корпусе соединителя соответствует дюймовым резьбам 1/4"-36 UNS-


- 2A, 1/4"-36 UNS-2B и 5/8"-24 UNEF -2A, отсутствие маркера соответствует метрическим резьбам M6x0,75-6H, M6x0,75-6g и M16x1-6g;
- наличие одиночного кольцевого маркера соответствует метрическим резьбам M7x0,75-6H и M7x0,75-6g, наличие двух кольцевых маркеров соответствует дюймовым резьбам 1/4"-36UNS-2A и 1/4"-36UNS-2B.

СОЕДИНИТЕЛИ ТИП III, ТИП N


Электрические параметры	
Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих частот, ГГц	от 0 до 18
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
Переходное сопротивление центрального проводника, мОм, не более	10
Переходное сопротивление внешнего проводника, мОм, не более	10
Рабочее напряжение, В, не более	200
Экранное затухание, дБ, не менее	100
Механические параметры	
Количество циклов присоединений/рассоединений, не менее	5000
Момент вращения гайки при сочленении, Н·м	1,35 ± 0,2
Максимальное усилие осевого воздействия на центральный проводник, Н, не более	25
Условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +85
Повышенная влажность воздуха (при T=20 °С), %, не более	90
Материалы	
Центральные проводники	бериллиевая бронза
Внешние проводники	нержавеющая сталь
Диэлектрическая опора	пластик
Покрытие центральных проводников	износостойкое золото




Соединитель тип III (розетка)



Соединитель тип III (вилка)




Соединитель тип N (розетка)




Соединитель тип N (вилка)

СОЕДИНИТЕЛИ ТИП IX, ВАРИАНТ 3, ТИП 3,5 ММ И NMD 3,5 ММ


Электрические параметры	
Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих частот, ГГц	от 0 до 32
КСВН, не более	1,10
Вносимые потери, дБ, не более	0,18
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
Переходное сопротивление центрального проводника, МОм, не более	10
Переходное сопротивление внешнего проводника, МОм, не более	10
Рабочее напряжение, В, не более	200
Экранное затухание, дБ, не менее	100
Механические параметры	
Количество циклов присоединений/рассоединений, не менее	3000
Момент вращения гайки, Н·м	0,9 ± 0,1
Максимальное усилие осевого воздействия на центральный проводник, Н, не более	20
Условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +85
Повышенная влажность воздуха (при T=20 °С), %, не более	90
Материалы	
Центральные проводники	бериллиевая бронза
Внешние проводники	нержавеющая сталь
Диэлектрическая опора	пластик
Покрытие центральных проводников	износостойкое золото




Соединитель тип IX вариант 3 (розетка)

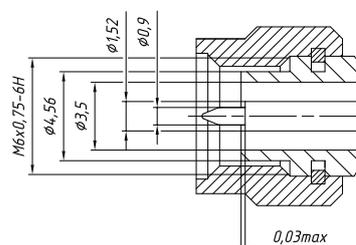


Соединитель тип IX вариант 3 (вилка)




Соединитель тип 3,5 мм (розетка)

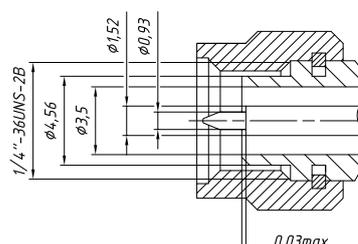

Соединитель тип 3,5 мм (вилка)




Соединитель тип NMD 3,5 мм (розетка)




Соединитель тип NMD 3,5 мм (вилка)

СОЕДИНИТЕЛИ ТИП 2,92 ММ

Электрические параметры	
Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих частот, ГГц	40
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
Переходное сопротивление центрального проводника, мОм, не более	10
Переходное сопротивление внешнего проводника, мОм, не более	10
Рабочее напряжение, В, не более	200
Экранное затухание, дБ, не менее	100
Механические параметры	
Количество циклов присоединений/рассоединений, не менее	2000
Момент вращения гайки, Н·м	0,9 ± 0,1
Максимальное усилие осевого воздействия на центральный проводник, Н, не более	10
Условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +85
Повышенная влажность воздуха (при T=20 °С), %, не более	90
Материалы	
Центральные проводники	бериллиевая бронза
Внешние проводники	нержавеющая сталь
Диэлектрическая опора	пластик
Покрытие центральных проводников	износостойкое золото

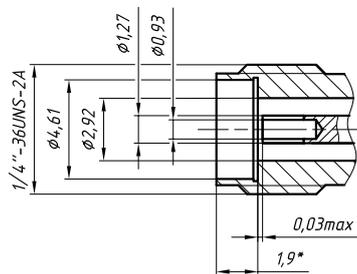


Соединитель тип 2,92 мм (розетка)

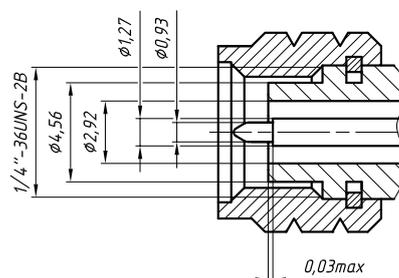


Соединитель тип 2,92 мм (вилка)

СОЕДИНИТЕЛИ ТИП 2,4 ММ И NMD 2,4 ММ


Электрические параметры	
Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих частот, ГГц	50
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
Переходное сопротивление центрального проводника, мОм, не более	10
Переходное сопротивление внешнего проводника, мОм, не более	10
Рабочее напряжение, В, не более	200
Экранное затухание, дБ, не менее	100
Механические параметры	
Количество циклов присоединений/рассоединений, не менее	2000
Момент вращения гайки, Н·м	0,9 ± 0,1
Максимальное усилие осевого воздействия на центральный проводник, Н, не более	10
Условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +85
Повышенная влажность воздуха (при T=20 °С), %, не более	90
Материалы	
Центральные проводники	бериллиевая бронза
Внешние проводники	нержавеющая сталь
Диэлектрическая опора	пластик
Покрытие центральных проводников	износостойкое золото




Соединитель тип 2,4 мм (розетка)



Соединитель тип 2,4 мм (вилка)

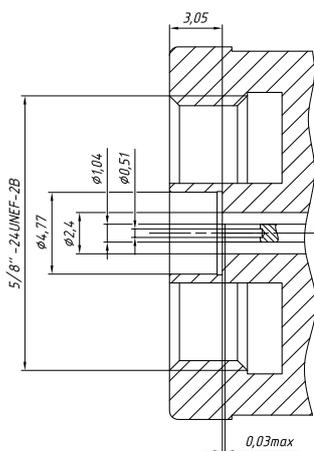

Соединитель тип NMD 2,4 мм (розетка)

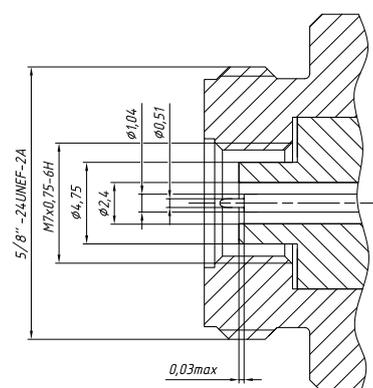

Соединитель тип NMD 2,4 мм (вилка)

КОДИРОВКА СОЕДИНИТЕЛЕЙ КООКСИАЛЬНОГО ТРАКТА

Обозначение	Тип соединителя	Стандарт	Сечение тракта, мм	Тип резьбы
01	III (вилка)	ГОСТ РВ 51914-2002	7,0/3,04	M16x1-6H
01P	III (розетка)		7,0/3,04	M16x1-6g
02	IX вар.1 (вилка)		4,15/1,27	M6x0,75-6H
02P	IX вар.1 (розетка)		4,15/1,27	M6x0,75-6g
03	IX вар. 3 (вилка)		3,5/1,52	M6x0,75-6H
03P	IX вар. 3 (розетка)		3,5/1,52	M6x0,75-6g
05	2,4 мм (вилка)		2,4/1,042	M7x0,75-6H
05P	2,4 мм (розетка)		2,4/1,042	M7x0,75-6g
05H	NMD 2,4 мм (вилка)	Maury (5E-082)	2,4/1,042	M7x0,75-6H и 11/16"-24UNEF-2A
05PH	NMD 2,4 мм (розетка)		2,4/1,042	11/16"-24UNEF-2B
11	N (вилка)	ГОСТ РВ 51914-2002	7,0/3,04	5/8"-24UNEF-2B
11P	N (розетка)		7,0/3,04	5/8"-24UNEF-2A
12	SMA (вилка)		4,15/1,27	1/4"-36UNS-2B
12P	SMA (розетка)		4,15/1,27	1/4"-36UNS-2A
13	3,5 мм (вилка)		3,5/1,52	1/4"-36UNS-2B
13P	3,5 мм (розетка)		3,5/1,52	1/4"-36UNS-2A
13H	NMD 3,5 мм (вилка)	Maury (5E-084)	3,5/1,52	1/4"-36UNS-2B и 11/16"-24UNEF-2A
13PH	NMD 3,5 мм (розетка)		3,5/1,52	11/16"-24UNEF-2B
14	2,92 мм (вилка)	IEEE Std. 287-2007	2,92/1,27	1/4"-36UNS-2B
14P	2,92 мм (розетка)		2,92/1,27	1/4"-36UNS-2A
14H	NMD 2,92 мм (вилка)	Maury (5E-083)	2,92/1,27	1/4"-36UNS-2B и 11/16"-24UNEF-2A
14PH	NMD 2,92 мм (розетка)		2,92/1,27	11/16"-24UNEF-2B
15	1,85 мм (вилка)	IEEE Std. 287-2007	1,85/0,8	M7x0,75-6H
15P	1,85 мм (розетка)		1,85/0,8	M7x0,75-6g
16	SMP (вилка)	MIL-STD-348A Fig 326	-	-
16P	SMP (розетка)		-	-

РАЗДЕЛ III КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СЕРИИ К2М

Комплексы программно-аппаратные серии К2М-100

Комплекс для измерения параметров ППМ К2М-101.....III-2

Комплекс для измерения S-параметров многопортовых устройств К2М-102.....III-4

Комплексы программно аппаратные серии К2М-900

Комплекс для градуировки генераторов шума

К2М-901.....III-5

КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ППМ К2М-101



ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Полная характеристика модуля за менее чем 45 секунд при 100 000 измерений
- Выполнение всех необходимых измерений за одно присоединение ППМ
- Конфигурация комплекса под решение конкретной задачи

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Измерительный комплекс К2М-101 позволяет проводить измерения параметров ППМ в непрерывном и импульсном режимах.

ППМ в режиме приема:

- измерение S-параметров;
- измерение коэффициента шума;
- измерение IP3.

ППМ в режиме передатчика (импульсный режим):

- измерение S-параметров;
- измерение уровня ПСС;
- измерение выходной мощности и сжатие;
- измерение переходных процессов.

Управление ППМ:

- конфигурируемая шина управления (до 64 линий, до 100 МГц);
- значительный объем ОЗУ для хранения таблиц команд и состояний ППМ;
- обработка сообщений от ППМ в реальном масштабе времени;
- синхронизация приборов и ППМ;
- жесткое тактирование моментов измерений, модуляторов и переключения состояний ППМ.

Питание ППМ:



- 2 источника, с возможностью расширения до 4;
- 750 Вт на канал;
- контроль тока и напряжения;
- защита по току и напряжению.

Дополнительные возможности:

- считывание идентификационных данных;
- программирование ПЗУ;
- опрос датчиков;
- измерение напряжения питания и потребляемого тока.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА

- высокая производительность;
- широкие возможности конфигурирования последовательности измерений;
- гибкая система формирования отчетов и протоколов измерений;
- встроенные средства анализа и обработки результатов измерений;
- использование набора скалярных и векторных калибровок;
- возможность измерения многоканальных ППМ;
- отображение промежуточных результатов (осциллограмм и спектрограмм) для отладки шаблонов измерений;
- автоматизированная диагностика работоспособности комплекса;
- библиотека COM-функций управления и измерения для программ пользователя.

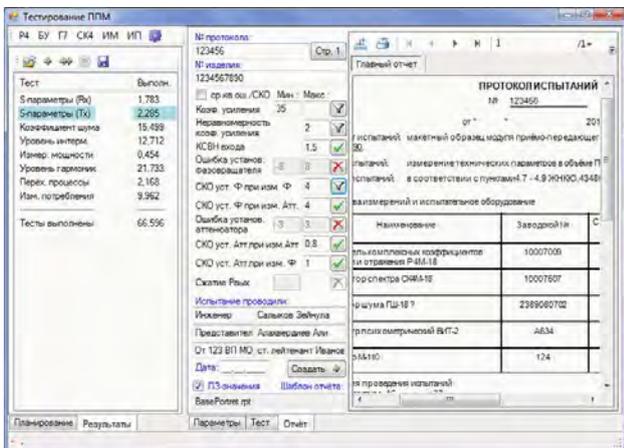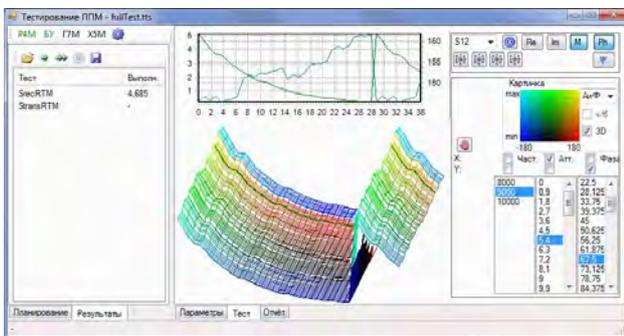

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот	100 МГц ... 20 ГГц
Уровень выходной мощности измеряемого устройства, не более	
в непрерывном режиме	1 Вт (+30 дБм)
в импульсном режиме	20 Вт (+43 дБм)
Диапазон установки уровня выходной мощности	
при выключенном усилителе мощности	-90 ... 0 дБм
при включенном усилителе мощности в диапазоне частот от 8 до 12 ГГц	-90 ... +30 дБм
Пределы допускаемой относительной погрешности установки уровня выходной мощности в диапазоне от минус 20 до 0 дБм	±2 дБм
Диапазон измерений модуля S11 и S22	0 ... 1
Диапазон измерений модуля S21 и S12	-90 ... +50 дБм
Диапазон измерения уровня выходной мощности	
в непрерывном режиме	-60 ... +30 дБм
в импульсном режиме	-60 ... +43 дБм
Диапазон измерения коэффициента шума	0 ... 24 дБ
Диапазон измерения уровня гармонических составляющих в спектре выходного сигнала ИУ (2f, 3f), не менее	40 дБ
Диапазон измерения уровня интермодуляционных составляющих 3-го порядка, не менее	60 дБ
Диапазон измерения временных интервалов	10 нс ... 10 с

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модификации комплекса в зависимости от возможностей измерения	
K2M-101/1	S – параметры
K2M-101/2	S – параметры, уровень выходной мощности
K2M-101/3	S – параметры, уровень выходной мощности, уровень побочных спектральных и интермодуляционных составляющих
K2M-101/4	S – параметры, уровень выходной мощности, уровень побочных спектральных и интермодуляционных составляющих, коэффициент шума
K2M-101/5	S – параметры, уровень выходной мощности, уровень побочных спектральных и интермодуляционных составляющих, коэффициент шума, форма тока и видеосигналов

ПРИМЕР ЗАКАЗА

K2M-101/2 - комплекс для измерения параметров ППМ (S – параметры, уровень выходной мощности).

КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ S-ПАРАМЕТРОВ МНОГОПОРТОВЫХ УСТРОЙСТВ К2М-102



ОПИСАНИЕ

Комплекс К2М-102 предназначен для измерения S-параметров многопортовых ВЧ и СВЧ устройств. Двухпортовый векторный анализатор цепей Р4М-18 с блоком расширения портов и поддержкой электронного калибратора позволяет измерять параметры устройств, имеющих до 32-х портов.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комплекс К2М-102 позволяет проводить как прямые измерения, так и перекрестные, включая изоляцию между портами. Блок электро-механических переключателей позволяет расширить количество портов векторного анализатора цепей Р4М-18.

Все измерения могут проводиться как в автоматическом, так и в ручном режимах по заданному пользователем алгоритму. Автоматический анализ результатов по заданным критериям производится в отдельном приложении, что упрощает использование комплекса на производственной линии.

Высокая точность и стабильность комплекса позволяет проводить калибровку один раз перед проведением всего цикла измерений. Также предусмотрен выходной разъем для индикации состояний комплекса и независимого управления исследуемым устройством.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

К2М-102 - комплекс программно аппаратный для измерения S-параметров многопортовых устройств.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Диапазон рабочих частот от 100 МГц до 20 ГГц
- Все измерения за одно подключение
- Измерение S-параметров всех 256 состояний
- Калибровка комплекса с помощью 32-портового электронного калибратора (SOLT)
- Сохранение профилей измерений для различного типа устройств
- Полный анализ результатов, включая перекрестные измерения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот	100 МГц ... 20 ГГц
Диапазон установки уровня вых. мощности	-90 ... 0 дБм
Пределы допускаемой отн. погрешности установки уровня выходной мощности	±2 дБ
Диапазон измерения модуля коэффициента отражения, S11	0 ... 1
Диапазон измерения модуля коэффициента передачи, S21	-90 ... +50 дБ

СОСТАВ КОМПЛЕКСА К2М-102

Наименование	Кол-во, шт.	Описание
Р4М-18/3	1	Векторный анализатор цепей
ПЭМЗ-БУП	1	Блок управления
ПЭМЗ-20-1-16-13P-13P	2	Переключатель электро-механический на 16 портов
ПКУ-11	1	Устройство управления и отображения информации
Р4М-ЭК5-16x16-03P-03P*	1	Электронный калибратор, количество портов 32
КС20А-13-13-600	32	Кабель СВЧ, длина 0,6 метра
КСФ26-13РН-13Н-1000	2	Кабель СВЧ фазоста-бильный, длина 1 метр

* - При необходимости комплекс может поставляться с электронным калибратором Р4М-ЭК5-16x16-16-16, с типом соединителей SMP

КОМПЛЕКС ДЛЯ ГРАДУИРОВКИ ГЕНЕРАТОРОВ ШУМА К2М-901

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Измерение ИОШТ и КО генератора шума за одно присоединение во всем диапазоне частот
- Все приборы, входящие в состав, внесены в государственный реестр
- Возможность градуировать ГШ с различными типами соединителя
- Гибкая система формирования отчетов
- Удобный пользовательский интерфейс




ОПИСАНИЕ

Комплекс К2М-901 предназначен для градуировки генераторов шума в диапазоне частот от 10 МГц до 20 ГГц. Избыточная относительная шумовая температура (ИОШТ) генератора шума (ГШ) измеряется методом сравнения мощностей шума измеряемого и эталонного ГШ.


ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Метод, применяемый в комплексе К2М-901, использует сравнение мощностей шума от измеряемого и эталонного генераторов шума с применением векторной коррекции. Рассогласование генератора шума и приемника приводит к переотражениям шумового сигнала. В результате шум может усиливаться или подавляться, что приводит к ошибкам измерений.



Учитывая параметры рассогласования входа приемника и выхода генератора шума, ошибку измерений ИОШТ можно свести к минимуму. Для измерения рассогласования используется векторный анализатор цепей серии Р4М. Программное обеспечение комплекса, используя S-параметры оснастки, коэффициенты отражения от ГШ и приёмника, компенсирует влияние рассогласований на результаты измерений. Измерение производится за одно присоединение генератора шума.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

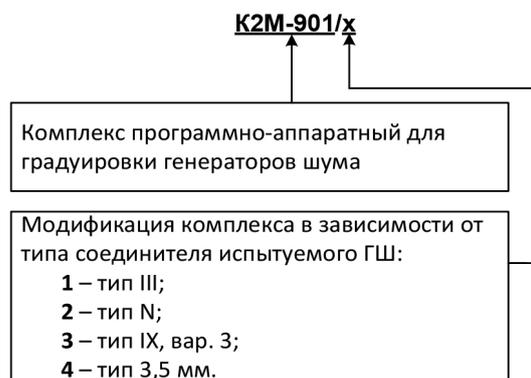

По вопросу комплектности поставки обращайтесь по контактам, указанным в конце каталога.

РАЗДЕЛ IV СВЧ УЗЛЫ И МОДУЛИ

Адаптеры питания

Адаптеры питания серии АП.....IV-2

Усилители маломощные

Усилители маломощные серии МШУ.....IV-3

Генераторы СВЧ

Генераторы, управляемые напряжением
серии MVCO.....IV-4

ЖИГ–генераторы серии МУТО.....IV-6

Генераторы термостатированные кварцевые
серии МОХО.....IV-7

Импульсные модуляторы

Модуляторы импульсные серии ИМ.....IV-8

АДАПТЕРЫ ПИТАНИЯ СЕРИИ АП




ОПИСАНИЕ

Адаптер питания АП50/1 предназначен для подачи постоянного напряжения на центральный контакт коаксиального разъёма исследуемого компонента или СВЧ модуля, обеспечивая развязку по постоянному току со стороны входа адаптера. Коаксиальный тракт адаптера АП-50/1 – тип 2,4 мм, АП-50/1 может поставляться в четырёх исполнениях:

Название	Максимальный ток	Разъём входной	Разъём выходной	Разъяснение
АП-50/1	0,2А	05Р	05	Розетка-Вилка
АП-50/1	1А	05Р	05	Розетка-Вилка
АП-50/1	0,2А	05Р	05Р	Розетка-Розетка
АП-50/1	1А	05Р	05Р	Розетка-Розетка

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

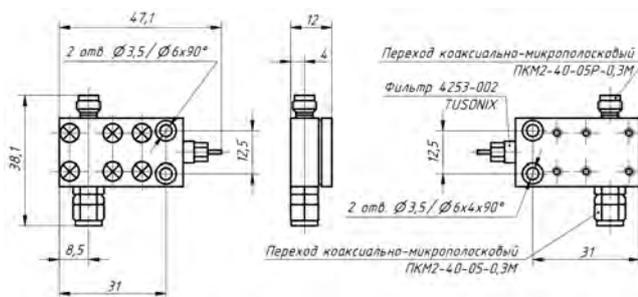

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

АП-50/1-0,2А-05Р-05
 АП-50/1-0,2А-05Р-05Р
 АП-50/1-1А-05Р-05
 АП-50/1-1А-05Р-05Р

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сверхширокий диапазон рабочих частот
- Малые габариты
- Четыре вида исполнения с различными вариантами разъёмов (розетка-вилка) как на входе, так и на выходе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АП-50/1-0,2А

Параметр	Значение
Частотный диапазон	0,01 - 50 ГГц
Возвратные потери (вход, выход)	
0,01 – 8 ГГц	19 дБ
8 – 18 ГГц	17 дБ
18 – 50 ГГц	12 дБ
Вносимые потери	
0,01 – 8 ГГц	0,9 дБ
8 – 18 ГГц	1,5 дБ
18 – 50 ГГц	2,8 дБ
Максимальный ток	0,2 А
Максимальное напряжение	+/- 40 В


АП-50/1-1А

Параметр	Значение
Частотный диапазон	0,05 - 50 ГГц
Возвратные потери (вход, выход)	
0,05 – 8 ГГц	17 дБ
8 – 18 ГГц	15 дБ
18 – 50 ГГц	11 дБ
Вносимые потери	
0,01 – 8 ГГц	1,5 дБ
8 – 18 ГГц	1,5 дБ
18 – 50 ГГц	3,5 дБ
Максимальный ток	1 А
Максимальное напряжение	+/- 40 В

СВЧ УСИЛИТЕЛИ СЕРИИ МШУ

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сверхширокий диапазон рабочих частот
- Малые габариты
- Низкий коэффициент шума
- Малое потребление

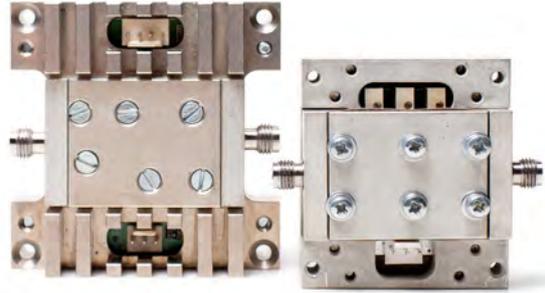

ОПИСАНИЕ МШУ50/1

Исполнение усилителя МШУ50/1 позволяет использовать его как отдельно, так и в составе сложных систем. Корпус усилителя выполнен в виде радиатора, обеспечивая хороший отвод тепла. Тип соединителей – 1,85/0,8 мм. Двухкаскадный усилитель обеспечивает усиление 30 дБ. Смещение и питание первого каскада выставлено для обеспечения минимального коэффициента шума. Вход и выход усилителя развязаны по постоянному току. По питанию усилителя обеспечена двойная фильтрация и дополнительная стабилизация напряжений питания и смещения. Суммарная развязка по питанию составляет ≥ 140 дБ. Напряжение питания: +10 В (400 мА), -5 В (80 мА). Есть возможность подавать питание на каждый каскад отдельно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	100 кГц - 50 ГГц			
	100 кГц-6 ГГц	6 - 12 ГГц	12 - 30 ГГц	30 - 50 ГГц
Усиление	≥ 30 дБ	≥ 28 дБ		≥ 32 дБ
Возвратные потери (S11)	≤ -20 дБ	≤ -10 дБ		≤ -7 дБ
Возвратные потери (S22)	≤ -20 дБ	≤ -10 дБ		≤ -6 дБ
Коэффициент шума	4,0 дБ	3,0 дБ	3,5 дБ	6,0 дБ
Компрессия на 1 дБ по выходу	+20 дБм			

ОПИСАНИЕ МШУ20/2

Исполнение усилителя МШУ20/2 позволяет использовать его как отдельно, так и в составе сложных систем. Коаксиальный тракт усилителя – 3,5/1,52 мм. Схема усилителя имеет три усилительных каскада, каждый каскад обеспечивает около 12 дБ усиления, и запатентованную цепь амплитудно-частотной коррекции. Смещение и питание первого каскада выставлено для обеспечения минимального коэффициента шума. Вход и выход усилителя развязаны по постоянному току. По питанию усилителя обеспечена двойная фильтрация и дополнительная стабилизация напряжений питания и смещения. В цепи питания используется запатентованная схема температурной коррекции смещения, обеспечивающая повышенную температурную стабильность параметров. Суммарная развязка по питанию составляет ≥ 120 дБ. Напряжение питания: +10 В (220 мА), -5 В (80 мА).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	10 МГц - 20 ГГц			
	10 МГц-2 ГГц	2 - 6 ГГц	6 - 14 ГГц	14 - 20 ГГц
Усиление	≥ 30 дБ	≥ 29 дБ	≥ 31 дБ	≥ 34 дБ
Возвратные потери (S11)	≤ -13 дБ			
Возвратные потери (S22)	≤ -15 дБ			
Коэффициент шума	4,0 дБ	3,0 дБ	2,5 дБ	
Компрессия на 1 дБ по выходу	+17 дБм		+16 дБм	+15 дБм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


МШУ20/2 - Малошумящий СВЧ усилитель диапазона 10 МГц - 20ГГц
 МШУ50/1 - Малошумящий СВЧ усилитель диапазона 100 кГц - 50ГГц

MVCO -1020 - ГЕНЕРАТОР, УПРАВЛЯЕМЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ



ОПИСАНИЕ

MVCO-1020 - октавный генератор, предназначенный для использования в измерительной, СВЧ и радиолокационной технике. Тщательно проработанная конструкция позволяет обеспечить высокую повторяемость параметров, надежность и низкую стоимость при массовом производстве.

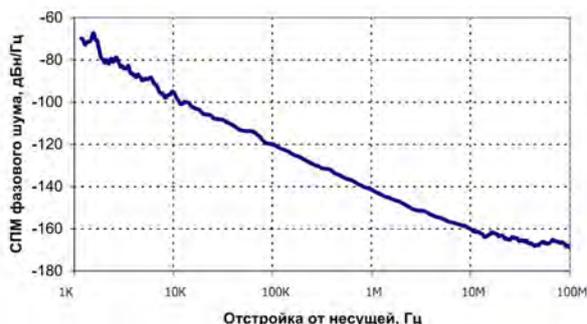

Фазовые шумы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

MVCO-1020 - Генератор, управляемый напряжением.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Миниатюрный размер
- Низкий уровень фазовых шумов
- Высокая линейность характеристик
- Совместимость по посадочному месту с зарубежными аналогами
- Поверхностный монтаж

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Минимум	Максимум
Выходная частота	900 МГц	2100 МГц
Фазовый шум на отстройке от несущей 100 кГц	-122 дБн/Гц	-113 дБн/Гц
Уровень второй гармоники	-32 дБн	-13 дБн
Напряжение управления	0 В	20 В
Крутизна регулировочной характеристики	30 МГц/В	130 МГц/В
Выходная мощность	+3 дБм	+7 дБм
Сопротивление нагрузки	50 Ом	
Ёмкость входа управления частотой	100 пФ	
Чувствительность частоты к изменению напряжения питания	±500 кГц/В	
Чувствительность частоты к изменению нагрузки*	±12 МГц	
Рабочая температура	-40 °С	85 °С
Нестабильность частоты выходного сигнала в рабочем диапазоне температур	±18 МГц	
Нестабильность уровня выходной мощности в рабочем диапазоне температур	±1,5 дБ	
Напряжение питания	4,8 В	5,2 В
Ток потребления	19 мА	25 мА

* | S11| нагрузки минус 10 дБ, arg(S11) нагрузки 0°... 360°


MVCO -2040-SF - ГЕНЕРАТОР, УПРАВЛЯЕМЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Миниатюрный размер
- Низкий уровень фазовых шумов
- Высокая линейность характеристик
- Совместимость по посадочному месту с зарубежными аналогами
- Поверхностный монтаж

ОПИСАНИЕ

MVCO-2040-SF - октавный генератор, предназначенный для использования в измерительной, связной и радиолокационной технике. Тщательно проработанная конструкция позволяет обеспечить высокую повторяемость параметров, надежность и низкую стоимость при массовом производстве.

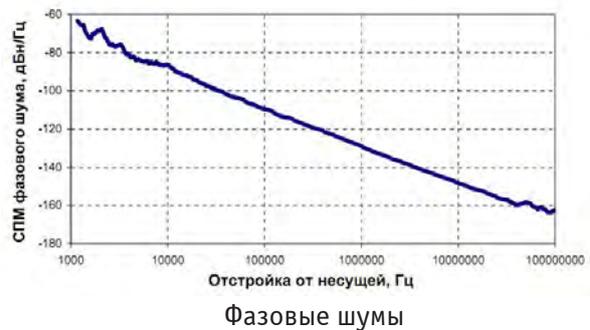

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Минимум	Максимум
Выходная частота	1600 МГц	4100 МГц
Фазовый шум на отстройке от несущей 100 кГц	-112 дБн/Гц	-106 дБн/Гц
Уровень второй гармоники	-15 дБн	
Напряжение управления	0 В	20 В
Крутизна регулировочной характеристики	50 МГц/В	450 МГц/В
Выходная мощность	0 дБм	5 дБм
Сопротивление нагрузки	50 Ом	
Ёмкость входа управления частотой	50 пФ	
Чувствительность частоты к изменению напряжения питания	±1,5 кГц/В	
Чувствительность частоты к изменению нагрузки*	±15 МГц	
Рабочая температура	-40 °С	85 °С
Нестабильность частоты выходного сигнала в рабочем диапазоне температур	±20 МГц	
Нестабильность уровня выходной мощности в рабочем диапазоне температур	±1,5 дБ	
Напряжение питания	5 В	
Ток потребления	30 мА	35 мА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

MVCO-2040-SF - Генератор, управляемый напряжением.

* | S11| нагрузки минус 10 дБ, arg(S11) нагрузки 0°...360°

МУТО-3080 - ЖИГ-ГЕНЕРАТОР



ОПИСАНИЕ


ЖИГ-генератор МУТО-3080 предназначен для применения в приложениях с высокими требованиями к фазовым шумам (типичное значение для МУТО-3080 – минус 130 дБн/Гц на отстройке 100 кГц от несущей во всем диапазоне частот) и габаритам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Типичные значения
Частотный диапазон	3 - 8 ГГц
Температурный дрейф частоты, не более	10 МГц
Изменение частоты при изменении характера нагрузки, (12 дБ обратные потери)	3 МГц
Уровень 2-ой гармоники	-8 дБн
Уровень 3-ой гармоники	-20 дБн
Напряжения питания/ Ток потребления	+5/100 В/мА -5/30 В/мА
Выходная мощность	12 дБм
Изменения выходной мощности, не более	±2 дБ
Фазовый шум при отстройке 100 кГц, не более	-130 дБн/Гц
Характеристики катушки грубой подстройки	
Крутизна регулировочной характеристики	10 МГц/мА
Гистерезис	10 МГц
Сопротивление катушки	10 Ом
Индуктивность катушки	10 - 14 мГн
Характеристики катушки точной подстройки	
Крутизна регулировочной характеристики	400 кГц/мА
Сопротивление катушки	1 Ом
Индуктивность катушки	500 - 600 нГн

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сверхширокая полоса перестройки
- Низкий фазовый шум
- Высокая линейность регулировочной характеристики
- Небольшие габариты

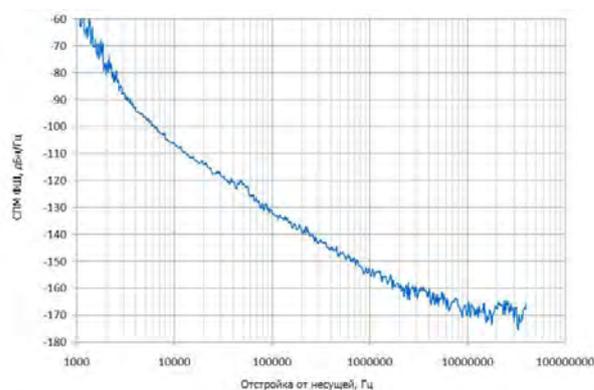

Фазовые шумы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

МУТО-3080 - ЖИГ генератор.

МОХО-100 - ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Высокая стабильность частоты
- Низкий уровень фазовых шумов
- Высокая выходная мощность
- Экономичный режим питания



ОПИСАНИЕ

Термостатированные кварцевые генераторы серии МОХО предназначены для решений, где требуется низкий фазовый шум, малое старение и достаточно высокая для генераторов такого класса выходная мощность. Такие генераторы широко используются в качестве опорных в измерительной, связанной и радиолокационной технике.

Тщательно проработанная конструкция позволяет обеспечить высокую повторяемость параметров, надежность и низкую стоимость при массовом производстве.

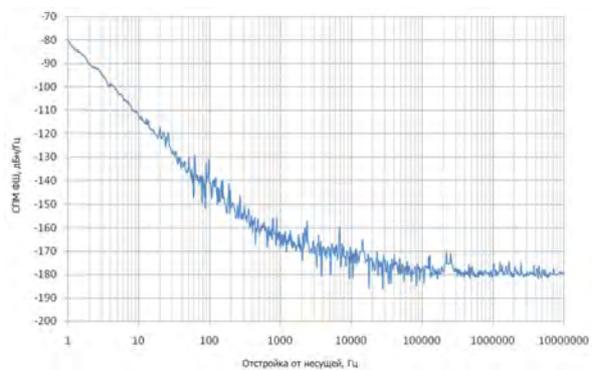

Фазовые шумы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Типичные значения
Рабочая частота	100 МГц
Старение, после 30 дней, не более	$0,5 \times 10^{-6}$
Девияция Аллана, 1 с	5×10^{-11}
Фазовый шум на отстройке, не более:	
1 Гц	-75 дБн/Гц
10 Гц	-105 дБн/Гц
100 Гц	-135 дБн/Гц
1 кГц	-162 дБн/Гц
10 кГц	-175 дБн/Гц
100 кГц	-176 дБн/Гц
1 МГц	-176 дБн/Гц
Выходная мощность, не менее	7 дБм
Напряжение питания	10...12 В
Ток потребления:	
- после включения	400 мА
- после прогрева	150 мА
Температурная нестабильность частоты, не более	5×10^{-8}
Нестабильность частоты от изменения нагрузки 50 Ом $\pm 10\%$, не более	5×10^{-8}
Диапазон напряжений управления	0...9 В
Выход опорного напряжения	9 В

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

МОХО-100 - термостатированный кварцевый генератор.

Возможна разработка исполнения на любую частоту в диапазоне 80 - 120 МГц.

МОДУЛЯТОР ИМПУЛЬСНЫЙ ИМ-20




ОПИСАНИЕ

Модуляторы импульсные серии ИМ предназначены для импульсной модуляции непрерывных гармонических сигналов. Благодаря небольшим размерам блоки ИМ-20 могут встраиваться внутрь различного оборудования. Блоки ИМ-20 выпускаются с СВЧ соединителем тип 3,5 мм (розетка).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ИМ-20 – встраиваемый импульсный модулятор.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

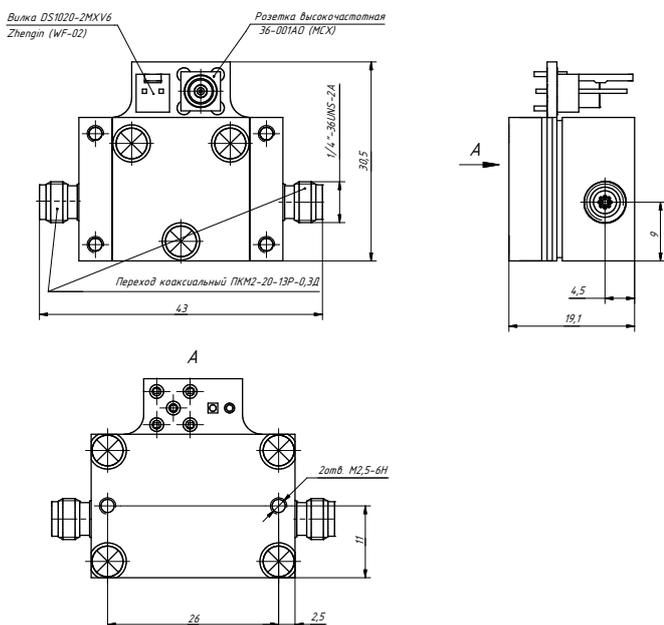

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Широкий диапазон частот от 10 МГц до 20 ГГц
- Высокое подавление мощности в паузе ≥ 70 дБ
- Малая длительность фронта/среза огибающей радиоимпульса < 10 нс
- Управление стандартными сигналами 5 В ТТЛ
- Оба порта модулятора могут выполнять функции как входа, так и выхода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Диапазон рабочих частот	10 МГц ... 20 ГГц
Подавление мощности в паузе	≥ 70 дБ
Длительность фронта/среза огибающей радиоимпульса	< 10 нс
Минимальная длительность импульса	20 нс
Максимальная частота повторения импульсов	25 МГц
Задержка между сигналом управления и радиоимпульсом	≤ 20 нс
Вносимые потери	< 7 дБ
КСВН	$< 2,5$
Уровень входной мощности по сжатию на 1 дБ, в диапазоне частот от 0,5 до 18 ГГц	$\geq +19$ дБм
Предельный максимальный уровень входной мощности	+27 дБм
Электропитание	
Напряжение	-12 ... -6 В
Ток	≤ 30 мА
Соединитель	WF-02
Управление	
Уровень выключения мощности	2 ... 5 В
Уровень включения мощности	0 ... 0,8 В
Входное сопротивление	> 10 кОм
Соединитель	МСХ (розетка)
Размер (ШхГхВ)	42x28,5x18,5 мм
Вес	28 г.

Диапазон частот

Частота	Длина волны	ГОСТ 24375-80	IEEE	EU, NATO, US ESM
< 3 Гц	< 10 000 км		TLF	
30 Гц	1 000 км	КНЧ	ELF	
300 Гц	100 км	СНЧ	SLF	
3 кГц	10 км	ИНЧ	ULF	
30 кГц	1 000 м	ОНЧ	VLF	A
300 кГц	100 м	НЧ	LF	
3 МГц	10 м	СЧ	MF	
30 МГц	100 см	ВЧ	HF	
250 МГц	12 см	ОВЧ	VHF	
300 МГц	10 см	УВЧ	UHF	B
500 МГц	6 см			C
1 ГГц	3 см			D
2 ГГц	1,5 см			E
3 ГГц	10 мм			F
4 ГГц	7,5 мм		G	
6 ГГц	5 мм			H
8 ГГц	3,75 мм		I	
10 ГГц	3 мм			X
12 ГГц	2,5 мм			J
18 ГГц	1,67 мм	Ku		
20 ГГц	1,5 мм	K		
27 ГГц	1,11 мм		Ka	
30 ГГц	1 мм	КВЧ	L	
40 ГГц	0,75 мм			V
60 ГГц	0,5 мм		M	
75 ГГц	0,4 мм			W
100 ГГц	0,3 мм			mm
110 ГГц	0,27 мм			
300 ГГц	0,1 мм			

Таблица перевода значений КСВН, модуля коэффициента отражения и возвратных потерь

КСВН	Модуль КО	Возвратные потери, дБ	КСВН	Модуль КО	Возвратные потери, дБ
1,01	0	46,1	1,54	0,21	13,4
1,02	0,01	40,1	1,56	0,22	13,2
1,03	0,01	36,6	1,58	0,22	13,0
1,04	0,02	34,2	1,60	0,23	12,7
1,05	0,02	32,3	1,62	0,24	12,5
1,06	0,03	30,7	1,64	0,24	12,3
1,07	0,03	29,4	1,66	0,25	12,1
1,08	0,04	28,3	1,68	0,25	11,9
1,09	0,04	27,3	1,70	0,26	11,7
1,10	0,05	26,4	1,72	0,26	11,5
1,11	0,05	25,7	1,74	0,27	11,4
1,12	0,06	24,9	1,76	0,28	11,2
1,13	0,06	24,3	1,78	0,28	11,0
1,14	0,07	23,7	1,80	0,29	10,9
1,15	0,07	23,1	1,82	0,29	10,7
1,16	0,07	22,6	1,84	0,30	10,6
1,17	0,08	22,1	1,86	0,30	10,4
1,18	0,08	21,7	1,88	0,31	10,3
1,19	0,09	21,2	1,90	0,31	10,2
1,20	0,09	20,8	1,92	0,32	10,0
1,21	0,10	20,4	1,94	0,32	9,9
1,22	0,10	20,1	1,96	0,32	9,8
1,23	0,10	19,7	1,98	0,33	9,7
1,24	0,11	19,4	2,00	0,33	9,5
1,25	0,11	19,1	2,50	0,43	7,4
1,26	0,12	18,8	3,00	0,50	6,0
1,27	0,12	18,5	3,50	0,56	5,1
1,28	0,12	18,2	4,00	0,60	4,4
1,29	0,13	17,9	4,50	0,64	3,9
1,30	0,13	17,7	5,00	0,67	3,5
1,32	0,14	17,2	5,50	0,69	3,2
1,34	0,15	16,8	6,00	0,71	2,9
1,36	0,15	16,3	6,50	0,73	2,7
1,38	0,16	15,9	7,00	0,75	2,5
1,40	0,17	15,6	7,50	0,76	2,3
1,42	0,17	15,2	8,00	0,78	2,2
1,44	0,18	14,9	8,50	0,79	2,1
1,46	0,19	14,6	9,00	0,80	1,9
1,48	0,19	14,3	9,50	0,81	1,8
1,50	0,20	14,0	10,00	0,82	1,7

Таблица перевода мощностных величин

дБм	мВт	Вольт RMS	Вольт Pk/Pk	дБВ	дБмкВ
-40	0,0001	0,0022	0,0063	-53,01	66,99
-39	0,0001	0,0025	0,0071	-52,01	67,99
-38	0,0002	0,0028	0,0080	-51,01	68,99
-37	0,0002	0,0032	0,0089	-50,01	69,99
-36	0,0003	0,0035	0,0100	-49,01	70,99
-35	0,0003	0,0040	0,0112	-48,01	71,99
-34	0,0004	0,0045	0,0126	-47,01	72,99
-33	0,0005	0,0050	0,0142	-46,01	73,99
-32	0,0006	0,0056	0,0159	-45,01	74,99
-31	0,0008	0,0063	0,0178	-44,01	75,99
-30	0,0010	0,0071	0,0200	-43,01	76,99
-29	0,0013	0,0079	0,0224	-42,01	77,99
-28	0,0016	0,0089	0,0252	-41,01	78,99
-27	0,0020	0,0100	0,0283	-40,01	79,99
-26	0,0025	0,0112	0,0317	-39,01	80,99
-25	0,0032	0,0126	0,0356	-38,01	81,99
-24	0,0040	0,0141	0,0399	-37,01	82,99
-23	0,0050	0,0158	0,0448	-36,01	83,99
-22	0,0063	0,0178	0,0502	-35,01	84,99
-21	0,0079	0,0199	0,0564	-34,01	85,99
-20	0,010	0,022	0,063	-33,01	86,99
-19	0,013	0,025	0,071	-32,01	87,99
-18	0,016	0,028	0,080	-31,01	88,99
-17	0,020	0,032	0,089	-30,01	89,99
-16	0,025	0,035	0,100	-29,01	90,99
-15	0,032	0,040	0,112	-28,01	91,99
-14	0,040	0,045	0,126	-27,01	92,99
-13	0,050	0,050	0,142	-26,01	93,99
-12	0,063	0,056	0,159	-25,01	94,99
-11	0,079	0,063	0,178	-24,01	95,99
-10	0,100	0,071	0,200	-23,01	96,99
-9	0,126	0,079	0,224	-22,01	97,99
-8	0,159	0,089	0,252	-21,01	98,99
-7	0,200	0,100	0,283	-20,01	99,99
-6	0,251	0,112	0,317	-19,01	100,99
-5	0,316	0,126	0,356	-18,01	101,99
-4	0,398	0,141	0,399	-17,01	102,99
-3	0,501	0,158	0,448	-16,01	103,99
-2	0,631	0,178	0,502	-15,01	104,99
-1	0,794	0,199	0,564	-14,01	105,99
0	1,00	0,22	0,63	-13,01	106,99
1	1,26	0,25	0,71	-12,01	107,99
2	1,59	0,28	0,80	-11,01	108,99
3	2,00	0,32	0,89	-10,01	109,99
4	2,51	0,35	1,00	-9,01	110,99
5	3,16	0,40	1,12	-8,01	111,99
6	3,98	0,45	1,26	-7,01	112,99
7	5,01	0,50	1,42	-6,01	113,99
8	6,31	0,56	1,59	-5,01	114,99
9	7,94	0,63	1,78	-4,01	115,99
10	10,00	0,71	2,00	-3,01	116,99
11	12,59	0,79	2,24	-2,01	117,99
12	15,85	0,89	2,52	-1,01	118,99
13	19,95	1,00	2,83	-0,01	119,99
14	25,12	1,12	3,17	0,99	120,99
15	31,62	1,26	3,56	1,99	121,99
16	39,81	1,41	3,99	2,99	122,99
17	50,12	1,58	4,48	3,99	123,99
18	63,10	1,78	5,02	4,99	124,99
19	79,43	1,99	5,64	5,99	125,99
20	100	2,24	6,32	6,99	126,99
21	126	2,51	7,10	7,99	127,99
22	159	2,82	7,96	8,99	128,99
23	200	3,16	8,93	9,99	129,99
24	251	3,54	10,02	10,99	130,99
25	316	3,98	11,25	11,99	131,99
26	398	4,46	12,62	12,99	132,99
27	501	5,01	14,16	13,99	133,99
28	631	5,62	15,89	14,99	134,99
29	794	6,30	17,83	15,99	135,99
30	1000	7,07	20,00	16,99	136,99

Сечения волноводов и их рабочие диапазоны частот

Частотный диапазон, ГГц	Нижняя частота среза, ГГц	Верхняя частота среза, ГГц	Сечение волновода, мм	
W	78,33 - 118,1	62,457	124,914	2,4 x 1,2
V	53,57 - 78,33	41,638	83,276	3,6 x 1,8
Q	37,50 - 53,57	28,826	57,652	5,2 x 2,6
Ka	25,95 - 37,50	20,819	44,087	7,2 x 3,4
K	17,44 - 25,95	13,627	27,254	11 x 5,5
Ku	12,05 - 17,44	9,369	18,737	16 x 8
X	8,15 - 12,05	6,517	14,990	23 x 10
C (часть)	5,64 - 8,15	4,283	9,993	35 x 15
C (часть)	3,94 - 5,64	3,123	6,246	48 x 24
C (часть)	3,4 - 3,94	2,584	5,996	58 x 25
S (часть)	2,59 - 3,4	2,082	4,409	72 x 34
S (часть)	1,72 - 2,59	1,363	2,725	110 x 55
L (часть)	1,16 - 1,72	0,937	1,874	160 x 80



АО «НПФ «Микран»
пр-т Кирова, 51д, г. Томск, Россия, 634041
+7 3822 90-00-29, 41-34-03
+7 3822 42-36-15 факс
mic@micran.ru
www.micran.ru

Информация может быть изменена без предварительного уведомления
Опубликовано 19 апреля, 2016
© МИКРАН 1991 - 2016