


# Источники питания

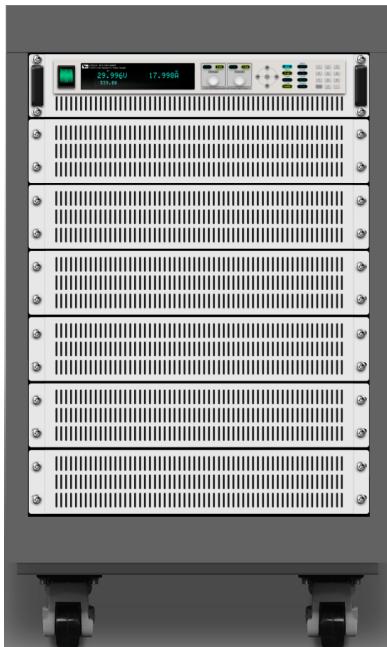

АКИП-1152А-360-150

## Программируемые импульсные источники питания постоянного тока с 2-х квадрантным режимом работы АКИП-1152А-360-150, АКИП-1152А-500-100 АКИП™

- Один канал: выходное напряжение до 500 В, выходной ток до 150 А, макс. мощность до 15 кВт
- Поглощаемая мощность до 750 Вт
- Режим стабилизации тока, напряжения и мощности
- Установка приоритета режима стабилизации тока или напряжения
- Защита от перенапряжения, от перегрузки по току, по мощности и от перегрева
- Регулируемое время нарастания тока и напряжения
- Высокое разрешение до 10 мВ/ 10 мА
- Встроенные формы тестовых сигналов бортовых автомобильных сетей (стандарт DIN40839 и ISO16750-2)
- Функция имитации питания солнечных батарей
- Возможность подключения внешней нагрузки (до 15) до 300% от номинальной мощности (опция)
- Регулируемое выходное сопротивление
- Автовыбор выходного диапазона
- Возможность параллельного (до 8) объединения для увеличения выходной мощности
- Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК
- Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме
- Интерфейс аналогового управления
- Интерфейсы: CAN, RS-232, USB, LAN, опция GPIB
- Вакуумно-флуоресцентный индикатор тока и напряжения
- Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения
- Исполнение корпуса (10U) для встраивания в стойку 19"

### Технические данные:

МОДЕЛЬ	U ВЫХ	I ВЫХ	P ВЫХ
АКИП-1152А-360-150	0 В – 360 В	0 А – 150 А	15000 Вт
АКИП-1152А-500-100	0 В – 500 В	0 А – 100 А	15000 Вт

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	АКИП-1152А-360-150	АКИП-1152А-500-100
УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ	Дискретность установки	10 мВ/ 10 мА	100 мВ/ 10 мА
	Погрешность Ууст.	± (0,05% + 135 мВ)	± (0,05% + 200 мВ)
	Погрешность Iуст.	± (0,2% + 150 мА)	± (0,2% + 100 мА)
	Время нарастания напряжения	Без нагрузки: ≤ 25 мс; С полной нагрузкой: ≤ 50 мс	Без нагрузки: ≤ 10 мс; С полной нагрузкой: ≤ 20 мс
	Время спада напряжения	Без нагрузки: ≤ 110 мс; С полной нагрузкой: ≤ 50 мс	Без нагрузки: ≤ 50 мс; С полной нагрузкой: ≤ 20 мс
	Сопротивление выхода	0...8,64 Ом (разрешение 1 мОм)	0...16,667 Ом (разрешение 10 мОм)
	Внутренняя нагрузка	0...750 Вт/ 0...62,5 А	0...750 Вт/ 0...40 А
	Внешняя нагрузка (опция)	0...45000 Вт/ 0...150 А	0...45000 Вт/ 0...100 А
СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (CV)	Нестабильность	При изменении напряжения питания:  ≤0,01% + 45 мВ	≤0,01% + 50 мВ
		При изменении тока нагрузки:  ≤0,01% + 135 мВ	≤0,01% + 100 мВ
	Уровень пульсаций	360 мВпик-пик	500 мВпик-пик
СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА (CC)	Нестабильность	При изменении напряжения питания:  ≤0,01% + 10 мА	≤0,1% + 100 мА
		При изменении напряжения на нагрузке:  ≤0,05% + 75 мА	≤0,1% + 10 мА
	Уровень пульсаций	150 мАскз	100 мАскз
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Напряжение питания	3-фазн., 380 В ± 10%, частота 47–63 Гц	
	Дисплей	Вакуумно-флуоресцентный; разрешение по напряжению/ току 5 разрядов	
	Потребляемая мощность	19000 ВА	
	Память	100 ячеек	
	Компенсация падения напряжения (Vsense)	До 3 В	До 5 В
	Интерфейс аналогового управления	Напряжение 0...5/ 10 В или сопротивление 0...5/ 10 кОм	
	Интерфейс	RS-232, CAN, USB, LAN, опция GPIB	

---

<b>Рабочие условия</b>	0...40 °C; влажность: ≤ 80 %
<b>Условия хранения</b>	-10...70 °C; влажность: ≤ 80 %
<b>Габаритные размеры (ВxШxГ)</b>	483 × 525 × 641 мм
<b>Масса</b>	92 кг

---