


Делители к осциллографам

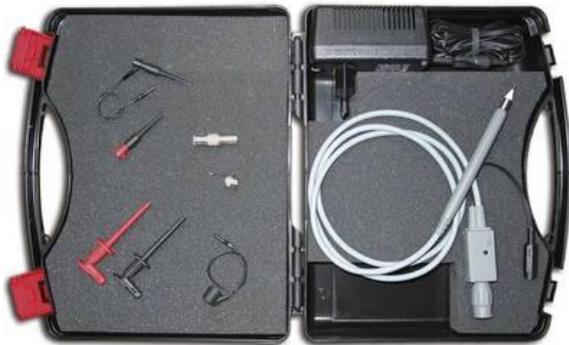

TT-AP 1300

Активные пробники TT-AP 1300 TESTEC Elektronik GmbH

- Активный делитель, коэффициент деления 10:1
- Полоса пропускания делителя 1300 МГц
- Входная емкость < 1,2 пФ, входное сопротивление 104 кОм
- Для работы на нагрузке (осциллографа) 50 кОм
- Корпус разъема изолирован
- Максимальное входное напряжение ± 20 В
- Длина 1,2 м, питание 12 В от адаптера
- В комплекте набор насадок и адаптеров
- Сетевой адаптер для питания пробника

Технические данные:

МОДЕЛЬ	АТТЕНЮАТОР	ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ (МГц)	ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ (нс)	ВХОД		МАКС. ВХ. НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ДЛИНА КАБЕЛЯ (м)
				R (кОм)	C (пФ)		
TT-AP 1300	×10	1300	0,25	104 ($\pm 1\%$)	1,2	± 20	1,3