

9943 тестовая площадка для АКИП-2502

Подключение ИУ к прибору и измерения с помощью опции 9943



поддерживаемые типы коннекторов:

Вход Источник/ **Source**: Micro-USB, USB Type C

Вход Нагрузка / **Load** : USB Type A, USB Type C

9943 тестовая площадка для АКИП-2502

Подключение прибора и площадки по схеме:
«IoT – Батарея» x «IoT – Устройство»



9943 тестовая площадка для АКПП-2502


используемые типы коннекторов:

Сетевая зарядка (тип микроUSB) подключена к смартфону (тип USB-A)



9943 тестовая площадка для АКИП-2502

Резервный ист. питания (Power Bank - микроUSB)
подключен к эл. нагрузке/ Load

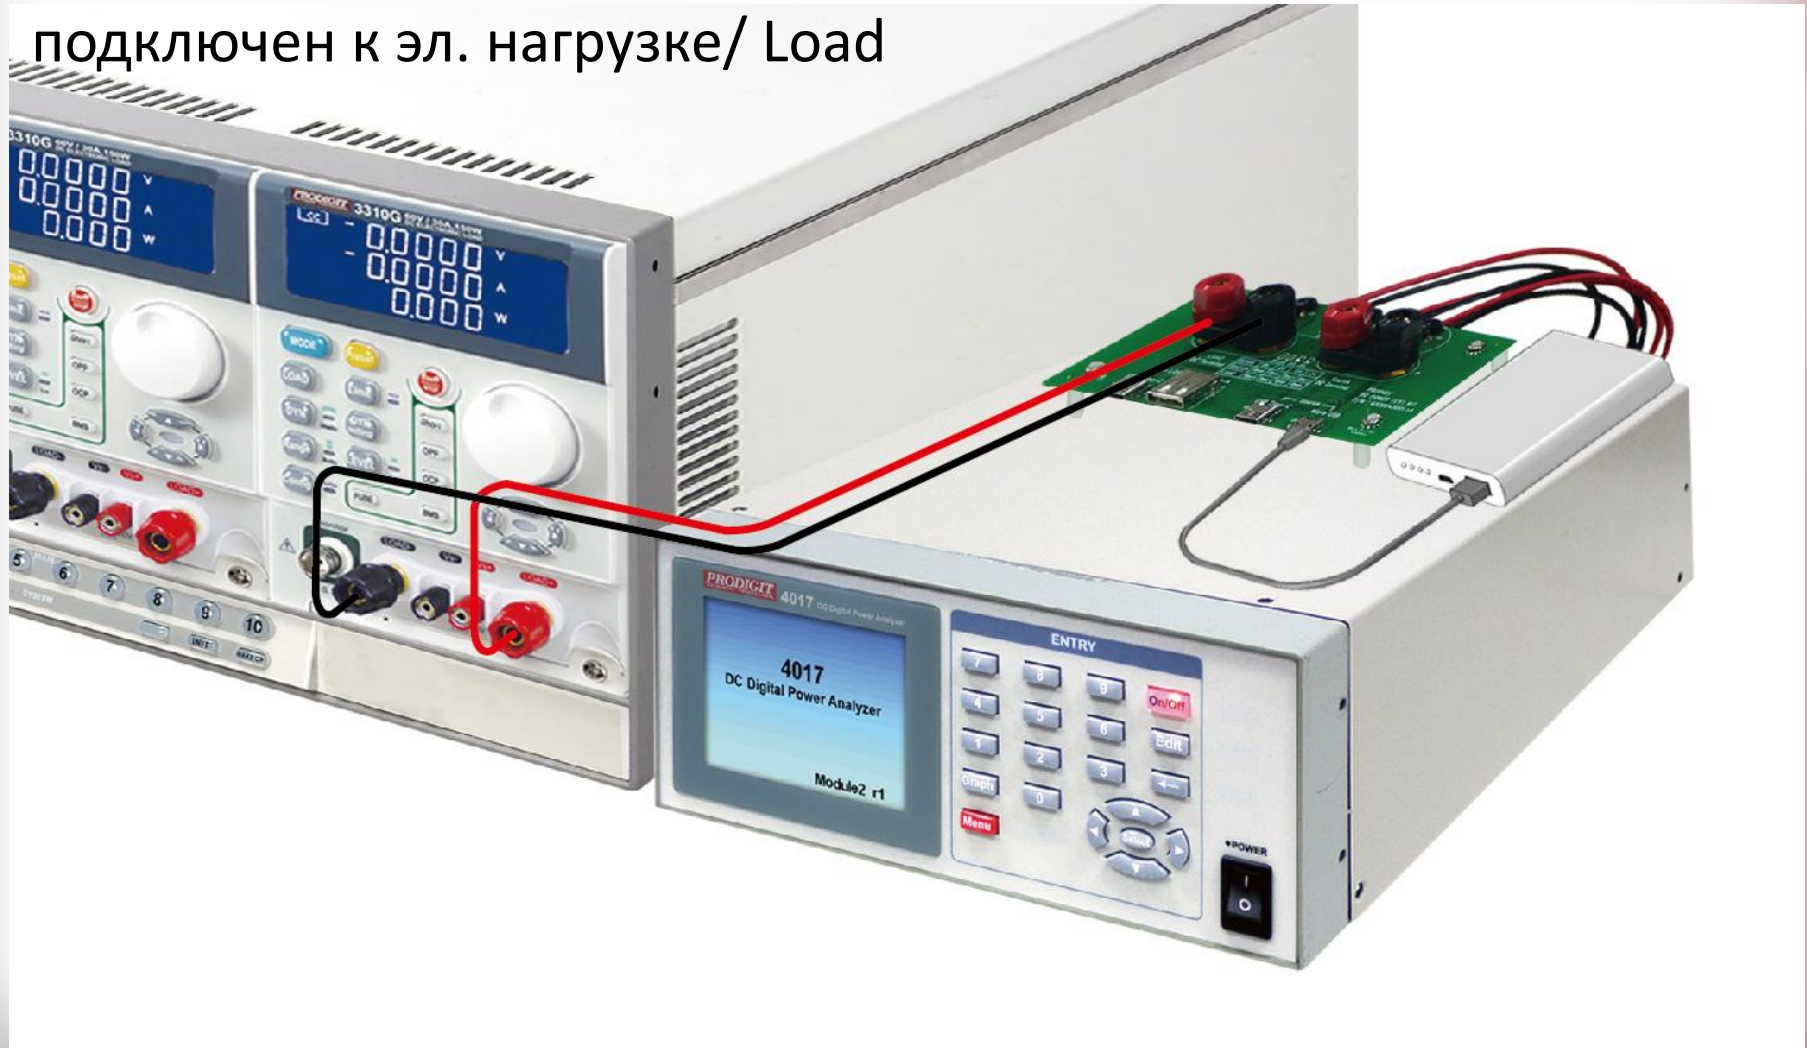

9943 тестовая площадка для АКИП-2502

Аккумуляторная батарея подключена к электрической нагрузке/Load

